


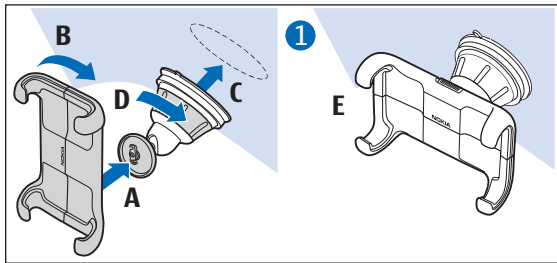
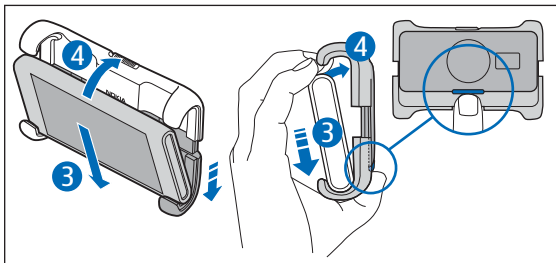


Nokia Holder Easy Mount HH-20 dan CR-122

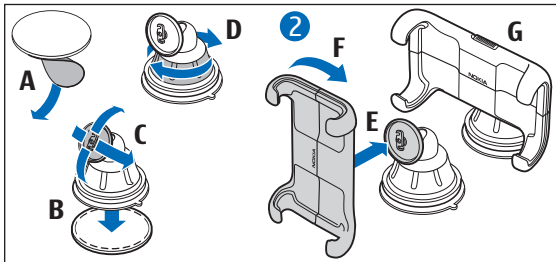

Edisi 2.0





© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Pendahuluan

Nokia Holder Easy Mount HH-20 adalah perangkat pemasangan yang dapat digunakan untuk menempelkanudukan ponsel yang kompatibel ke kaca depan atau dasbor mobil (menggunakan bantalan berpegas opsional).

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum memasang dan menggunakan produk.

Produk ini mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Petunjuk keselamatan umum

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara. Hanya operasikan perangkat pemasangan atauudukan ponsel jika aman

dilakukan dalam semua kondisi berkendara.

Bila dipasang, pastikan perangkat pemasangan atauudukan ponsel tidak mengganggu maupun menghalangi sistem setir atau rem maupun sistem lainnya yang

digunakan dalam pengoperasian mobil (misalnya, kantong udara) atau mengganggu pandangan saat berkendara.

Pastikan pengembangan kantong udara tidak terhalang atau terganggu ke arah manapun.

Pastikan perangkat pemasangan atauudukan ponsel tidak dipasang di tempat yang dapat mengenai Anda jika terjadi kecelakaan atau benturan.

Secara berkala, pastikan mangkuk pengisap di bagian bawah perangkat pemasangan telah terpasang dengan baik di kaca depan kendaraan,

terutama bila temperatur di sekitarnya sering berubah.

Jangan biarkan perangkat pemasangan dalam mobil terkena sinar matahari langsung atau panas yang berlebihan. Perangkat pemasangan dan mangkuk pengisap dapat rusak serta daya rekat mungkin berkurang jika temperatur dalam kendaraan melebihi $+70^{\circ}\text{C}$ (160°F).

Bila memasangudukan ponsel, pastikan layar perangkat selular terlihat jelas oleh pengguna. Demi keselamatan, pasangudukan dalam posisi tegak lurus.

Memasang di kaca depan

Memasangudukan ke perangkat pemasangan

Untuk memasangudukan ponsel ke perangkat pemasangan, sisipkan kait

pada perangkat pemasangan ke slot di bagian belakangudukan (lihat langkah 1A di bagian awal buku

petunjuk ini). Putar kedudukan searah jarum jam sekitar 90 derajat hingga terkunci pada tempatnya (1B).

Untuk melepaskan kedudukan dari perangkat pemasangan, putar kedudukan berlawanan arah jarum jam.

Memasang perangkat pemasangan ke kaca depan

Sebelum memasang perangkat pemasangan di kaca depan, cari permukaan pemasangan yang aman, lalu bersihkan secara menyeluruh dengan pembersih kaca dan kain bersih. Jika temperatur sekitar berada di bawah +15°C (60°F), hangatkan permukaan dan mangkuk pengisap dengan hati-hati menggunakan pengering rambut untuk memastikan perangkat terpasang dengan kencang di kaca depan. Untuk menghindari kerusakan, pastikan Anda tidak memanaskan kaca depan secara berlebihan.

Tekan mangkuk pengisap perangkat pemasangan ke kaca depan (lihat langkah 1C), lalu putar perangkat pemasangan searah jarum jam (1D) untuk membuat ruang kedap antara mangkuk pengisap dan kaca depan. Pastikan perangkat pemasangan telah terpasang dengan baik (1E).

Untuk melepaskan mangkuk pengisap, putar cincin pada perangkat pemasangan berlawanan arah jarum jam (6), tarik tali yang terdapat di pinggir mangkuk pengisap (7), lalu tarik kedudukan dan perangkat pemasangan dari kaca depan (8).

Memasang di dasbor

Memasang perangkat pemasangan di dasbor

Jika produk dilengkapi bantalan berperekat, Anda dapat menempelkan perangkat pemasangan di dasbor.

Pastikan permukaan dasbor yang akan dipasang bantalan berperekat tersebut rata, kering, serta bersih dari kotoran dan debu.

Lepaskan lembar pelindung dari bagian berperekat pada bantalan (lihat langkah 2A), kemudian tekan bantalan ke dasbor agar menempel dengan kencang pada tempatnya. Saat melepas lembar pelindung dari bantalan, jangan sentuh bagian berperekat.

Tekan mangkuk pengisap perangkat pemasangan pada bantalan (2B).

Putar kait pada perangkat pemasangan ke posisi yang dikehendaki (2C). Putar cincin pada perangkat pemasangan searah jarum jam (2D) untuk membuat ruang kedap antara mangkuk pengisap dan bantalan.

Untuk melepaskan mangkuk pengisap dari bantalan, lakukan hal yang sama seperti bila melepaskan mangkuk dari kaca (6, 7, dan 8).

Memasang dudukan ke perangkat pemasangan

Untuk memasang dudukan ponsel ke perangkat pemasangan, sisipkan kait pada perangkat pemasangan ke slot di bagian belakang dudukan (2E).

Putar dudukan searah jarum jam sekitar 90 derajat hingga terkunci pada tempatnya (2F). Pastikan

perangkat pemasangan terpasang dengan baik (2G).

Untuk melepaskan dudukan dari perangkat pemasangan, putar dudukan berlawanan arah jarum jam.

Memasang atau melepaskan perangkat selular

Jangan pasang atau lepaskan perangkat selular selama berkendara.

Untuk memasang perangkat ke dudukan, masukkan perangkat ke dudukan (lihat langkah 3), tekan bagian belakang dudukan dengan ibu jari, lalu dorong perangkat ke belakang (4). Geser tombol di bagian atas dudukan ke kiri (5). Pastikan perangkat telah terkunci dengan

kencang pada tempatnya. Untuk mengisi daya baterai perangkat, gunakan pengisi daya yang kompatibel. Sambungkan konektor pengisi daya ke soket pengisi daya di perangkat.

Untuk melepas perangkat, geser tombol ke kanan, tekan bagian belakang dudukan dengan ibu jari, lalu tarik perangkat dari dudukan.

Menangani perangkat

Tangani perangkat dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor atau

berdebu. Komponen yang dapat bergerak dapat rusak.

- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan

yang kasar dapat mematahkan komponen.

- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Cat dapat menyumbat komponen yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.