


Záložný zdroj Nokia DC-11/ DC-11K



9212429/2

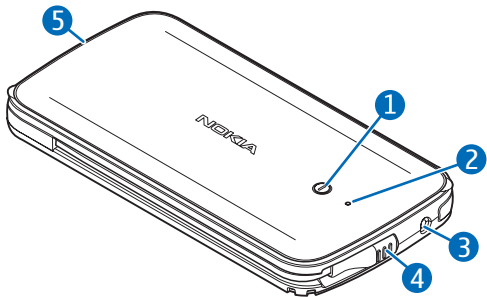

© 2008 – 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Úvod

Pomocou záložného zdroja Nokia DC-11/DC-11K (ďalej len ako DC-11) môžete súčasne nabíjať batérie v dvoch kompatibilných zariadeniach, keď nemáte prístup k externému zdroju napájania.

Záložný zdroj DC-11 možno používať na nabíjanie batérie v zariadení Nokia, ktoré je vybavené 2-milimetrovým nabíjacím konektorom, alebo v kompatibilnom zariadení, ktoré je vybavené nabíjacím konektorom microUSB.

Logo Nokia, Nokia Connecting People a Nokia Original Accessories sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Záložný zdroj DC-11 je určený na čiastočné a príležitostné nabíjanie.

Pred použitím záložného zdroja DC-11 si starostlivo prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku pre zariadenia, ktoré mienite pomocou záložného zdroja DC-11 nabíjať.

Tento výrobok môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Začíname

Záložný zdroj DC-11 obsahuje nasledujúce súčasti zobrazené na úvodnej stránke: vypínač (1), indikátor (2), 2-milimetrový napájací konektor (3), nabíjací konektor microUSB (4) a 2-milimetrový nabíjací konektor (5).

Skôr, než budete môcť použiť záložný zdroj DC-11 na nabíjanie batérie v kompatibilnom zariadení, musíte záložný zdroj DC-11 nabiť.

Nabíjanie záložného zdroja DC-11

Pred nabíjaním záložného zdroja DC-11 si starostlivo prečítajte časť „Informácie o batérii a nabíjačke“.



Výstraha: Pre tento konkrétny model používajte len nabíjačky schválené

spoločnosťou Nokia. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť

platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Pri odpájaní napájacej šnúry akéhokoľvek príslušenstva uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

1. Pripojte kompatibilnú nabíjačku k napájaciemu zdroju.

2. Pripojte kábel nabíjačky k napájaciemu konektoru záložného zdroja DC-11. Zariadenie sa zapne.

Počas nabíjania indikátor bliká. Ak sa svetlo nerozsvieti, skontrolujte, či je nabíjačka správne pripojená k záložnému zdroju DC-11.

3. Po úplnom nabití záložného zdroja DC-11 prestane indikátor blikáť. Odpojte nabíjačku od záložného zdroja DC-11 a potom aj od napájacieho zdroja.

Záložný zdroj DC-11 možno tiež nabíjať cez USB port kompatibilného osobného počítača pomocou prepojavacieho kábla Nokia CA-100 alebo CA-126 (predávajú sa osobitne). Jeden koniec kábla pripojte k napájacíemu konektoru na

záložnom zdroji DC-11 a opačný koniec k USB portu na počítači.

Počas nabíjania záložného zdroja DC-11 ho môžete použiť na nabíjanie batérie v jednom či dvoch zariadeniach. Zariadenie(a) pripojte k záložnému zdroju DC-11.

Nabíjanie batérie iného zariadenia

Záložný zdroj DC-11 možno používať na nabíjanie batérie v dvoch zariadeniach súčasne.

Plne nabitý záložný zdroj DC-11 má dostatočnú kapacitu na úplné jednorazové nabitie 950 mAh batérie.

1. Ak je nabíjací kábel s konektorom, ktorý chcete použiť, navinutý v drážke na boku záložného zdroja DC-11, vyberte a rozviňte ho.
2. Zasuňte nabíjací konektor do druhého zariadenia.

3. Stlačte vypínač záložného zdroja DC-11.

Počas nabíjania indikátor bliká. Ak indikátor neblinká, skontrolujte, či je druhé zariadenie správne pripojené k záložnému zdroju DC-11. Ak sa svetlo nerozsvieti, nabite záložný zdroj DC-11 a stlačením vypínača ho zapnite. Ak záložný zdroj DC-11 nezačne nabíjať druhé zariadenie približne do 30 sekúnd, vypne sa.

4. Skontrolujte úroveň nabitia z pripojeného zariadenia.
 5. Keď sa batéria v druhom zariadení úplne nabije, indikátor prestane blikať a svieti nepretržite približne 30 sekúnd. Potom sa vypne. Zastaviť nabíjanie a vypnúť záložný zdroj DC-11 môžete aj stlačením a podržaním vypínača v dĺžke približne 5 sekúnd. Záložný zdroj DC-11 sa po vybití automaticky vypne.
 6. Odpojte záložný zdroj DC-11 od druhého zariadenia.
 7. Ak chcete záložný zdroj DC-11 nosiť so sebou, vložte nabíjací kábel späť do bočnej štrbiny a spolu s nabíjacím konektorom ich zatlačte do úchyty.
- Keď nabíjate batériu zariadenia s malými nárokmi na energiu, ako napr. Bluetooth headset, je možné, že indikátor bude naďalej blikať aj po úplnom nabití batérie.

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento záložný zdroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste záložný zdroj poškodiť. Pre tento záložný zdroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 a DC-9. Konkrétne označenie modelu nabíjačky za môže líšiť podľa typu konektora. Variant konektora identifikujú

nasledovné označenia: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu dobíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia, určenými pre tento záložný zdroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik

kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď batériu používate prvý raz alebo ste ju dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a potom znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Po úplnom vybití batérie môže trvať niekoľko minút, kým sa spustí indikátor nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od zariadenia. Nenechávajte úplne nabitú batériu pripojenú k nabíjačke, pretože nadmerné nabíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.



Dôležité: Nabíjacia kapacita predstavuje len odhad a závisí od veku batérie, jej stavu a od

teplôt, akým je batéria vystavená.

Starostlivosť a údržba

Záložný zdroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením, a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Udržujte záložný zdroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa záložný

zdroj vystaví vlhkosti, umožnite jeho úplné vysušenie.

- Nepoužívajte ho a neskladujte v prašných a znečistených priestoroch. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neskladujte záložný zdroj v prostredí s vysokou teplotou. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a k deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neskladujte záložný zdroj v prostredí s nízkou teplotou. Keď sa zdroj opäť zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa záložný zdroj otvoriť.
- Záložný zdroj nevystavujte pádom, úderom alebo otrasom. Drsné zaobchádzanie môže spôsobiť

poškodenie jemných mechanických súčastí.

- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, čistiace rozpúšťadlá alebo silné saponáty.
- Na záložný zdroj nenanášajte nátery. Farba môže zaniest jeho pohyblivé časti a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak záložný zdroj nepracuje správne, nechajte si ho opraviť v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.



Recyklácia

Symbol preškrtnutej nádoby na odpady na výrobku, batérii, dokumentácii či balení pripomína, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory musia byť po ukončení svojej životnosti vyradené do separovaného zberu. Toto je požiadavka platná v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie environmentálne informácie nájdete

pri popise produktu Eco-Declarations na stránke www.nokia.com/environment (resp. <http://www.nokia.sk/o-spolocnosti-nokia/zivotne-prostredie>).

Použité elektronické výrobky, batérie a baliaci materiál vždy odovzdajte na príslušnom zbernom mieste. Týmto spôsobom pomáhate zabrániť nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte recykláciu materiálov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii od predajcov výrobkov, miestnych úradov zodpovedných za manipuláciu s odpadom, národných zodpovedných organizácií výrobcu či u miestnych zástupcov spoločnosti Nokia. O recyklácii výrobkov Nokia sa dozviete na stránke www.nokia.com/werecycle (resp. <http://www.nokia.sk/o-spolocnosti-nokia/zivotne-prostredie/spolocne-recyklujeme>) alebo prostredníctvom mobilného telefónu na stránke www.nokia.mobi/werecycle.