


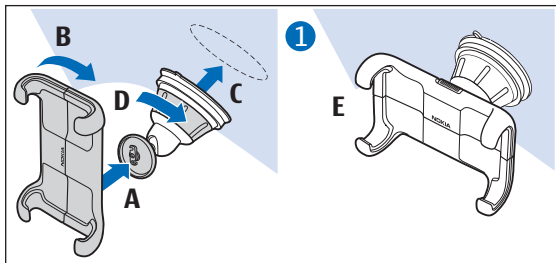
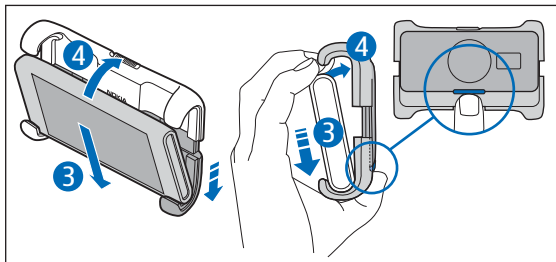


Nokia Holder Easy Mount HH-20 และ CR-122

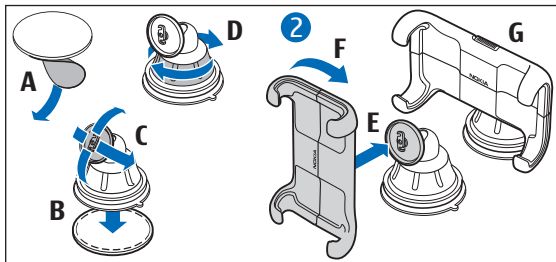

ฉบับที่ 2.0





© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้

Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมาย

การค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

Nokia Corporation

ข้อมูลเบื้องต้น

Nokia Holder Easy Mount HH-20

เป็นอุปกรณ์ยึดติดซึ่งคุณสามารถติดที่วาง

โทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกันได้กับกระจก

หน้ารถ หรือแผงหน้าปัดรถโดยใช้แผ่นติด

โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนติดตั้ง
และใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก

โปรดเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้
มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับรถยนต์อยู่

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะ

ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัย

บนท้องถนน ควรใช้งานอุปกรณ์ยึดติด

หรือที่วางโทรศัพท์มือถือเมื่อใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ขับเท่านั้น

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดหรือที่วาง

โทรศัพท์มือถือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์ดังกล่าวไม่รบกวนหรือขัดขวาง

พวงมาลัยหรือระบบเบรก หรือระบบอื่นๆ
ที่ใช้งานขณะขับขี่รถ (เช่น ถุงลมนิรภัย)
หรือบังคับวิถีทิศทางของคุณขณะขับขี่

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้กีดขวาง
การทำงานของถุงลมนิรภัยหรือทำให้
ถุงลมนิรภัยเสียหาย

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยึดติดหรือที่วาง
โทรศัพท์มือถือไม่ได้ติดตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่คุณอาจกระแทกโดนหากเกิดอุบัติเหตุ
หรือการชน

หมั่นตรวจเช็คเป็นระยะว่าตัวดูดที่
ด้านล่างของอุปกรณ์ยึดติดติดแน่นกับ
กระจกหน้ารถหรือแผงหน้าปัดรถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิโดยรอบ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

อย่าให้อุปกรณ์ยึดติดที่อยู่ภายในรถได้รับ
แสงแดดโดยตรงหรือได้รับความร้อนมาก
เกินไป อุปกรณ์ยึดติดและตัวดูดอาจได้รับ

ความเสียหาย และการยึดติดอาจมี
ประสิทธิภาพลดลงหากอุณหภูมิภายในรถ
เกิน +70°C (160°F)

ขณะติดที่วางโทรศัพท์มือถือ โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถ
มองเห็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของคุณ
ควรติดตั้งที่วางในตำแหน่งตั้งตรง

การติดเข้ากับกระจกหน้ารถ

การติดที่วางเข้ากับอุปกรณ์ยึดติด

ในการติดที่วางโทรศัพท์มือถือเข้ากับอุปกรณ์ยึดติด ให้ใส่ที่ติดเข้ากับอุปกรณ์ยึดติดลงในช่องที่ด้านหลังของที่วาง (โปรดดูขั้นตอน 1A ที่หน้าแรกๆ ของคู่มือนี้) หมุนที่วางตามเข็มนาฬิกาประมาณ 90 องศาจนกระทั่งล็อกเข้าที่ (1B)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณ์ยึดติด ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา

การติดอุปกรณ์ยึดติดกับกระจกหน้ารถ

ก่อนที่จะคุณจะติดอุปกรณ์ยึดติดกับกระจกหน้ารถ ให้หาตำแหน่งการยึดติดที่

ปลอดภัยตรงกระจกหน้ารถ และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณนั้นให้ทั่วโดยใช้ผ้าทำความสะอาดกระจกและผ้าขนหนูที่สะอาด หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า +15°C (60°F) ให้ค่อยๆ ใช้น้ำอุ่นเป่าให้พื้นผิวบริเวณดังกล่าวและตัวดูดให้อุ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะกับกระจกหน้ารถแน่นดี โปรดแน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำให้กระจกหน้ารถร้อนมากเกินไปเพื่อไม่ให้กระจกเสียหาย

กดตัวดูดของอุปกรณ์ยึดติดเข้ากับกระจกหน้ารถ (ดูขั้นตอน 1C) และหมุนวงแหวนบนอุปกรณ์ยึดติดตามเข็มนาฬิกา (1D) เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศระหว่างตัวดูดและกระจกหน้ารถ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยึดติดติดแน่น
ดีแล้ว (1E)

ในการถอดตัวคุดออกจากกระจกหน้ารถ
ให้หมุนวงแหวนบนอุปกรณ์ยึดติด

ทวนเข็มนาฬิกา (6) ดึงที่ดึงตรงขอบ
ตัวคุด (7) และดึงที่วางพร้อมอุปกรณ์
ยึดติดออกจากกระจกหน้ารถ (8)

การติดเข้ากับแผงหน้าปัดรถ

การติดอุปกรณ์ยึดติดกับ แผงหน้าปัดรถ

หากแผ่นติดมีมากับผลิตภัณฑ์ คุณ
สามารถติดอุปกรณ์ยึดติดกับแผง
หน้าปัดรถได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวบริเวณที่
คุณติดแผ่นติดกับแผงหน้าปัดรถนั้น
แบนราบ แห้ง และไม่มีสิ่งสกปรกและ
ฝุ่น

ลอกแผ่นป้องกันออกจากแผ่นติดด้าน
ที่มีกาว (ดูขั้นตอนที่ 2A) และกด
แผ่นติดเข้ากับแผงหน้าปัดรถเพื่อให้
ติดกันแน่น เมื่อคุณลอกแผ่นป้องกัน
ออกจากแผ่นติด อย่าสัมผัสด้านที่มีกาว
กดตัวคุดของอุปกรณ์ยึดติดเข้ากับ
แผ่นติด (2B)

หมุนที่ติดบนอุปกรณ์ยึดติดไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ (2C) หมุนวงแหวน
ที่อุปกรณ์ยึดติดตามเข็มนาฬิกา (2D)

เพื่อทำให้เกิดสัญญาณระหว่างตัวจุด
และแผ่นติด

ในการถอดตัวจุดออกจากแผ่นติด
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการถอดตัวจุด
ออกจากกระจกหน้ารถ (6, 7 และ 8)

การติดที่วางเข้ากับอุปกรณ์ยึดติด

ในการติดที่วางโทรศัพท์มือถือเข้ากับ
อุปกรณ์ยึดติด ให้ใส่ที่ติดเข้ากับอุปกรณ์

ยึดติดลงในช่องที่ด้านหลังของที่วาง (2E)
หมุนที่วางตามเข็มนาฬิกาประมาณ
90 องศาจนกระทั่งล็อกเข้าที่ (2F)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ยึดติด
ติดแน่นดีแล้ว (2G)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณ์ยึดติด
ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา

การใส่หรือนำโทรศัพท์มือถือออก

อย่าใส่หรือนำโทรศัพท์มือถือออก
ในขณะที่ขับรถ

ในการใส่โทรศัพท์เข้าไปในที่วาง ให้ใส่
โทรศัพท์เข้าไปในที่วาง (ดูขั้นตอนที่ 3)
ใช้นิ้วโป้งกดที่ด้านหลังของที่วาง แล้ว
ดันโทรศัพท์ไปด้านหลัง (4) เลื่อนสวิตช์
ที่อยู่ด้านบนของที่วางไปทางซ้าย (5)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ล็อกเข้าที่
แน่นดีแล้ว ในการชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์ของคุณ ให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จ
ที่ใช้ร่วมกันได้ เสียบปลั๊กของที่ชาร์จ
เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จบน
โทรศัพท์ของคุณ

ในการนำโทรศัพท์ออกให้เลื่อนสวิตช์
ไปทางขวา ใช้นิ้วโป้งกดที่ด้านหลังของ
ที่วาง แล้วดึงโทรศัพท์ออกจากที่วาง

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ

ใช้งานอุปกรณ์ของคุณด้วยความระมัดระวัง
คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่น
หรือที่สกปรก อุปกรณ์ส่วนที่สามารถ
ขยับได้อาจเสียหายได้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์
การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้
กลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาด
สะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

- อย่าทาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้
อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และ
ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ