


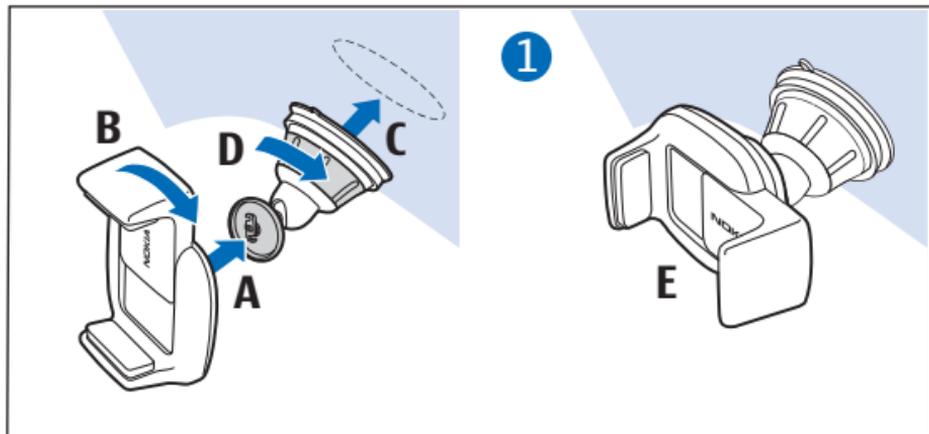


Suporte de Fácil Fixação Nokia HH-20 e CR-114/115

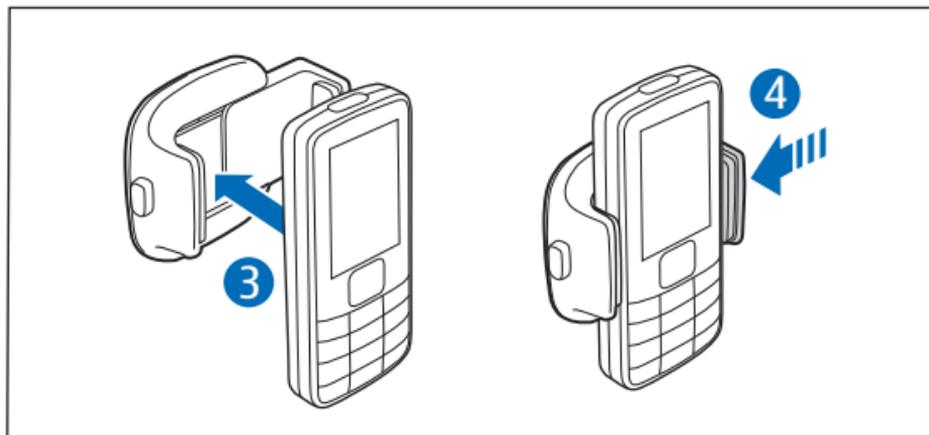

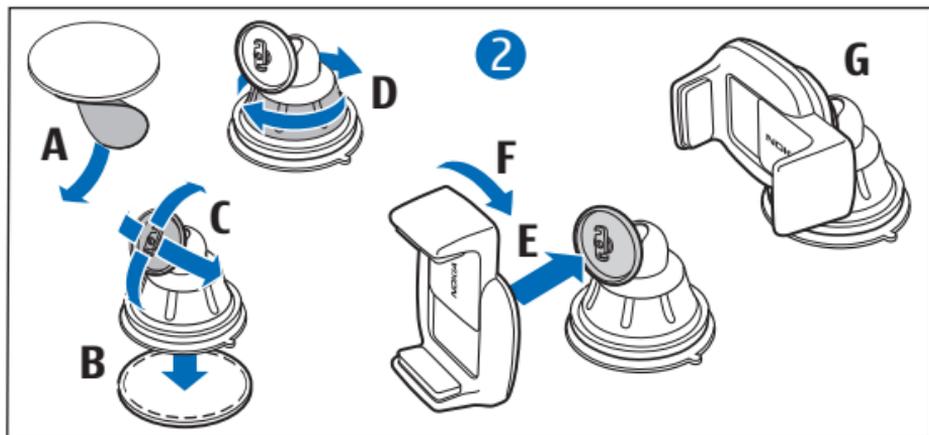

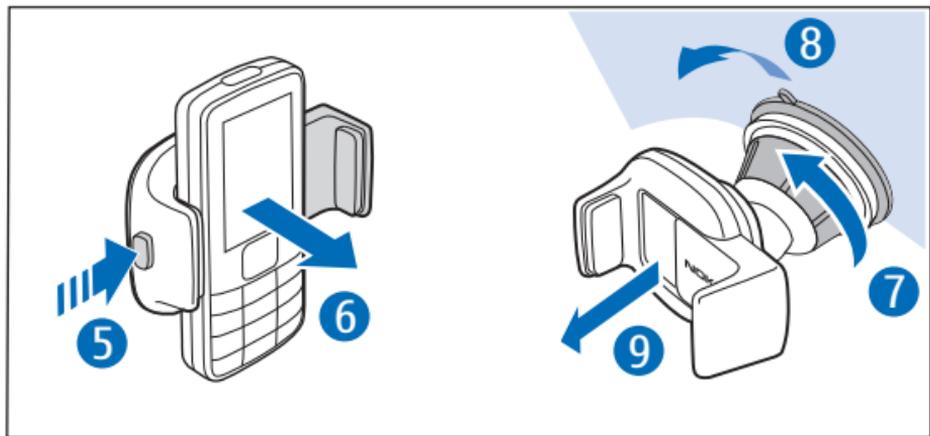

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.
Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo
Nokia Original Accessories são marcas

comerciais ou marcas registradas
da Nokia Corporation.

Introdução

O Suporte de Fácil Fixação Nokia HH-20 é um dispositivo que permite prender o porta-celular compatível ao pára-brisa ou painel do carro (usando o adesivo opcional).

Leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto.

Este produto pode conter peças pequenas. Mantenha-as fora do alcance de crianças.

Instruções gerais de segurança

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o carro enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação. Somente opere o dispositivo de fixação ou o porta-celular se for seguro fazê-lo sob todas as condições de trânsito.

Ao instalar o dispositivo de fixação ou o porta-celular, verifique se eles não interferem ou obstruem os sistemas de direção ou de freio, ou outros sistemas usados na operação do carro (como airbags, por exemplo), ou se não afetam seu campo de visão ao dirigir.

Verifique se a área de acionamento do airbag não está bloqueada ou obstruída de alguma forma.

Verifique se o dispositivo de fixação ou o suporte móvel não está instalado em um local onde você possa ficar em contato com eles no caso de um acidente ou colisão.

Verifique periodicamente se a ventosa de sucção na parte inferior do dispositivo de fixação está bem presa ao pára-brisa ou painel, especialmente se a temperatura ambiente variar bastante.

Nunca deixe o dispositivo de fixação exposto à luz solar direta ou ao calor excessivo dentro do carro. O dispositivo de fixação e a ventosa de sucção podem ser danificados e a adesão pode ser prejudicada se a temperatura interna exceder 70°C.

Ao instalar o porta-celular, verifique se a tela do dispositivo móvel está totalmente visível para o usuário. Para sua segurança, instale o suporte na posição vertical.

Fixar ao pára-brisa

Fixar o suporte ao dispositivo de fixação

Para prender o suporte ao dispositivo de fixação, insira a trava no dispositivo na ranhura da parte de trás do suporte (consulte a etapa 1A na primeira parte

deste manual). Gire o suporte no sentido horário aproximadamente 90 graus até fixá-lo no lugar (1B).

Para retirar o suporte do dispositivo de fixação, gire-o no sentido anti-horário.

Fixar o dispositivo de fixação ao pára-brisa

Antes de prender o dispositivo de fixação ao pára-brisa, localize uma superfície segura para fixação no pára-brisa e limpe-a bem com um produto de limpeza para vidros e um pano limpo. Se a temperatura ambiente for inferior a 15°C, aqueça cuidadosamente a superfície e a ventosa de sucção com um secador de cabelo a fim de garantir a boa adesão ao pára-brisa. Não aqueça o pára-brisa em excesso para não danificá-lo.

Pressione a ventosa de sucção do dispositivo de fixação contra o pára-brisa (1C) e gire o anel do dispositivo de fixação no sentido horário (1D) para gerar um vácuo entre a ventosa de sucção e o pára-brisa. Verifique se o dispositivo de fixação está preso firmemente (1E).

Para desprender a ventosa de sucção do pára-brisa, gire o anel do dispositivo de fixação no sentido anti-horário (7), puxe a alça localizada na borda da ventosa de sucção (8) e puxe o suporte com o dispositivo de fixação do pára-brisa (9).

Fixar ao painel

Fixar o dispositivo de fixação ao painel

Se o produto foi fornecido com um adesivo, será possível anexar o dispositivo de fixação ao painel.

Certifique-se de que a superfície na qual você colará o adesivo no painel esteja plana, seca e limpa.

Retire a folha protetora do lado colante do adesivo (consulte a etapa

2A) e pressione o adesivo contra o painel para que ele fique firme no lugar. Quando você retirar a folha protetora, não toque no lado adesivo.

Pressione a ventosa de sucção do dispositivo de fixação contra o adesivo (2B). Vire a trava do dispositivo de fixação até a posição desejada (2C). Gire o anel do dispositivo de fixação no sentido horário (2D) para criar um vácuo entre a ventosa de sucção e o adesivo.

Para desprender a ventosa de sucção do adesivo, siga as mesmas etapas de

quando desprendeu a ventosa do pára-brisa (7, 8 e 9).

Fixar o suporte ao dispositivo de fixação

Para prender o suporte ao dispositivo de fixação, insira a trava no dispositivo na ranhura da parte de trás do suporte (2E). Gire o suporte no sentido horário aproximadamente 90 graus até fixá-lo no lugar (2F). Verifique se o dispositivo de fixação está preso firmemente (2G).

Para retirar o suporte do dispositivo de fixação, gire-o no sentido anti-horário.

Colocar ou remover o dispositivo móvel

Não coloque ou remova um dispositivo móvel enquanto estiver dirigindo.

Para colocar o dispositivo no suporte, coloque o dispositivo no suporte (3), segure o dispositivo e empurre o braço

(4) para prender o dispositivo firmemente no lugar. Para carregar a bateria do dispositivo, use um carregador compatível.

Para remover o dispositivo, segure o dispositivo a fim de evitar que ele caia, aperte o botão de liberação (5) e puxe o dispositivo do suporte (6).

Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis poderão ser danificados.

- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação

de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.