

„Nokia E5-00“ vartotojo vadovas

2.0. leidimas

Turinys

Sauga 6

Apie jūsų prietaisą	6
Tinklo paslaugos	8
Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą	8
Baterijos išėmimas	9

Pradžia 10

Klavišai ir dalys	10
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	11
Atminties kortelės įdėjimas	12
Atminties kortelės išėmimas	13
Riešo dirželis	13
Baterijos įkrovimas	13
Klaviatūros užrakinimas arba atrakinimas	14
Suderinamų ausinių prijungimas	15
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	15
Antenos vietos	16
„Nokia“ maža	16
Programa „Nokia Ovi Suite“	19
„Ovi by Nokia“	20
Apie „Ovi“ parduotuvę	20

Prieigos kodai 21

Pagrindinis naudojimas 22

Pradinis ekranas	22
Spartieji klavišai	23
Teksto rašymas	24
Adresų knyga	26
Kalendorius	28
Laikrodis	31
Daugiaprogramė veikseną	32
Žibintuvėlis	33

Skambinimas 33

Balso ryšiai	33
Ryšio metu	33
Balso paštas	34
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti	35
Konferencinis ryšys	35
Spartusis telefono numerių rinkimas	36
Ryšio laukimas	36
Ryšių peradresavimas	37
Ryšių draudimas	38
Rinkimas balsu	39
Vaizdo ryšio užmezgimas	40
Vaizdo ryšio metu	41
Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį	41
Vaizdo rodytuvė	42
Žurnalas	45

Pranešimai 47

Pranešimų katalogai	48	Turinio ieška	81
Pranešimų tvarkymas	48	Žymos	82
El. paštas	49	Laikinosios atminties išvalymas	82
„Nokia Messaging“	53	Ryšio baigimas	83
Pranešimų skaityklė	54	Ryšio saugumas	83
Kalba	54	Žiniatinklio parametrai	83
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	55	„Nokia“ raštinės priemonės	85
Specialiųjų pranešimų rūšys	60	Aktyvieji užrašai	85
Transliacija	61	Skaičiuoklė	86
Susirašinėj. parametrai	62	Failų tvarkytuvė	87
Programa „Pokalbiai“	65	„Quickoffice“	88
„Office Communicator“ sąranka	66	Keitiklis	88
Ryšys	66	Archyvavimo programa „ZIP manager“	89
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai	66	PDF skaityklė	89
Tinklo parametrai	67	Spausdinimas	90
Belaidis LAN	67	Žodynas	92
Aktyvieji duomenų ryšiai	70	Užrašai	93
Sinchronizacija	70	Padėties nustatymas (naudojant GPS sistemą)	93
„Bluetooth“ ryšys	71	Apie GPS	93
Duomenų kabelis	76	Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	94
Sujungimas su kompiuteriu	77	Tinkamas prietaiso laikymas	95
Apie namų tinklą	77	Patarimai kuriant GPS ryšį	95
Internetas	78	Padėties reikalavimai	96
Žiniatinklio naršymas	78	Orientyrų	96
Naršyklės įrankių juosta	80	GPS duomenys	97
Naršymas puslapiuose	80	Vietos nustatymo parametrai	98
Interneto teikiniai ir tinklaraščiai	81		

Žemėlapiai	99	Ekranos temos keitimas	113
Programos „Žemėlapiai“ apžvalga	99	Ekranos temos parsisiuntimas	114
Vietos ir žemėlapių peržiūra	100	Trimačiai skambėjimo tonai	114
Žemėlapių rodinys	100	Garso / vaizdo programos	115
Žemėlapių išvaizdos keitimas	101	Vaizdo kamera	115
Žemėlapių atsisuntimas ir atnaujinimas	101	Galerija	119
Apie padėties nustatymo metodus	101	„Nuotraukos“	121
Vietų paieška	103	Įkeliamo turinio kūrimas	130
Vietos informacijos peržiūra	103	„Nokia“ užsakomosios transliacijos	130
Vietų ir maršrutų išsaugojimas	104	Muzikos grotuvas	133
Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas	104	RealPlayer	136
Vietų siuntimas draugams	105	Diktofonas	138
Vietos rodymas	105	„Nokia“ interneto radijas	139
Parankinių sinchronizavimas	106	Saugumas ir duomenų tvarkymas	142
Nurodymų balsu atsisuntimas	106	Prietaiso užrakinimas	142
Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką	107	Atminties kortelės saugumas	143
Navigacijos rodinys	108	Šifravimas	143
Informacijos apie eismą ir saugumą gavimas	108	Apribotasis rinkimas	144
Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką	109	Pažymų tvarkytuvė	145
Maršruto sudarymas	109	Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas	147
Individualizavimas	111	Nuotolinė sąranka	148
Aplinka	111	Programų tvarkytuvė	150
Skambėjimo tonų pasirinkimas	112	Licencijos	153
Aplinkų parametrų nustatymas	113	Sinchronizacija	155
		Mobilusis VPT	155

Parametrai	158	Rodyklė	201
Bendrieji parametrai	158		
Telefono parametrai	163		
Ryšio parametrai	165		
Programų parametrai	177		
Spartieji klavišai	177		
Bendrieji spartieji klavišai	177		
Terminų paaiškinimai	180		
Nesklandumų šalinimas	184		
Pagalbos paieška	189		
Išlaikymas	189		
Prietaiso programinės įrangos naujinimas	189		
Prietaise esantys paaiškinimai	190		
Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių	191		
Parametrai	191		
Baterijos veikimo trukmės prailginimas	191		
Laisva atmintis	193		
Aplinkosaugos patarimai	193		
Energijos taupymas	194		
Antrinis perdurbimas	194		
Gaminio ir saugos informacija	194		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti UMTS 900, 1900 ir 2100 MHz tinkluose ir GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose.

Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y.

jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau

esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami

jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, aktyvusis vaizdo ryšys ir didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.


Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Pradžia

Sužinokite, kaip pradėti naudotis savo prietaisu.


Klavišai ir dalys



- 1 Garso sklaidymo sritis
- 2 Ekranas
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 4 Pradžios klavišas
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas). Taip pat naudojamas vaizdo masteliui keisti ir


fotografuoti, jei įjungtas fotoaparatas.

- 7 Mikrofonas
- 8 Šviesos jutiklis
- 9 Pranešimų mainų klavišas
- 10 Baigimo (jungimo) klavišas
- 11 Klaviatūra
- 12 Žibintuvėlio klavišas

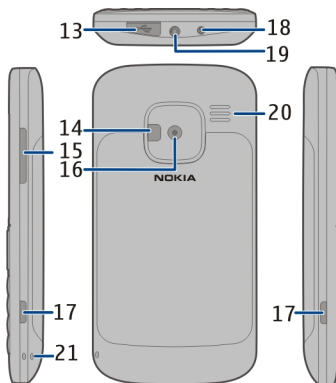

- 13 USB mikrojungtis
- 14 Fotoaparato blykstė / žibintuvėlis
- 15 Garsumo klavišas
- 16 Vaizdo kameros objektyvas

- 17 Galinio dangtelio atrakinimo mygtukas
- 18 Įkroviklio jungtis
- 19 Laisvų rankų įrangos jungtis
- 20 Garsiakalbis
- 21 Riešo dirželio vėrimo ąselė



- 1 Funkcinis klavišas
- 2 Antrojo lygio klavišas
- 3 „Sym“ klavišas
- 4 Šalinimo klavišas
- 5 Įvedimo klavišas
- 6 Valdymo („ctrl“) / garso išjungimo klavišas

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, aktyvusis vaizdo ryšys ir didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojątaį taisyklą.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelėje arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.




- 2 Jei įdėta baterija, ją išimkite.




- 3 Norėdami SIM kortelės laikiklį atrakinti ir atidaryti, stumtelėkite jį ir atlenkite. Įdėkite SIM kortelę kontaktų sritį nukreipę žemyn ir užlenkite laikiklį. Stumtelėkite kortelės laikiklį, kad jį užrakintumėte.



- 4 Įdėkite bateriją sulygiavę jos kontaktus.




- 5 Uždėkite galinį dangtelį.

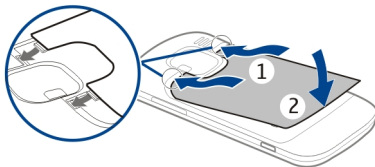

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė gali būti jau įdėta į prietaisą. Jei ne – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei įdėta baterija, nuimkite galinį dangtelį ir ją išimkite.
- 2 Norėdami kortelės laikiklį atrakinti ir atidaryti, stumtelėkite jį ir atlenkite.

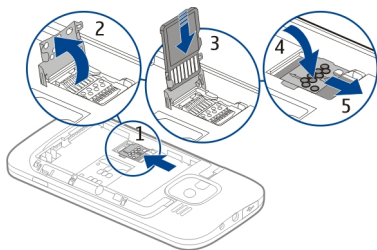

- 3 Įdėkite atminties kortelę kontaktų sritį nukreipę žemyn.
- 4 Užlenkite kortelės laikiklį. Stumtelėkite kortelės laikiklį, kad jį užrakintumėte.
- 5 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Išjunkite prietaisą.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
- 3 Atidarykite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.
- 4 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Riešo dirželis


Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.



Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą baterijos įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.

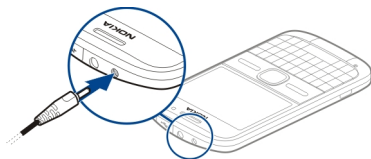

Jei naudojate USB įkroviklį, prijunkite įkroviklio kištuką prie USB jungties.

- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Nebūtina krauti baterijos tam tikrą laikotarpį; be to, prietaisu galite naudotis ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Įkrovimas USB duomenų kabeliu

USB duomenų kabeliu baterija įkraunama lėčiau nei įkrovikliu. Naudojant USB šakotuvą, įkrauti

USB duomenų kabeliu gali būti neįmanoma. USB šakotuvai gali netikti USB prietaisams įkrauti.

Prijungę USB duomenų kabelį, baterijos įkrovimo metu galite persiųsti duomenis.

- 1 Prijunkite suderinamą USB prietaisą prie savo prietaiso, naudodami USB duomenų kabelį.
Iki įkrovimo pradžios gali praeiti kelios minutės, atsižvelgiant į tai, kokios rūšies prietaisu įkraunama.
- 2 Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite vieną iš galimų USB režimų.

Klaviatūros užrakinimas arba atrakinimas

Klaviatūros užrakinimas

Pradiniame ekrane pasirinkite Meniu ir greitai paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Nustatymas, kad po tam tikro laiko klaviatūra užsirakintų automatiškai


Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik. > Nustatytas**

vartotojo, tada pasirinkite pageidaujamą laikotarpį.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite Atrakinti > Gerai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

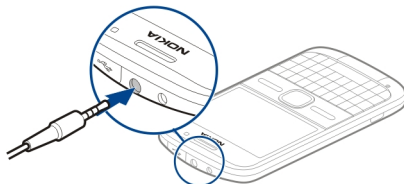

Suderinamų ausinių prijungimas


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti savo prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.



- 2 Jei prietaiso ekrane matyti PIN arba užrakto kodo užklausa, įveskite reikiamą, tada pasirinkite Gerai. Iš

anksto nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą; gali reikėti mokėti papildomai. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Jei norite išjungti prietaisą, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išjungti!**.

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



„Nokia“ maiņa Apie programą „Kopijuoklė“




Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Kopijuoklė**.

Galite naudoti programą „Kopijuoklė“, kad kopijuotumėte turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ar atvaizdus iš ankstesnio „Nokia“ prietaiso į savąjį. Jūsų senojo prietaiso modelis lemia, kokio tipo turinį galima perkelti.

Jei negalite naudoti savo senojo prietaiso be SIM kortelės, įdėkite į jį kortelę. Naujojo prietaiso programa „Kopijuoklė“ galite naudotis ir be SIM kortelės.

Turinio kopijavimas iš seno prietaiso

Iš senesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso į naująjį prietaisą programa Kopijuoklė galėsite kopijuoti turinį, pavyzdžiui, kopijuoti telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus.

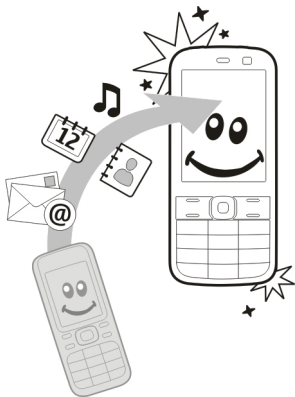

Turinio kopijavimas pirmąjį kartą

- 1 Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, savo prietaise pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Kopijuoklė**.

- 2 Suporuokite abu prietaisus. Norėdami, kad jūsų prietaisas ieškotų „Bluetooth“ ryši palaikančių prietaisų, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Būsime paprašyti prietaise įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Tą patį kodą įveskite ir kitame prietaise, tada pasirinkite **Gerai**. Prietaisai jau suporuoti.

Jei senajame „Nokia“ prietaise nėra programos Kopijuoklė, naujasis prietaisas atsiųs ją pranešimu. Atidarykite pranešimą senajame prietaise ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- 3 Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso. Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas

palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Kopijuoklė**.

Pirmą kartą perkėlę failus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių naujam perkėlimui pradėti, atsižvelgdami į kito prietaiso modelį.



Jei norite sinchronizuoti turinį tarp savo ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrynus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.



Priimti į savo prietaisą turinį iš kito prietaiso. Į jūsų prietaisą perkeliamas gaunamas turinys iš kito prietaiso. Galite būti paklausti, ar originalų turinį iš kito prietaiso ištrinti, ar palikti

– tai priklauso nuo prietaiso modelio.



Siųsti turinį iš savo prietaiso į kitą prietaisą.

Jei negalite siųsti elemento, atsižvelgdami į kito prietaiso rūšį, įkelkite elementą į aplanką „Nokia“, C:\Nokia arba E:\Nokia savo prietaise. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama, elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis pagrindiniame rodynyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Jei norite taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos > Nuorodų parametrai**. Pvz., galite kurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo rodomas perkėlimo žurnalas. Jei norite peržiūrėti paskutinio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame rodynyje pasirinkite

nuorodą ir **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei to padaryti nepavyks, įvyks perdavimo neatitikimas. Jei norite išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **Tikrinti po vieną, Pirmenybė šiam telef. arba Pirmenybė kitam telef..**

Programa „Nokia Ovi Suite“

„Nokia Ovi Suite“ – tai programų rinkinys, kurį galite įdiegti į suderinamą kompiuterį. Programa „Ovi Suite“ grupuoja visas esamas programas paleidimo lange, kuriame galite atidaryti programas. Programa „Ovi Suite“ gali būti atminties kortelėje, jei ji pateikta su jūsų prietaisu.

Programa „Ovi Suite“ galite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, darbų ir kitus įrašus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterio programą (ir atvirkščiai). Be to, programa „Ovi Suite“ iš savo prietaiso galite persiųsti žymas į

suderinamas naršykles (ir atvirkščiai), o atvaizdus ir vaizdo įrašus – į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Norint naudoti programą „Ovi Suite“, reikia turėti kompiuterį su operacine sistema „Microsoft Windows XP“ (SP2 arba naujesnį paketą) arba „Windows Vista“ (SP1 arba naujesnį paketą), suderinamą su USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu.

Programa „Ovi Suite“ nesuderinama su kompiuteriais „Apple Macintosh“.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ ieškokite prietaise esančiame žinyne arba eikite į www.nokia.com/support.

Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas

- 1 Įsitikinkite, kad į jūsų prietaisą Nokia E5-00 įdėta atminties kortelė.
- 2 Prijunkite USB kabelį. Jūsų kompiuteris atpažįsta naująjį prietaisą ir įdiegia būtinas

- tvarkykles. Tai gali trukti keletą minučių.
- 3 Kaip USB ryšio režimą savo prietaise pasirinkite **Talpioji laikmena**. „Windows“ failų naršyklėje jūsų prietaisas matomas kaip keičiamasis diskas.
- 4 „Windows“ failų naršykle atidarykite šakninį atminties kortelės tvarkyklės katalogą, tada pasirinkite programos „Ovi Suite“ įdiegimo failą.
- 5 Pradedama diegti. Laikykitės nurodymų.

Patarimas: Norėdami naujinti programą „Ovi Suite“ arba kilus problemų diegiant „Ovi Suite“ iš atminties kortelės, nukopijuokite įdiegimo failą į kompiuterį ir įdiekite iš jo.

„Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo prietaisą

- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com palaikymo dalyje.

Apie „Ovi“ parduotuvę

 „Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“ parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų

mobiliuotu prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.

UPIN kodas — Šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, tinkanti 3G mobiliesiems telefonams.

PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis; jo reikia, norint naudotis kai kuriomis savo prietaiso funkcijomis.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei

nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Naujojo kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ centrą arba prietaiso pardavėją.

Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jei kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

UPUK kodas — Šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jei kodas nepateiktas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio USIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

Unikalus mobiliojo prietaiso identifikacinis numeris (IMEI) — Šis numeris (15 arba 17 skaitmenų) naudojamas GSM tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Prietaisus, kuriuos, pavyzdžiui, pavogė, galima užblokuoti prisijungus prie tinklo. Savo

prietaiso IMEI numerį galite rasti po baterija.

Pagrindinis naudojimas

Sužinokite, kaip naudoti pagrindines prietaiso funkcijas.

Pradinis ekranas

Sužinokite, kaip naudoti ir savo poreikiams pritaikyti pradinį ekraną bei tvarkyti jo turinį.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ir programų nuorodas.

Jei prietaisas registruotas tinkle, įjungus jį, atsidaro prietaiso pradinio ekrano rodinys.

Naršydami pradinį ekraną naudokite slinkties klavišą.



- 1 Adresatų juosta
- 2 Programų papildiniai
- 3 Programų nuorodos.

Jei norite tinkinti programų papildinius ir nuorodas arba keisti pradinio ekrano temą, pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Pradinio ekrano tema**, tada pasirinkite atitinkamą funkciją. Gali būti, kad keisti įmanoma ne visas nuorodas. Kai kurios pradinio ekrano temos nepalaiko visų programų.

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, pasirinkite įtraukimo piktogramą, tada – adresatą iš sąrašo.

Jei norite kurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**, įveskite informaciją, tada pasirinkite **Atlikta**. Į adresato informaciją galite įtraukti ir atvaizdą.

Jei norite šalinti adresatą iš pradinio ekrano, adresato informacijos rodinyje pasirinkite atidarymo piktogramą, tada – **Pašalinti**.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju jų keisti negalėsite.



- 1 Pradžios klavišas
- 2 Pranešimų mainų klavišas

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrinti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Pranešimų mainų klavišas

Jei norite atidaryti programą Pranešimų, spauskite pranešimų mainų klavišą.


Norėdami pradėti rašyti naują pranešimą paspauskite ir palaikykite pranešimų mainų klavišą.

Paspaudę pranešimų mainų klavišą pirmą kartą, būsite paprašyti nurodyti pranešimų mainų klavišo parametrus. Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų. Vėliau parametrus galite keisti.

Teksto rašymas

Galimi įvesties metodai gali skirtis.

Klaviatūros naudojimas



- 1 Funkcinis klavišas
- 2 Antrojo lygio klavišas
- 3 „Sym“ klavišas
- 4 Grįžtamojo šalinimo klavišas.
- 5 Įvedimo klavišas
- 6 Valdymo („ctrl“) klavišas

Perjungimas iš mažųjų į didžiąsias raides (ir atvirkščiai)

Jei norite perjungti iš didžiųjų raidžių į mažųjų raidžių režimą (ir atvirkščiai), du kartus paspauskite antrojo lygio klavišą. Norėdami įvesti atskirą didžiąją raidę naudodami mažųjų raidžių režimą arba atvirkščiai, vieną kartą paspauskite antrojo lygio klavišą, tada – pageidaujamą raidės klavišą.

Skaičiaus arba specialiojo simbolio, nurodyto ant klavišo, įterpimas

Paspauskite funkcinį klavišą, tada – atitinkamą raidės klavišą arba paspauskite ir palaikykite tik raides klavišą. Jei norite įterpti kelis specialiuosius ženklus eilute, spauskite funkcinį klavišą greitai du kartus, tada spauskite pageidaujamus raidžių klavišus. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, spauskite funkcinį klavišą vieną kartą.

Specialiojo simbolio, kurio nėra klaviatūroje, įterpimas

Paspauskite „Sym“ klavišą, pasirinkite  ir simbolį.

Raidės, kurios nėra klaviatūroje, įterpimas

Galite įterpti įvairius raidžių variantus, pvz., raides su diakritiniais ženklais. Pavyzdžiui, jei norite įterpti raidę „á“, palaikykite nuspaudę „Sym“ klavišą ir kartu pakartotinai spauskite raidės „A“ klavišą tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą. Raidės ir jų tvarka priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jaustuko įterpimas

Paspauskite „Sym“ klavišą ir pasirinkite jaustuką. Jaustukai naudojami tik teksto ir daugiaformačiams pranešimams.

Patarimas: Norėdami pridėti neseniai naudotą specialųjį simbolį, laikydami nuspaudę valdymo klavišą „ctrl“ paspauskite klavišą „Sym“ ir iš iškylančiojo meniu pasirinkite simbolį.

Teksto kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Laikydami nuspaudę antrojo lygio klavišą, slinkdami pažymėkite norimą nukopijuoti tekstą.
- 2 Paspauskite **CTRL + C**.
- 3 Eikite į vietą, kurioje norite įklijuoti tekstą, ir paspauskite **ctrl + V**.

Rašymo kalbos keitimas arba nuspėjamojo teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Kad įjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Įjungti nuspėjam. raš..** Rodomas simbolis .

Kai pradėsite rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį, slinkite į dešinę, kad jį patvirtintumėte.

Rašydami taip pat galite slinkti žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei norimas žodis yra sąrašė, pasirinkite jį. Jei už žodžio, kurį norite parašyti, nėra prietaiso žodyne, prietaisas siūlo galimą žodį, o žodis, kurį rašėte jūs, rodomas virš siūlomo žodžio. Jei norite pasirinkti savo žodį, slinkite aukštyn. Žodis įtraukiamas į žodyną, kai pradėsite rašyti kitą žodį.

Kad išjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties funkcijos > Išjungti nuspėjam. raš..**

Jei norite nustatyti teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Parametrai**.

Jei norite keisti rašymo kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Rašomoji kalba**.

Adresų knyga

Palaikykite ryšį su savo prisijungusiais draugais

Galite sinchronizuoti prietaise esančią adresatų informaciją su „Facebook“ adresatais. Leidę sinchronizuoti galite peržiūrėti adresatų „Facebook“ profilio informaciją, pvz., jų nuotraukas ir būsenos atnaujinimus.

Adresatų sinchronizavimas ir būsenos nuskaitymas yra tinklo paslaugos. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir duomenų perdavimo mokesčiai. Jei socialinių tinklų paslauga nepasiekiamą arba veikia netinkamai, gali būti, kad negalėsite sinchronizuoti arba nuskaityti būsenos naujinių.

Savo adresatų sinchronizavimas

Atidarykite socialinių tinklų paslaugos programą, tada laikykitės nurodymų.

Kai kuriuose regionuose šia funkcija gali būti neįmanoma naudotis.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Pradėjimas kopijuoti

Pasirinkite **Gera!**.

Kopijavimo atšaukimas

Pasirinkite **Atšaukti**.

Prietaiso ekrane pamatysite klausimą, ar norite matyti SIM kortelės adresatus adresatų sąrašė. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera!**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti



Vardų ir numerių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato trynimasis

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Kelių adresatų trynimasis

- 1 Jei norite pažymėti trinamą adresatą, pereikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**.
- 2 Jei norite ištrinti pažymėtus adresatus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato kopijavimas

Pereikite prie adresato, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti** ir norimą vietą.

Adresato siuntimas į kitą prietaisą

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę**.

Su adresu susieto balso žymeklio klausymasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Įvesdami adresatus arba redaguodami skirtingų adresatų balso komandas nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų adresatų arba komandų vardų.

Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Naujo adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite reikiamus laukus, tada pasirinkite **Atlikta**.

Adresato redagavimas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Redaguoti**.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir įspėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo įspėjimo tekstą ar atvaizdą,

jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta.

Jei norite nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Skambėjimo tonas**, tada – skambėjimo toną.

Jei norite nustatyti adresato skambučio tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Pridėti ryšio tekstą**. Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite **Gerei**.

- 1 Jei norite priskirti atvaizdą prietaiso atmintyje išsaugotam adresatui, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Pridėti atvaizdą**.
- 2 Pasirinkite atvaizdą iš Nuotraukos.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Jei norite matyti arba šalinti atvaizdą iš adresato informacijos, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Atvaizdas** ir pageidaujamą parinktį.

Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodinius.

Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos > Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dalyvius**.

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

kurti susitikimo įrašą.

- 1 Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Susitikimo prašymas**.
- 2 Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pasirenk. dalyvius**.
- 3 Įrašykite temą.
- 4 Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**.
- 5 Įrašykite vietą.
- 6 Prireikus nustatykite žadintuvą.
- 7 Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
- 8 Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**

Galite perjungti šiuos rodinis:

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą rodinį.

Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numatytasis rodinys**.

Laikrodis Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**.

Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Jei norite matyti įvairių vietovių laiką, atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę. Jei norite į sąrašą įtraukti vietas, pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**. Sąrašė galite pridėti daugiausiai 15 vietų.

Jei norite nustatyti esamą vietą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. vietą**. Vieta rodoma pagrindiniame laikrodžio rodinyje, o prietaiso laikas keičiamas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Daugiaprogramė veikseną

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.

Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Žibintuvėlis

Vaizdo kameros blykstę galima naudoti kaip žibintuvėlį. Norėdami įjungti ar išjungti žibintuvėlį, palaikykite paspaudę tarpo klavišą, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas.

Nenukreipkite blykstės niekam į akis.

Skambinimas

Balso ryšiai

- 1 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, spauskite naikinimo klavišą. Skambindami į užsienį, spauskite + (pliuso ženklas pakeičia tarptautinį kreipties kodą), tada įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.
- 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), paspauskite baigimo klavišą. Paspaudus baigimo klavišą ryšys visuomet nutraukiamas, net jei yra aktyvi kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Slinkite prie pageidaujamo vardo arba į paieškos lauką įveskite pirmąsias jo raides arba ženklus.

Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo ir spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio metu

Mikrofono garso išjungimas arba įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išjungti mikrofonus** arba **Įjungti mikrofonus**.

Aktyvaus skambučio išlaikymas

Pasirinkite **Funkcijos > Užlaikyti..**

Garsiakalbio įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**.

Perjungimas atgal į telefoną

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti ryšius**.

Patarimas: Jei norite išlaikyti aktyvų skambutį, spauskite skambinimo klavišą. Norėdami įjungti išlaikytą skambutį, spauskite skambinimo klavišą dar kartą.

DTMF signalų siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**.
- 2 Įveskite DTMF signalų seką arba ieškokite jos adresatų sąrašė.
- 3 Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *.
- 4 Kad išsiųstumėte toną, pasirinkite **Gera!**. Galite įtraukti DTMF tonus į telefono numerį arba DTMF laukelį adresato duomenyse.

Aktyvaus skambučio baigimas ir jo pakeitimas kitu gaunamuoju skambučiu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti laukiantį**.

Visų skambučių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryš. pšt. dėž.**

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada –

skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Kai norite išjungti priimamo skambučio skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliepti, spauskite baigimo klavišą. Jeigu įjungiate telefono parametrų skambučių nukreipimo funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių** > **Kai užimta**, atsisakymas atsiliepti taip pat nukreipia skambutį.

Pasirinkę **Tyliai** tam, kad išjungtumėte priimamų ryšių skambėjimo toną, neatmesdami ryšio galite siųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pranešimą**.

Norėdami įjungti arba išjungti skambučių atmetimą teksto pranešimu, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr. ir Telefonas** > **Skambinimo** > **Neatsiliepti ir siųsti pran..** Norėdami redaguoti skambintojui siunčiamo pranešimo turinį, pasirinkite **Pranešimo tekstas**.

Konferencinis ryšys

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**. Pirmasis pokalbis atidedamas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.

Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenciją**.

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**.

Pasirinkite dalyvį, tada – **Asmeniškai**. Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti.

Baigę asmeninį pokalbį, grįžkite naudotis konferenciniu ryšiu pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.

Norėdami nutraukti ryšį su dalyviu pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

- 4 Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Spartusis telefono numerių rinkimas

Kad įjungtumėte funkciją, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas**.

- 1 Kad priskirtumėte telefono numerį vienam iš skaitmenų klavišų (2–9), pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Greit. rink..**
- 2 Pereikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.

Norėdami skambinti priskirtu numeriu, kai rodomas pradinis ekranas, paspauskite priskirtą klavišą, tada – skambinimo klavišą.

Ryšio laukimas

Galite atsiliepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys. Jei norite įjungti ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Ryšio laukimas**.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys yra užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**.

Norėdami sujungti įeinantį ar užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir atsijungti nuo ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**.

Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Ryšių peradres..**

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinių skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Visų balso ryšių, Visų duomenų ir vaizdo ryšių arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso, duomenų, vaizdo ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti

negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.

Kai užimta — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.

Kai neatsiliepiate — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.

Kai esate už ryšio zonos

— peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Kai ryšys neįmanomas

— peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba,

norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Telefonas > Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite iš toliau pateiktų balso skambučių draudimo parametrų.

Ryšių iš šio telefono — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.

Priimamųjų ryšių — uždrausti priimamuosius ryšius.

Tarptautinių ryšių — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.

Priimamųjų ryšių kitame tinkle

— Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.

Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį

— Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visų balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Panaik. visus draudimus**.

Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustat. draud. slaptažodį**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį kodą. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi

skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl jums nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina ištartą balso žymeklį. Prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra adresatui įrašytas vardas.

Jei norite pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite adresatą ir

Funkcijos > Peržiūrėti informaciją >

Funkcijos > Balso žym. informacija >

Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte

pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintetinį atpažinto adresato balso žymeklį ir ekrane parodo vardą ir numerį. Jei šiam adresatui skambinti nenorite, per 2,5 sekundes atitikimų sąrašė pasirinkite kitą adresatą arba atšaukite pasirinkdami **Baigti**.

Jei išsaugoti keli su vienu vardu susieti numeriai, prietaisas pasirenka

numatytąjį numerį, jei jis nustatytas. Kitu atveju prietaisas parenka pirmą tinkamą adresato kortelės numerį. Taip pat galite ištarti vardą ir telefono numerio rūšį, pavyzdžiui, mobilusis arba namų.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), su pašnekovu galite matyti abipusį vaizdą realiuoju laiku. Vaizdo ryšio pašnekovui rodomas tiesioginis ar prietaiso kamera įrašytas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, privalote turėti USIM kortelę ir būti 3G tinklo veikimo zonoje. Norėdami sužinoti, ar vaizdo ryšio paslaugos teikiamos, ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Vaizdo skambučiu gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo ryšys gali būti užmegztas su suderintu mobiliuoju prietaisu ar ISDN klientu. Vaizdo ryšys negali būti užmegztas, kol aktyvus kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

 rodo, kad uždraudėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso. Jei vietoje jo norite siųsti atvaizdą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.** ir

Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas.

Net uždraudę siųsti vaizdą vaizdo ryšio metu, už jį vis tiek mokėsite kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainų teiraukitės savo paslaugos teikėjo.

- 1 Kad pradėtumėte vaizdo ryšį, laukimo režimu įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Adr. knyga** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

Kol bus užmegztas vaizdo ryšys, gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du atvaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo () , tada girdėsite tik garsą ir matysite nejudantį vaizdą arba pilką foną.

- 3 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu

Tiesioginio vaizdo įrašo žiūrėjimas arba tik pašnekovo klausymasis

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti** arba **Išjungti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Mikrofono garso išjungimas arba įjungimas

. Pasirinkite **Išjungti** mikrofonus arba **Ij. mikrof...**

Garsiakalbio įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti I. rnk. režimą**.

Perjungimas atgal į telefoną

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Siunčiamo vaizdo įrašo kadro fotografavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kadra**. Siunčiamas vaizdo įrašas pristabdomas,

o kadras rodomas gavėjui. Kadras neįrašomas.

Atvaizdo mastelio keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo mastelis**.

Vaizdo įrašo kokybės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Pagr. vaizdo savybę > Įprasta kokybė**, **Ryškumas** arba **Tolygi vaizdo kaita**.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**

Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą. Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų prietaiso kamera,

pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas.**

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu kitame suderinamame mobiliajame prietaise rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą, naudokite vaizdo rodytuvę.

Ijungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso ryšiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines-mikrofoną.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašus, reikia 3G ryšio. Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad veikia 3G ryšys ir kad esate 3G tinklo aprėpties zonoje. Jei bendrindami vaizdo įrašus atsiduriate už 3G tinklo ribų, bendrinti baigiama, o jūsų balso skambutis tęsiasi.
- Įsitikinkite, kad abu – siuntėjas ir gavėjas – prisiregistravę prie 3G tinklo. Jei pakviečiate kitą asmenį į bendrinimo seansą, kai gavėjo prietaisas yra už 3G tinklo aprėpties zonos, nėra įdiegęs vaizdo įrašų bendrinimo programos arba sukonfigūravęs asmeninių ryšių, gavėjas kvietimų negauna. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Vaizdo įrašų bendrinimo parametrai

Norint konfigūruoti vaizdo įrašų bendrinimo funkciją, būtina nustatyti asmeninio ir 3G ryšių parametrus.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš bendrai naudojant vaizdą, jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Prašykite SIP rinkinio parametru iš savo paslaugų teikėjo ir įrašykite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametru sąrašą.

SIP adreso pridėjimas prie adresato

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite esamą arba kurkite naują adresatą.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > Rodyti vaizdą ryšiu**.
- 5 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir

gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Savo 3G ryšio sąranka

Jei norite sudaryti 3G tinklo naudojimo sutartį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso 3G prieigos taško ryšio parametrai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie parametrus, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vaizdą ryšiu**:

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai. Prietaisas patikrins, ar vaizdo įrašą reikia konvertuoti. Jei taip, vaizdo

įrašas bus automatiškai konvertuotas.

- 2 Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gera!**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.

Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktys bendro vaizdo įrašų naudojimo metu



Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).



Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).



Įjungti arba išjungti mikrofoną.



Įjungti ir išjungti garsiakalbį.



Laikina sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.



Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

- 3 Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų bendrą naudojimą, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, vaizdo įrašo bendras naudojamas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendrą vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pageidaujamą atmintinę, pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin. > Rodytuvė > Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Toliau rodyti vaizdą**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti vaizdą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas. Jei jūsų prietaise nenustatytas skambėjimo būdas „Be garso“, gavus kvietimą prietaisas suskamba.

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti, bet esate ne UMTS tinklo veikimo zonoje, nesužinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Taip — Priimti kvietimą ir įjungti bendrojo naudojimo seansą.

Ne — Atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte pakvietimą. Kad atmestumėte kvietimą, taip pat galite spausti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Kad išjungtumėte vaizdo įrašo garsą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungtas**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą pradiniu garsumu, pasirinkite **Funkcijos >**

Pradinis garsumas. Tai neturi įtakos pašnekovo garso atkūrimui.

Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Žurnalas

Žurnale saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausi ryšiai

Galite peržiūrėti informaciją apie vėliausius ryšius.

Pasirinkite **Menu > Žurnalas**, tada – **Vėliausi ryšiai**.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių peržiūra

Pasirinkite **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**.

Patarimas: Jei pradiniam ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaug. „Adr. knygoje“ — išsaugoti telefono numerį iš vėliausių ryšių sąrašo į savo adresų knygą.

Ištrinti įrašus — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.

Ištrinti — šalinti pasirinkto sąrašo įvykį.

Parametrai — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Ryšio trukmė

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Jei norite matyti apytikslę savo paskiausio skambučio trukmę, rinktus ir gautų skambučių numerius, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Pakietiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio.

Jei norite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte arba gavote paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Pak. duomenys > Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen..**

Jei norite šalinti siuntimo ir gavimo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti skaitiklius**. Norint šalinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Jei norite atidaryti bendrąjį žurnalą, kuriame galite matyti visus prietaiso užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus, duomenų ir belaidžio vietinio tinklo ryšius, pasirinkite bendrojo žurnalo kortelę .

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų

ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformą pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Kad peržiūrėtumėte, kiek persiųsta duomenų ir kiek truko konkretus paketinis duomenų ryšys, pereikite prie priimamo ar siunčiamo įvykio, pažymėto **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Jei norite kopijuoti telefono numerį iš žurnalo į laikinąją talpyklą ir įklijuoti jį, pvz., į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**.

Kad atrinktumėte žurnalo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir filtrą.

Kad nustatytumėte žurnalo saugojimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Pasirinkus **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų mainų ataskaitos šalinamos nuolat.

Pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Naudodami pranešimų mainų programą (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle įmanoma siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus;
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus;
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus;

- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimų katalogai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

„Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi aplanke „Gautieji“. El. laiškai išsaugomi aplanke „Pašto dėžutė“. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi aplanke „Juodraščiai“. Siųsti paruošti pranešimai išsaugomi aplanke „Siunčiamieji“, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.

Patarimas: Pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite, kad tinklas jums siųstų jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas > Gauti ataskaitą arba Daugiaformatis praneš. > Gauti ataskaitas**. Ataskaitos išsaugomos aplanke „Ataskaitos“.

Pranešimų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Mano katalogai**.

Kad kurtumėte naują aplanką savo pranešimams tvarkyti, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Kad pervardytumėte aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti katalogą**. Galite pervardyti tik savo sukurtus aplankus.

Kad perkeltumėte pranešimą į kitą aplanką, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, aplanką ir **Gerai**.

Kad rūšiuotumėte pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Rikiuoti pagal**.

Kad peržiūrėtumėte pranešimo savybės, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Pranešimo informacija**.

El. paštas

Jūsų el. pašto sąranka

El. pašto vediklio galite įdiegti savo verslo el. paskyrą, pvz., „Mail for Exchange“ ir savo interneto el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo įmonės informacinių technologijų skyriuje.

- 1 Jei norite atidaryti vediklį, pradiniam ekrane pasirinkite **Nustatyti el. paštą**.

- 2 Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir įvesti susijusius paskyros parametrus.

Jei jūsų prietaise yra papildomų el. pašto klientų, jie siūlomi, atidarius vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

- 1 Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką**.
- 2 Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rodyti slaptają kopiją**.

- 3 Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
- 4 Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
- 5 Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pridėti priedą — Prisegti priedą prie pranešimo.

Prioritetas — Nustatyti pranešimo pirmenybę.

Žymėti — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.

Įterpti ruošinį — Įterpti tekstą iš ruošinio.

Įtraukti gavėją — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.

Redagavimo funkcijos — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.

Įvesties funkcijos — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.

- 6 Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Faile pridėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.

Priedų atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite peržiūrėti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašę esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai > Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Jei savo prietaise norite išsaugoti pasirinktą priedą arba visus parsisiųstus priedus, pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai > Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai > Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Priimti — Priimti kvietimą susitikti.

Atmesti — Atmesti kvietimą susitikti.

Persiųsti — Persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.

Pašalinti iš kalendor. — Pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Stabdyti iešką**.

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite pranešimą, tada – **Funkcijos > Veiksmai > Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į pašalintų elementų aplanką. Jei pašalintų elementų aplanko nėra, pranešimai pašalinami visam laikui.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos > Pašal. panaik. elem.**

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinkties **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos > Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > El. paštas**.

Jei norite nustatyti atsakymą apie nebuvimą darbovietėje, jei įmanoma, pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos > Parametrai > Pašt. dėž. parametrai**. Atsižvelgdami į pašto dėžutės tipą pasirinkite **El. pašto dėžutė > Išvykęs iš biuro > Įjungta**

arba **Pašt. dėž. parametrai** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **El. paštas**, tada – **Param.** > **Visuotiniai parametrai**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Praneš. sąrašo išdėst. — pasirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.

Pagr. teksto peržiūra — peržiūrėti pranešimus, slenkant el. pašto pranešimais aplanke „Gautieji“.

Skirtukai — jei norite įgalinti el. pranešimų sąrašo išskleidimo ir suskleidimo funkciją, pasirinkite **Ijungta**.

Atsiuntimo pranešimai — nustatyti, kad, atsiuntus el. pašto priedą, būtų rodomas prietaiso įspėjimas.

Įspėti prieš ištrinant — nustatyti, kad prieš pašalindami el. pašto pranešimą gautumėte prietaiso įspėjimą.

Pradinis ekranas — nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytiną el. laiško eilučių skaičių.

„Nokia Messaging“

Naudojantis paslauga „Nokia Messaging“, el. paštas automatiškai persiunčiamas iš esamo el. pašto adresu į jūsų prietaisą Nokia E5-00 Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga „Nokia Messaging“ suderinama su daugeliu interneto el. pašto paslaugų teikėjų, teikiančių asmeninio el. pašto paslaugas, pvz., „Google“ el. pašto paslaugomis.

Paslauga „Nokia Messaging“ turi teikti jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Paslauga teikiama ne visose vietovėse.

Programos „Nokia Messaging“ įdiegimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Nauja pšt. dėžutė**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada pasirinkite **Pradėti**.

- 3 Jei prašoma, leiskite prietaisui prisijungti prie interneto.
- 4 Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją arba paskyros rūšį.
- 5 Įveskite reikiamą paskyros informaciją, pvz., el. pašto adresą ir slaptažodį.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali veikti jūsų prietaise ir tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“.

Pranešimų skaityklė

Programa „Pranešimų skaityklė“ galite klausytis tekstinių, daugiaformačių, garso ir el. pašto pranešimų.

Jei norite klausytis naujų pranešimų arba el. laiškų, pradiniam ekrane laikykite nuspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą tol, kol atsidarys programa „Pranešimų skaityklė“.

Jei norite klausytis pranešimo iš aplanko „Gautieji“, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos > Klausyti**. Jei norite klausytis el. pašto pranešimo iš savo pašto dėžutės, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos > Klausytis**. Norėdami

sustabdyti skaitymą, spauskite baigimo klavišą.

Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, spauskite naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Jei norite peržiūrėti dabartinį pranešimą arba el. laišką kaip tekstą be garso, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Kalba

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Tartuvė**.

Naudodami funkciją „Kalba“ pranešimų skaitytuvui galite nustatyti kalbą, balsą ir balso savybes.

Norėdami nustatyti kalbą pranešimų skaitytuvui, pasirinkite **Kalba**. Jei norite atsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti kalbas**.

Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Norėdami nustatyti kalbantį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Norėdami nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Sparta**.

Norėdami nustatyti kalbėjimo garsumą, pasirinkite **Garsumas**.

Jei norite matyti balso informaciją, atidarykite balso kortelę, pasirinkite balsą, tada – **Funkcijos** > **Balso informacija**. Jei norite klausytis balso, pasirinkite jį, tada – **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

Jei norite šalinti kalbas arba balsus, pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir

rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti teksto ir objektų (pvz., atvaizdų, garso ar vaizdo įrašų). Prieš savo prietaisu siųsdami ar gaudami daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir nustatyti kai kuriuos teisingus pranešimų parametrus automatiškai. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vedlys“.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.**
- 2 Jei norite siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Pranešimas**. Jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą, kuriame yra vienas garso įrašas, pasirinkite **Garso pranešimas**. Jei

norite siųsti el. pašto pranešimą, pasirinkite **El. laiškas**.

- 3 Jei norite pasirinkti gavėjus ar grupes iš adresatų sąrašo, gavėjo laukelyje spauskite slinkties klavišą, arba įveskite gavėjo telefono numerį, arba el. pašto adresą. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.
- 4 Laukelyje „Tema“ įveskite daugiaformačio pranešimo arba el. pašto pranešimo temą. Jei norite slėpti arba rodyti laukus, kai rašote teksto arba daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.
- 5 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Jei norite prie teksto arba daugiaformačio pranešimo pridėti šablono arba pastabą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti tekstą > Ruošinį** arba **Užrašą**. Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti šablono, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti ruošinį**.
- 6 Jei norite prie daugiaformačio pranešimo pridėti medijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir

norimą failą. Jei norite prie pranešimo pridėti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą arba kitą failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti ką kita**.

- 7 Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti atvaizdą > Naują, Įterpti vaizdo įrašą > Naują** arba **Įterpti garso įrašą > Naują**.
- 8 Jei į teksto ar daugiaformatį pranešimą norite įterpti šypsenėlę, paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite šypsenėlę.
- 9 Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti priedą**, atmintį ir norimą pridėti failą.  nurodo el. pašto pranešimo priedą.
- 10 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Galimos parinktys gali skirtis.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas

tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir **Funkcijos > SIM pranešimai**.

Tekstiniai pranešimai gali būti saugomi jūsų SIM kortelėje. Norint matyti SIM pranešimus, būtina nukopijuoti juos į prietaisą esantį aplanką. Nukopijavę pranešimus į aplanką, juos galite ten matyti arba ištrinti iš SIM kortelės.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti arba Žymėti visus**, kad pažymėtumėte visus pranešimus.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**.
- 3 Pasirinkite aplanką, tada – **Gera!**, kad pradėtumėte kopijuoti.

Jei norite peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite aplanką, į kurį juos nukopijavote, tada atidarykite pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Patarimas: Gautuose daugiaformačiuose pranešimuose esančių su jūsų prietaisu nesuderinamų objektų atidaryti nepavyks. Bandykite šiuos objektus siųsti į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti ten.

- 1 Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.
- 2 Norėdami atsakyti siuntėjui, pasirinkite **Siuntėjui**, visiems gautajame pranešime nurodytiems adresatams – **Visiems**, norėdami atsakyti garso pranešimų, pasirinkite **Garso pranešimu**, el. laiškų – **El. paštu**. El. laiškų galima atsakyti tik jei nustatyta el. pašto dėžutė, o pranešimas išsiųstas iš el. pašto adreso.
- 3 Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas į **Apribotasis**. Norėdami keisti parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.** > **MMS kūrimo režimas > Laisvasis arba Perspėjamasis**.

- 1 Norėdami kurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**. Pranešimo tipas pagal pridėtą turinį

keičiamas į daugiaformatį pranešimą.

- 2 Lauke „Gavėjas“ įveskite gavėjo numerį ar el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.

- 4 Pažymėkite teksto sritį ir įrašykite tekstą.

- 5 Norėdami į pateiktį įterpti vaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį**.

- 6 Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus,

pasirinkite **Funkcijos > Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis vaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos > Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Įj. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Jei daugiaformačius pranešimus norite peržiūrėti kaip užbaigtas pateiktis, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos > Rodyti pateiktį**.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti arba leisti daugiaformatį objektą daugiaformačiame pranešime, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą, Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Jei norite matyti priedo pavadinimą ir dydį, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos > Objektai**.

Kad išsaugotumėte daugiaformatį objektą, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**, objektą, tada **Funkcijos > Išsaugoti**.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Galite gauti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra duomenų, pvz., operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, taip pat prieigos prie interneto ar el. pašto paskyros parametrų.

Kad išsaugotumėte šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti objektą**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti įspėjimų, pvz., naujienų antraščių, paslaugų arba nuorodų, kuriomis įmanoma atsisiųsti paslaugų turinio.

Jei norite nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**.

Jei norite atsisiųsti paslaugos arba pranešimų turinio, pasirinkite **Funkcijos > Priimti pranešimą**.

Jei prieš atsisiųsdami pranešimą norite matyti informaciją apie siuntėją, žiniatinklio adresą, galiojimo pabaigos datą ir kitus susijusius duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Pranešimo informacija**.

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komandos**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Priėmimas > Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Jei norite priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Užsakyti**.

Patarimas: Svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Gavus su aktualia tema susijusį pranešimą, apie tai pranešama pradiniam ekrane. Pasirinkite temą ir **Funkcijos > Aktuali tema**.

Jei norite įtraukti, redaguoti ar ištrinti temas, pasirinkite **Funkcijos > Tema**.

Susirašinėj. parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. tada – Funkcijos > Parametrai**.

Atidarykite reikiamą pranešimo tipą ir užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametru kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametru vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pranešimų centrai — Peržiūrėti prietaiso pasiekiamus pranešimų centrus arba įtraukti naują.

Naud. pran. centras — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.

Rašmenų koduotė — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, jei norite naudoti automatinio simbolių keitimo kita kodavimo sistema funkciją, kai ji galima.

Gauti ataskaitą — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad tinklas jums siųstų pranešimų pristatymo ataskaitas (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį,

pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas — Keisti pranešimo formatą, pvz., į faksogramos ar el. laiško. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — Pasirinkti pageidaujamą ryšio metodą pranešimams iš jūsų prietaiso siųsti.

Ats. per tą patį cntr. — Pasirinkti, jei norite, kad atsakomasis pranešimas jums būtų siunčiamas per tą patį tekstinių pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformatių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo dydis — Keisti atvaizdų mastelį daugiaformatiuose pranešimuose.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkite **Apribotasis**, jei norite nustatyti, kad į jūsų daugiaformatius pranešimus nebūtų įtraukiamas turinys, kurio gali nepalaikyti tinklas arba priimančias prietaisas. Jei norite gauti įspėjimus apie tokio turinio įtraukimą, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformatį pranešimą, kuriam nebūtų ribojamos priedų rūšys, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, negalėsite kurti daugiaformatių pateikių.

Naud. prieigos taškas — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformatių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.

Dgf. pranešim. priėmimas

— Pasirinkti pranešimų gavimo būdą (jei įmanoma). Jei norite gauti daugiaformatius pranešimus visada automatiškai, pasirinkite **Visada automatinis**; jei norite gauti pranešimų centro įspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimų centro (pvz., keliaudami užsienyje arba tada, kai esate už savojo tinklo ribų), pasirinkite

Autom. namų tinkle; jei norite priimti daugiaformačius pranešimus iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**; jei norite išjungti daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio priėmimo funkcija gali būti įmanoma naudotis ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Gauti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklaminius pranešimus.

Gauti ataskaitas — Pateikti išsiųstų pranešimų pristatymo ir perskaitymo ataskaitų užklausą (tinklo paslauga). Gali būti neįmanoma gauti el. pašto adresu išsiųsto daugiaformačio pranešimo pristatymo ataskaitos.

Atsisakyti siųsti atskait. — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių

pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Norint, kad prietaisas rodytų, kad pranešimas išsiųstas ar perskaitytas, būtinas tinklo išlaikymas. Atsižvelgiant į tinklą ir aplinkybes, ši informacija gali būti ne visada patikima.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**.

Kad leistumėte prietaisui gauti paslaugų pranešimus iš savo paslaugos teikėjo, pasirinkite **Paslaugų pranešimai > Įjungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsiųstos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Transliacija.**

Jei norite gauti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas > Įjungtas.**

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba.**

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas > Taip.**

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. tada – Funkcijos > Parametrai > Kiti.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti išsiųstus pran. — Pasirinkti, jei norite, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.

Išsaug. praneš. skaičius — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.

Katalogo išdėstymas — pasirinkti, ar rodyti aplanko informaciją viena ar dviem eilutėmis.

Programa „Pokalbiai“

Programa MP (tinklo paslauga) galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Vienu metu galite naudotis keliomis pokalbių paslaugomis arba bendruomenėmis ir perjungti iš vienos į kitą. Pvz., jei norite naršyti internetą, galite palikti programą MP veikti fone, bet vis tiek gauti išpėjimus apie naujus momentinius pranešimus.

Taikomoji programa MP yra iš anksto įdiegta jūsų įrenginyje. Jei norite pradėti kalbėtis, pasirinkite **Meniu > Internetas > Pokalbis.**

Naudojantis tinklo paslaugomis ir atsisivienijant turinio į prietaisą, gali būti taikomi duomenų srauto mokesčiai.

„Office Communicator“ sąranka

Naudodami „Office Communicator“ programą, galite bendrauti su kolegomis ir matyti, ar jie prisijungę.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Communicator**.
- 2 Nustatykite parametrus.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirinkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojant paslaugą ar atsisiunčiant turinį gali būti persiunčiamas didelis duomenų kiekis, todėl duomenų srautas gali kainuoti.

Ryšys

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle. Naudojant

prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškams siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Jūsų prietaisas gali automatiškai perjungti iš GSM į 3G tinklą (ir atvirkščiai). Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . 3G tinklą žymi simbolis **3G**.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Tinklo** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo režimas — Pasirinkite naudotiną tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba 3G tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų teiraukitės tinklo paslaugų tiekėjo. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Operat. pasirinkimas — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų

vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.

Tinklo pazonės inf. — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokordinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Belaidis LAN

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietinius tinklus (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN, galite prijungti savo prietaisą prie interneto ir suderinamų prietaisų, galinčių naudotis WLAN.

Belaidis vietinis tinklas

Norint naudoti belaidžio vietinio tinklo (angl. WLAN) ryšį, jis turi būti pasiekiamas jūsų vietovėje, o jūsų prietaisas turi būti prie jo prijungtas. Kai kurie WLAN tinklai yra apsaugoti, todėl, norint prie jų prisijungti, būtina gauti prieigos raktą iš paslaugų teikėjo.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Naudojantis funkcijomis, kurioms būtinas WLAN ryšys arba kurios įgalintos veikti fone, naudojant kitas funkcijas, sunaudojama daugiau baterijos energijos ir trumpėja baterijos eksploatavimo trukmė.

Kad jūsų ryšys su WLAN tinklu būtų saugus, įjunkite duomenų šifravimą. Užšifruojant duomenis mažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jais.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti belaidį LAN (WLAN) ryšį, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite programoms, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**.

WLAN vediklis

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > WLAN vedikl..**

WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio LAN (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Jei vykdant paiešką rasta WLAN ryšių, kad sukurtumėte interneto prieigos tašką (IPT) ir naudodami jį galėtumėte

paleisti tinklo naršyklę, pasirinkite ryšį ir **Prad. narš. internetą**.

Pasirinkę apsaugotą WLAN, esate prašomi įvesti atitinkamą slaptažodį. Jei norite prisijungti prie paslėpto tinklo, turite įvesti teisingą tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

Jei interneto naršyklė jau veikia naudodama dabar aktyvų WLAN ryšį, kad grįžtumėte į interneto naršyklę, pasirinkite **Toliau narš. internetą**.

Kad nutrauktumėte aktyvų ryšį, pasirinkite jį ir **Atsijungti nuo WLAN**.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > WLAN vedikl.**, tada – **Funkcijos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Atrinkti WLAN tinklus — atrinkite belaidžius LAN (WLAN) tinklus iš rastų tinklų sąrašo. Pasirinkti tinklai nebus rodomi kitą kartą programai ieškant WLAN tinklų.

Informacija — peržiūrėkite sąrašą rodomo tinklo informaciją. Pasirinkus aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiančios prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > Taip.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras nepasiekiamas, jei neparinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo, pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai**, **Klausti kaskart** arba **Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**. Rodomas MAC adresas.

Aktyvieji duomenų ryšiai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark..**

Pasirinkite **Aktyvieji duomenų ryšiai**.

Aktyviųjų duomenų ryšių peržiūroje galite matyti įvairius užmegztus duomenų ryšius:



duomenų ryšius
paketinių duomenų ryšius
Belaidžių LAN (WLAN) tinklų
ryšiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Sinchronizacija

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite savo pastabas, pranešimus, adresatus ir kitą

informaciją sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Sinchr..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti.**

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys.**

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“, galite užmegzti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, ausinėmis ir automobiline įranga.

Šį ryšį galite naudoti norėdami siųsti pranešimus, vaizdo įrašus, muzikos ar garso įrašus ir užrašus arba atsisiųsti failus iš suderinamo kompiuterio, spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: patobulinto garso platinimo (angl. „Advanced Audio Distribution“), nuotolinio garso ir (arba) vaizdo

platinimo (angl. „Audio/Video Remote Control“), pagrindinis atvaizdų (angl. „Basic Imaging“), pagrindinis spausdinimo (angl. „Basic Printing“), perjungiamojo tinklo (angl. „Dial-up Networking“), failų persiuntimo (angl. „File Transfer“), bendrosios prieigos (angl. „Generic Access“), laisvų rankų (angl. „Hands-free“), ausinių (angl. „Headset“), asmens sąsajos prietaiso (angl. „Human Interface Device“), objektų siuntimo (angl. „Object Push“), prieigos prie telefonų knygos (angl. „Phone Book Access“), SIM prieigos (angl. „SIM Access“), nuosekliojo prievado (angl. „Serial Port“), paslaugų paieškos programos (angl. „Service Discovery Application“), bendrojo keitimosi objektais (angl. „Generic Object Exchange“). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

„Bluetooth“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Ryšiai su išor. prt. > Bluetooth**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas — jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisą būtų įmanoma matyti kitais „Bluetooth“ prietaisais, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus jūsų prietaiso būtų neįmanoma aptikti, pasirinkite **Nustatyti trukmę**. Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — redaguoti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

Nuotolinis SIM režimas — įgalinti kitą prietaisą, pvz., suderinamą automobilio rinkinio priedą, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę, prisijungiant prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Bluetooth**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, norėdami nustatyti prietaisą, kuris gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**. „Bluetooth“ funkcijos išjungimas neturi įtakos kitoms jūsų prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos grobinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Atidarykite programą, kurioje saugomas siųstinas elementas.

- 2 Pereikite prie elemento ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > „Bluetooth“ ryšiu.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojančys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas



kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Nebeieškoti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas. Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalūs adresai (prietaiso adresai). Jei norite

sužinoti savo prietaiso unikalų adresą, įveskite ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus, pagrindinėje „Bluetooth“ ryšio peržiūroje pereikite į dešinę.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

- 1 Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai.
- 2 Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
- 3 Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Taip pat galite pereiti prie priedo ir

pasirinkti **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklu .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Žymėti atpažintu — Ryšiai tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią būseną taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite.  suporuotų prietaisų peržiūroje nurodo atpažintus prietaisus.

Žymėti neatpažintu — Šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasigirsta signalas ir jūsų klausoma, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, rodomas  ir elementas atsiranda programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai pažymėti .

Patarimas: Jei bandant priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu prietaisas jums praneša, kad atmintis pilna, pakeiskite atminties kortelę, kurioje būtų galima saugoti duomenis.

Prietaisų blokavimas

Galite nustatyti, kad kiti prietaisai negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Ryšiai su išor. prt. > Bluetooth**.

Prietaiso blokavimas

Kortelėje Suporuoti prietaisai eikite prie blokuotino prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Užblokuoti**.

Prietaiso atblokavimas

Kortelėje Užblokuoti prietaisai eikite prie prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Visų užblokuotų prietaisų atblokavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausoma, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei užklausą priimate, prietaisas įtraukiamas į blokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Norint įjungti nuotolinį SIM režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą.

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, savo prietaise įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą.

Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma **X**. Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei

prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinti duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio tada, kai duomenys persiunčiami.

Duomenų persiuntimas iš jūsų prietaisą į kompiuterį (ir atvirkščiai)

- 1 Įdėkite atminties kortelę į jūsų prietaisą, tada prijunkite jį prie suderinamo kompiuterio su duomenų kabeliu.
- 2 Kai gausite prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungus šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
- 3 Baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkite „Microsoft Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware wizard“), kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Jei norite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“ savo prietaise, įdiekite ją į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite** kaip USB ryšio režimą.

Jei norite sinchronizuoti savo prietaise ir programoje „Nokia Ovi Player“ esančią muziką, įdiekite „Nokia Ovi Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite** kaip USB ryšio režimą.

Kad pakeistumėte paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB ir USB ryšio režimas**, tada – norimą parinktį.

Jei norite nustatyti, kad prijungę prie prietaiso duomenų kabelį kiekvieną kartą gautumėte režimo pasirinkimo užklausa, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB**, tada – **Paklausti jungiant > Taip**.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo

su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **PC Suite**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Apie namų tinklą

Savo tinkle mobiliajame prietaise esančiais daugialypės terpės failais galite dalytis ir juo sinchronizuoti su tokiais prietaisais, kaip kompiuteris, garso sistema ar televizorius. Taip pat savo prietaise arba kituose suderinamuose prietaisuose galite peržiūrėti ir leisti daugialypės terpės failus iš kitų savo tinklo prietaisų. Pavyzdžiui, galite leisti muzikinius failus, saugomus jūsų prietaise, naudodami pagal „Digital Living Network Alliance“ (DLNA) atestuotą namų stereofoninę sistemą ir valdyti grojaraščius ir garso lygmenį tiesiai iš savo prietaiso.

Jūsų prietaisas suderinamas su „Universal Plug and Play“ (UPnP) ir yra atestuotas „Digital Living Network Alliance“. Galite susikurti savo tinklą, naudodami belaidį LAN (WLAN) prieigos taško prietaisą arba maršrutizatorių. Prie tinklo galite prijungti WLAN palaikančius prietaisus ir pagal DLNA atestuotus UPnP prietaisus.

Suderinamų prietaisų pavyzdžiai

- Mobilusis prietaisas
- Suderinamas kompiuteris
- Televizorius
- Garso sistema
- Suderinamas belaidis medijos imtuvas, prijungtas prie garso sistemos

Savo daugialypės terpės failus taip pat galite saugoti daugialypės terpės serveryje arba daugialypės terpės failus gauti iš namų serverio.

Norėdami vietiniame tinkle panaudoti prietaiso WLAN funkciją, turite turėti veikiantį WLAN vietinį ryšį.

Namų tinkle naudojami WLAN ryšio saugumo parametrai. Naudokitės namų tinklo funkcija WLAN

infrastruktūriniame tinkle su WLAN prieigos taško prietaisu ir įjunge šifravimą.

Internetas

Naudodami žiniatinklio naršyklę galite internete peržiūrėti tokius hipertexto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Be to, galite skaityti specialiai mobiliems prietaisams sukurtus tinklalapius, kuriuose naudojama išplėstinė hipertextų ženklavimo kalba (XHTML) arba belaidžių prietaiso apdorojimo kalba (WML).

Kad galėtumėte naršyti internete, jūsų prietaise turi būti nustatytas interneto prieigos taškas. Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia tinklo išlaikymo.

Žiniatinklio naršymas

Naudodami naršymo programą galite naršyti tinklalapius.

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Greitai įjungiamo funkcija: Jei norite atidaryti naršyklę, pradiniam ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

Įėjimas į tinklalapį

Žymų rodinyje pasirinkite žymą arba įveskite pirmuosius interneto adreso ženklus (laukas  atsidaro automatiškai), tada pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, kaip vaizdo įrašai, kuriems peržiūrėti reikia daug atminties vietos. Jei, atsisunčiant tokį tinklalapį, pritrūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įdėkite atminties kortelę. To nepadarius, vaizdo įrašai nerodomi.

Grafikos išjungimas norint sutaupyti atminties ir pagreitinėti atsisiuntimą

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Atnaujinti tinklalapio turinį.

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Atnaujinti**.

Aplankytų tinklalapių momentinių kopijų peržiūra

Pasirinkite **Atgal**. Atidaromas per šį naršymo seansą aplankytų puslapių sąrašas. Ši funkcija galima, jei naršymo parametruose suaktyvinta funkcija **Rodyti istoriją**.

Automatinio kelių langų atsidarymo blokavimas ir leidimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Blokuoti išskyl. langus** arba **Priimti išskyl. langus**.

Nuorodų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Klaviatūros spart. klaviš.** Norėdami redaguoti nuorodų klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.

Tinklalapio mastelio didinimas ir mažinimas

Norėdami didinti, spustelėkite *****. Norėdami mažinti, spustelėkite **#**.

Patarimas: Jei norite siųsti naršyklę į foną, bet neišjungti programos ir nenutraukti ryšio, spauskite baigimo klavišą vieną kartą.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Įrankių juostos atidarymas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą ant tuščios tinklalapio vietos.

Įrankių juostos navigacija

Slinkite į dešinę arba į kairę.

Funkcijos pasirinkimas įrankių juostoje

Paspauskite slinkties klavišą.

Įrankių juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Eiti interneto adresu** — Įvesti interneto adresą.

 **Vėliaus. lankyti tinklal.**

— Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.

 **Žymos** — Atidaryti žymų rodinį.

 **Per visą ekraną** — Peržiūrėti tinklalapį per visą ekraną.

 **Tinklalapio apžvalga** — Peržiūrėti dabartinio tinklalapio apžvalgą.

 **Ieškoti pagal raktažodį** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.

 **Parametrai** — Keisti interneto naršyklės parametrus.

Naršymas puslapiuose

Naršydami didelį tinklalapį, galite naudotis dalies miniatiūros arba puslapio apžvalgos funkcijomis ir peržiūrėti puslapį vienu žvilgsniu.

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Dalies miniatiūros funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip.**

Slenkant dideliu tinklalapiu, atsidaro dalies miniatiūra ir rodoma puslapio apžvalga.

Judėjimas dalies miniatiūra

Slinkite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Radę pageidaujamą vietą, nustokite slinkti. Dalies miniatiūra užsidaro, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Informacijos paieška tinklalapyje, naudojantis puslapio apžvalgos funkcija

- 1 Spauskite **8**. Atsidaro miniatiūrinis dabartinio tinklalapio atvaizdas.
- 2 Norėdami judėti miniatiūriniu atvaizdu, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.
- 3 Radę dominantį skyrių, pasirinkite **Gera** – pateksite į jį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Naudojantis internetu teikiniai, paprasta sekti naujienų antraštes ir mėgstamiausius tinklaraščius.

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Interneto teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai. Jie naudojami, pvz., naujaisioms naujienų antraštėms arba tinklaraščiams bendrinti. Žiniatinklio teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Puslapyje esančio interneto teikinio užsisakymas

Pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti int. teikinius**.

Interneto teikinio naujinimas

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos > Intern. teikin. funkcijos > Atnaujinti**.

Nustatymas naujinti visus interneto teikinius automatiškai

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Turinio ieška

Ieškodami pagal raktažodžius, konkrečią informaciją tinklalapyje galite rasti akimirksniu.

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Teksto paieška dabartiniame tinklalapyje

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti raktažodžio**. Jei norite eiti prie

ankstesnio arba kito atitikmens, slinkite aukštyn arba žemyn.

Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite 2.

Žymos

Parankinius tinklalapius galite laikyti programoje „Žymos“, kad galėtumėte juos akimirksniu pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl..**

Žymų naudojimas

- 1 Jei nustatytas jūsų pradžios puslapis yra ne „Žymos“, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į > Žymos.**
- 2 Pasirinkite interneto adresą iš sąrašo arba žymų rinkinio, esančio kataloge Vėliaus. lankyti tinkl..

Dabartinio tinklalapio įrašymas kaip žymos

Naršydami pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip žymą.**

Žymų redagavimas arba šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė.**

Žymos siuntimas arba pridėjimas arba pažymėto tinklalapio nustatymas kaip pražios tinklalapio

Pasirinkite **Funkcijos > Žymos funkcijos.**

Laikinosios atminties išvalymas

Laikinosios atminties valymas padeda išlaikyti duomenis saugius.

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinoji atmintis.**

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**, **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai

Prieigos taškas — keisti numatytąjį prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus jūsų prietaiso prieigos taškus gali būti iš anksto nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti arba pašalinti.

Tinklapis — nustatyti pradinį tinklalapį.

Dalies miniatiūra — įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. Naudojant dalies miniatiūrą, paprasčiau naršyti tinklalapį.

Rodyti istoriją — jei pasirinksite **Taip** ir naršydami norėsite matyti jūsų per dabartinį naršymo seansą lankytų puslapių sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

Interneto adr. kreipinys — pasirinkti numatytąją žiniatinklio adreso priesagą, naudotiną prietaise tada, kai įvedate žiniatinklio adresą į adreso lauką (pvz., „.com“ arba „.org“).

Persp. apie saugumą — rodyti saugumo įspėjimus arba jų nerodyti.

„Java“/ECMA scenar. — įjungti arba išjungti scenarijų naudojimo funkciją.

„Java“/ECMA scen. klaidos

— pasirinkti scenarijaus perspėjimų gavimo vietą.

Puslapio parametrai

Kraunama medžiaga — pasirinkite, jei naršant įkelti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas**, vėliau naršydami panorėję įkelti vaizdus ar objektus pasirinkite **Funkcijos > Ekrano funkcijos > Krauti atvaizdus**.

Numatyt. kodavimas — jei teksto ženklai iškraipyti, galite pasirinkti kitą dabartinio puslapio kalbą atitinkančią koduotę.

Uždrausti išskyl. lang. — įgalinti arba blokuoti naršant automatiškai atsirandančius iškylančiuosius langus.

Automat. įkr. iš naujo — pasirinkti, ar naršymo metu atnaujinti tinklalapius automatiškai.

Šrifto dydis — nustatyti tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

Vėliausiai lankyti t-lapiai — įjungti arba išjungti automatinio žymų rinkimo funkciją. Jei norite nustatyti, kad lankytų tinklalapių adresai būtų ir toliau įrašomi į aplanką **Vėliausiai lankyti t-lapiai**, bet jų nerodytų žymų rodinėje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Išsaugoti formos duom. — pasirinkti, ar įrašyti jūsų į įvairias formas įvestus slaptažodžių arba kitus duomenis, kad juos būtų galima naudoti tada, kai kitą kartą atidarysite puslapį.

Slapukai — įjungti arba išjungti slapukų gavimo ir siuntimo funkciją.

Žiniatinklio teikinių parametrai

Aut. atnauj. prieig. taškas

— pasirinkti pageidaujamą naujintiną prieigos tašką. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei įjungtas parametras **Autom. atnaujinimai**.

Atnaujinti kitame tinkle — pasirinkti, ar abonento keliavimo metu naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Akt. užrašai**.

Naudodami aktyviuosius užrašus, galite kurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pvz., pomėgių užrašus arba

pirkinių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdų, vaizdo ir garso įrašų. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., „Adresų knyga“, ir persiųsti.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Akt. užrašai**.

Užrašų kūrimas

Pradėkite rašyti.

Užrašų redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Redagavimo funkcijos**.

Teksto paryškinimas, pasviršinimas arba pabraukimas

Palaikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą, tada slinkdami pasirinkite tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įterpti — į užrašą įterpti elementų.

Siųsti — siųsti užrašą į suderinamą prietaisą.

Susieti užrašą su ryšiu — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte

užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Aktyviųjų užrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Akt. užrašai ir Funkcijos > Parametrai**.

Užrašų įrašymo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada – pageidaujamą atmintinę.

Aktyviųjų užrašų išsidėstymo keitimas

Pasirinkite **Pakeisti vaizdą > Tinklelis arba Sąrašas**.

Užrašo rodymas telefono skambučių metu

Pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Taip**.

Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių saitų.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite **=**. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos > Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant,

pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pasirinkite, kur ieškoti, ir įveskite failo pavadinimą atitinkančią paieškos frazę.

Jei norite perkelti arba kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Atminties kortelės redagavimas

Atminties kortelę galite formuoti, norėdami naikinti joje saugomus duomenis; be to, atminties kortelėje saugomus duomenis galite apsaugoti slaptažodžiu.

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Atminties kortelės pervardijimas arba formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kortelės funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis**.

Šios parinktys galimos, tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos > Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

„Quickoffice“ Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite

„Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

- 1 Slinkite prie rūšies lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Konvertavimo rūšis**, kad atidarytumėte matų sąrašą. Pasirinkite naudotiną matų rūšį (kitą nei valiuta), tada – **Gera!**
- 2 Slinkite prie pirmojo vieneto lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti, tada **Gera!**. Slinkite prie kito vieneto lauko, tada pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.

- 3 Slinkite prie pirmojo kiekio lauko, tada įveskite keičiamą vertę. Kitame kiekio lauke pakeista vertė rodoma automatiškai.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

- 1 Kad nustatytumėte valiutos vienetų keitimo kursą, slinkite prie rūšies laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.
- 2 Slinkite prie valiutos rūšies ir įveskite tą keitimo kursą, kurį norėtumėte nustatyti vienam valiutos vienetui.
- 3 Jei norite keisti bazinę valiutą, slinkite prie jos ir pasirinkite

Funkcijos > Nustatyti bazinę valiutą.

- 4 Pasirinkite **Taip > Atlikta**, kad išsaugotumėte keitimus.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

 Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Zip**.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba į atminties kortelę.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio

keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš savo prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pvz., failus, atvaizdus ar tinklalapius. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Failų spausdinimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Spausdinti..**

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad būtų atlikti visi jūsų prietaiso prijungimo prie spausdintuvo sąrankos veiksmai.

Pasirinkite **Funkcijos > Spausdinimo funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Spausdinti — Spausdinti dokumentą. Jei norite spausdinti į failą, pasirinkite **Spausdinti į failą** ir nurodykite vietą faile.

Puslapio nustatymas — Galite keisti popieriaus formatą ir kryptį, nustatyti parašių dydį, įterpti antraštę ir poraštę. Didžiausias antraštės ir poraštės ilgis – 128 ženklai.

Peržiūrėti — peržiūrėti dokumentą prieš spausdinant.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pavyzdžiui, failą ar pranešimą, ir pasirinkite

Funkcijos > Spausdinimo funkcijos > Spausdinti.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Spausdintuvas — iš sąrašo rinkitis galimą spausdintuvą.

Spausdinti — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.

Spausdinami puslapiai — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spausd. puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.

Kopijų skaičius — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.

Spausdinti į failą — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Spausdint..**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Spausdintuvas — įvardyti spausdintuvą.

Tvarkyklė — rinktis spausdintuvo tvarkyklę.

Nešmena — rinktis spausdinimo duomenų nešmeną.

Prieigos taškas — rinktis prieigos tašką.

Prievadas — rinktis prievadą.

Pagrindinis kompiuteris — nustatyti pagrindinį kompiuterį.

Vartotojas — įrašyti vartotoją.

Eilė — įrašyti spausdinimo eilę.

Kryptis — rinktis spaudinio orientaciją.

Popieriaus dydis — rinktis popieriaus matmenis.

Laikmenos tipas — rinktis laikmenos rūšį.

Spalvų režimas — rinktis spalvų režimą.

Spausdintuvo modelis — rinktis spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdus iš savo prietaiso galite spausdinti, naudodami su spausdintuvu suderinamą funkciją „PictBridge“. Įmanoma spausdinti tik JPEG formato failus.

Jei norite spausdinti „Galerijoje“, kameroje arba atvaizdų žiūryklėje esančius atvaizdus, pažymėkite juos, tada pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Prisijungimas prie spausdintuvo

Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo suderinamų duomenų kabeliu, tada USB prisijungimo režimu pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prijungus kabelį prietaisas klaustų prisijungimo tikslo, pasirinkite

Meniu > Vald. skydelis ir Ryšiai > USB > Paklausti jungiant > Taip.

Spausdinamo vaizdo perž.

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai ekrane rodomi naudojant iš anksto nustatytą išdėstymą.

Jei atvaizdai netelpa į vieną puslapį, slinkite aukštyn arba žemyn, kad matytumėte kitus puslapius.

Atvaizdų spausdinimo rodinys

Pasirinkę norimus spausdinti atvaizdus ir spausdintuvą, nustatykite spausdintuvo parametrus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išdėstymas — Pasirinkite atvaizdų išdėstymą.

Popieriaus formatas — Pasirinkite popieriaus dydį.

Spausdinimo kokybė — Pasirinkite spausdinimo kokybę.

Žodynas

Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Verstino žodžio paieška

- 1 Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Žodynas**.
- 2 Įveskite tekstą į paieškos lauką. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai.
- 3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — Klausyti pasirinkto žodžio.

Istorija — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — Keisti šaltinio arba tikslių kalbą, atsiųsti kalbą iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Tartuvė — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Užrašai**.

Galite kurti ir siųsti užrašus į kitus suderinamus prietaisus, taip pat išsaugoti gautus grynojo teksto failus (TXT formato) programoje „Užrašai“.

Jei norite rašyti pastabą, pradėkite rašyti tekstą. Įrašų redaktorių atsidarys automatiškai.

Kad atidarytumėte užrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti**.

Kad siųstumėte užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Kad sinchronizuotumėte arba nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte sinchronizuoti, arba **Parametrai**, kad nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus.

Padėties nustatymas (naudojant GPS sistemą)

Norėdami nustatyti savo vietovę arba matuoti atstumus, galite naudoti tokias programas, kaip „GPS duomenys“. Šioms programoms būtinas GPS ryšys.

Apie GPS

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinacių sistema. Koordinacių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslauga, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys**, tada – **Funkcijos > Padėties nust. param. > Padėties nust. metodai > Sąveikaujančioji GPS > Funkcijos > Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas

tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Tinkamas prietaiso laikymas

Naudodami GPS imtuvą neuždenkite antenos ranka.



GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.


Patarimai kuriant GPS ryšį

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykites tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso.
- Signalu stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminusius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Palydovo signalo būsenos tikrinimas

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys ir Funkcijos > Palydovo būklė**.



Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekviena palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietos koordinatas gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija

būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausa.

Orientyrai

Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > Orientyrai**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinatinių sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausa, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti

padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresą).

Įtraukti į kategoriją — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrų“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.

Siųsti — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Maršruto nurodymai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys ir Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompas apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskačiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Kelionmatis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys ir Kelionės atstum..**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti arba Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greitį lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmę lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Vietos nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. tada – Bendrieji > Padėties nustat..**

Vietos nustatymo būdai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Vidinė GPS — Naudokite jūsų prietaise integruotą GPS imtuvą.

Sąveikaujančioji GPS — Naudokite sąveikaujančiąją GPS (A-GPS) pagalbą

duomenims iš pagalbos duomenų serverio gauti.

Bluetooth GPS — Naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą, veikiantį „Bluetooth“ ryšiu.

Priklaus. nuo tinklo — Naudokite korinio tinklo informaciją (tinklo paslauga).

Vietos nustatymo serveris

Jei norite nustatyti pagalbiniam tinklo, pvz., sąveikaujančiosios GPS sistemos arba tinklo pagrįsto, padėties nustatymo metodams naudotą prieigos tašką ir padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Padėties nustatymo serveris gali būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametų.

Žymėjimo sistemos parametrai

Kad pasirinktumėte greičio ir atstumo matavimo sistemą, pasirinkite **Matavimo sistema > Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Jei norite nustatyti jūsų prietaise naudotiną koordinacijų informacijos formatą, pasirinkite **Koordinacijų formatus**, tada – pageidaujamą formatą.

Žemėlapiai

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia – programa „Žemėlapiai“.

„Žemėlapiai“ parodo šalia esančias vietas, padeda planuoti maršrutą ir nuvykti į norimą vietą.

- Ieškokite miestų, gatvių ir paslaugų.
- Raskite kelią naudodamiesi išsamiais instrukcijomis.
- Synchronizuokite mėgstamiausias vietas ir maršrutus naudodami mobilųjį prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiams.
- Sužinokite orų prognozes ir kitą vietos informaciją (jei ši paslauga galima).



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos teikiamos ne visose šalyse ir tik tam tikromis kalbomis. Paslaugos gali priklausyti nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiams.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozes ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslė, neviseškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Kai GPS ryšys aktyvus, dabartinė jūsų vietovė žemėlapyje pažymėta simboliu

•. Jei piktogramos spalvos blyškios, nėra GPS signalo.

Jei galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau.

Judėjimas žemėlapiu

Naudokite slinkties klavišą. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Paspauskite **0**.


Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite ***** arba **#**.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapių rodinys



- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis

Žemėlapio išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad lengviau nustatytumėte, kur esate.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai ir Mano padėtis**.

Paspauskite **1** ir pasirinkite reikiamas parinktis iš šių:

Žemėlapis — Standartiniame žemėlapio rodinyje paprasta perskaityti vietų pavadinimus arba kelių numerius ir panašią informaciją.

Palydovas — jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Perjunkite iš dvimačio rodinio į trimatį (ir atvirkščiai)

Paspauskite **3**.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, į savo kompiuterį atsisiųskite naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus, tada perkeltkite juos į savo prietaisą ir išsaugokite.

Į suderinamą kompiuterį naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus atsisiųskite naudodami programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami atsisiųsti ir suderinamame kompiuteryje įdiegti „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com.

Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius savo prietaise, kad keliaudami užsienyje galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie tinklo.

Kad būtumėte tikri, jog jūsų prietaisas nenaudoja interneto ryšio, pagrindiniame meniu pasirinkite **Parinkty s > Parametrai > Internetas > Ryšys > Neprisijungus**.

Apie padėties nustatymo metodus

Programoje „Žemėlapiai“ jūsų vieta rodoma naudojant GPS, A-GPS arba tinklo ID pagrįstu padėties nustatymą.

Visuotinė padėties nustatymo sistema (GPS) – palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų buvimo vietą. Pagalbinė GPS (A-GPS) – tinklo paslauga, kuri siunčia GPS duomenis ir padeda greičiau ir tiksliau nustatyti buvimo vietą.

Kai programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, būsite paraginti nustatyti interneto prieigos tašką, kad galėtumėte atsisiųsti žemėlapių informaciją arba naudoti A-GPS paslaugą.

 rodo, ar yra palydovų signalų. Viena juosta žymi vieną palydovą. Prietaisui ieškant palydovų signalų, juosta yra geltonos spalvos. Prietaisui gavus pakankamai duomenų, kad galėtų apskaičiuoti vietovės koordinatas, juosta tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostų, tuo patikimesnės apskaičiuotos vietovės koordinatės.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali

priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Naudojant padėties nustatymą, pagrįstą tinklo ID, padėtis nustatoma pagal antenos bokštą, prie kurio tuo metu prijungtas mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą padėties nustatymo metodą, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Vietų paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones, kurių ieškote.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Ieškoti vietų**.

1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba pašto kodą. Kad išvalytumėte paieškos lauką, pasirinkite **Valyti**.

2 Pasirinkite **Pirmyn**.

3 Pasirinkite norimą elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo. Jei vietovę norite matyti rodinyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei žemėlapyje norite peržiūrėti kitas vietas iš paieškos rezultatų sąrašo, pereikite prie jų spausdami slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoli esančių vietų tipų paieška

Pasirinkite **Naršyti kategorijas**, tada – kategoriją, pvz., apsipirkimas, apgyvendinimas arba transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad nepadarėte spausdinimo klaidų paieškos žodžiuose. Interneto ryšio problemos gali turėti įtakos paieškos internetu rezultatams.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatų galite gauti be interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškomos vietovės žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau informacijos apie konkrečią vietą, pavyzdžiui, viešbutį arba restoraną (jei ji pateikiama).

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Vietos informacijos peržiūra

Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Rodyti išsamią inform..**

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano padėtis**.
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spauskite slinkties klavišą.
- 4 Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Mano padėtis**.
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Norėdami pridėti kitą maršruto tašką, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.

- 4 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
- 5 Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinktyt > Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra

Pasirinkite **Parankiniai > Vietos arba Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite savo parankinius norėdami greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai ir Parankiniai**.

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Eikite į vietą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti vietas ar maršrutus arba įtraukti maršrutą į rinkinį, eikite į tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“ adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite rodyti vietos informaciją draugams, siųskite tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai ir Mano padėtis**

Vietos siuntimas į suderinamus draugų prietaisus

Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Siųsti**.

Vietos rodymas

Paskelbkite „Facebook“ svetainėje savo dabartinę vietą su tekstu ir nuotrauka. Jūsų „Facebook“ draugai matys šią vietą žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – **Rodyti vietą**.

Norint rodyti savo vietą būtina turėti „Nokia“ ir „Facebook“ paskyras.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, pasirinkite **Kurti naują paskyrą**.
- 2 Įsiregistruokite į savo „Facebook“ paskyrą.
- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įveskite savo būsenos atnaujinimą.
- 5 Jei norite prie paskelbto turinio pridėti atvaizdą, pasirinkite **Pridėti nuotrauką**.
- 6 Pasirinkite **Rodyti vietą**.

„Facebook“ paskyros tvarkymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktytys > Paskyra > Bendros aplinkos parametrai > „Facebook“**.

Rodant savo vietą ir peržiūrint kitų vietas reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Rodant savo vietą „Facebook“ taikomos „Facebook“ naudojimo sąlygos. Susipažinkite su „Facebook“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Ovi“ žemėlapiai“, sinchronizuokite išsaugotas vietas, maršrutus ir rinkinius savo mobiliuoju prietaisu ir naudokitės savo planu kelyje.

Jei norite sinchronizuoti vietas, maršrutus arba rinkinius naudodami savo mobiliąjį prietaisą ir tinko paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, turite turėti „Nokia“ paskyrą. Jei jos neturite, pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** >

Paskyra > „Nokia“ paskyra > **Kurti naują paskyrą**.

Išsaugotų vietų, maršrutų ir rinkinių sinchronizavimas

Pasirinkite **Parankiniai** > **Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Nustatymas, kad prietaisas sinchronizuotų parankinius automatiškai

Pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Sinchronizavimas** > **Keisti** > **Ijungus ir išjungus**.

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, eikite į www.ovi.com.

Nurodymų balsu atsisuntimas

Jei jūsų kalba yra galimi nurodymai balsu, galėsite mėgautis kelione ir laisvai rasti kelią į atvykimo tašką.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Važiuoti** arba **Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi važiavimo ar ėjimo navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti reikiamus failus.

Jei pasirinkote kalbą, kuria sakomi ir gatvių pavadinimai, bus garsiai sakomi ir gatvių pavadinimai. Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Parametrai** >

Navigacija > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir reikiamą parinktį.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas.

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Garsumas**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai vairuojant reikia tikslų važiavimo nurodymų, programa „Žemėlapiai“ padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Navigacija į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti kelionės tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirenkate **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, prašoma nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai. Vėliau norėdami pakeisti savo namų vietą atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Norėdami važiuoti be nustatyto atvykimo taško, pasirinkite


Žemėlapis. Kai judate, jūsų buvimo vieta rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Dvimatį rodinį**, **Trimatį rodinį**, **Rodyklių rodinį** arba **Maršruto apžvalgą**.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Navigacijos rodinys

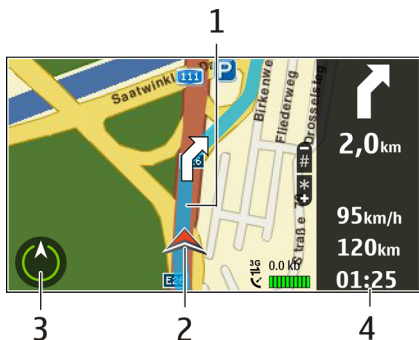

- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Kompasas
- 4 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Informacijos apie eismą ir saugumą gavimas

Pagerinkite vairavimo patirtį naudodamiesi realiojo laiko informacija apie eismo įvykius, juostas ir greičio ribojimus (jei ši paslauga galima jūsų šalyje ar regione).

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Kai važiuodami naudojate navigaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Šiuos įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Kai planuojate maršrutą, prietaisą galite nustatyti taip, kad išvengtumėte

eismo įvykių, pvz., eismo kamščių arba kelio remonto darbų.

Eismo įvykių išvengimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**

Jei įjungta atitinkama funkcija, naudojantis navigacija gali būti rodomos pakeliui esančios greičio matavimo kamerų vietos. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti kelionės tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Ėjimas į namus

Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirenkate **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, prašoma nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai. Vėliau norėdami pakeisti savo namų vietą atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Norėdami eiti be nustatyto atvykimo taško, pasirinkite **Žemėlapis**. Kai judate, jūsų buvimo vieta rodoma žemėlapyje centre.

Maršruto sudarymas

Suplanuokite savo kelionę, sukurkite savo maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje prieš išjungdami.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Maršruto kūrimas

- 1 Eikite į pradinį tašką.
- 2 Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Ištraukti į maršrutą**.
- 3 Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Itr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Eikite į maršruto tašką.
- 2 Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Eikite prie vietos, į kurią norite perkelti maršruto tašką, tada pasirinkite **Grai**.

Maršruto taško vietos redagavimas.

Jei norite eiti į maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Redaguoti** ir reikiamą parinktį.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinktys** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos nuorodoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodinyje, atidarykite skirtuką Parametrai. Norėdami maršruto planavimo priemonės rodinį matyti navigacijos rodinyje, pasirinkite **Parinktys** > **Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite transporto rūšį kaip **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Pasirinkus **Pėsčiomis** vienpusio eismo gatvės laikomos įprastinėmis gatvėmis, taip pat galima naudotis pėsčiųjų takais ir, pavyzdžiui, eiti per parkus ar prekybos centrus.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Pėsčiomis** >

Pageidautinas maršrutas > Gatvės arba **Tiesi linija**. Parinktis **Tiesi linija** naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba lėtesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas pritaiko trumpesnio ir greitesnio važiavimo pranašumus.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Individualizavimas

Galite nustatyti savo prietaiso stilių, pavyzdžiui, keisti įvairius tonus, fono vaizdus ir ekrano užsklandas.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite suaktyvinti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma .

Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Ijungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp prietaiso ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiamo kita prietaiso aplinka.

Prietaisu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išėmus SIM kortelę, įjungiamo beryšę prietaiso aplinka.



Svarbu žinoti: Ijungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Belaidžiu LAN (WLAN) tinklu galite naudotis net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką, pvz., galite skaityti el. laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu. Bandydami užmegzti ir užmezgę WLAN tinklo arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės galiojančių saugos reikalavimų.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo tonas**. Saraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Aplinka**.

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Skambėjimo tonas — Sąrašė pasirinkite toninį skambučių signalą arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**, kad atidarytumėte žymų aplanką, kuriame pateiktas tinklalapių, iš kurių galima atsisiųsti tonų, žymų sąrašas.

Vaizdo ryšio tonas — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.

Ištarti skamb. vardą — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.

Skambėjimo būdas — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.

Skambėjimo garsas — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.

Pranešimo tonas — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.

El. laiško tonas — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.

Vibracija — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins ar bus priimtas pranešimas.

Klaviatūros tonai — pasirinkti toninių klaviatūros signalų garsio lygį.

Išpėjamieji tonai — išjungti išpėjamuosius toninius signalus. Nuo šio parametro priklauso ir toniniai kai kurių žaidimų bei „Java™“ programų signalai.

Skambėj. pagal grup. — nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

TR tonas — pasirinkti toninį TR skambučių signalą.

Tiesioginio ryšio būseną — nustatyti kiekvienos aplinkos TR būseną.

Aplinkos pavadinimas — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Ekrano temos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrosios — Keisti visose programose naudotiną temą.

Meniu vaizdas — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną temą.

Lauk. režimas — Keisti pradiniam meniu naudotiną temą.

Fono paveiksl. — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.

Ryšio atvaizdas — Keisti atvaizdą, rodomą ryšių metu.

Garso temos — Nustatyti įvairių prietaiso įvykių garsus.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai**.

Ekrano temos parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos**.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios > Parsisiųsti temų > Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > 3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačius skambėjimo tono garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai > Taip**. Ne visi skambėjimo tonai turi trimačius efektus.

Kad pakeistumėte skambėjimo tonui parinktą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite keisti trimatį efektą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Trajektorijos greitis — Pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Aidėjimas — Pasirinkti norimo efekto aidėjimo intensyvumą.

Doplerio efektas — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums esant arčiau prietaiso skambėjimo tonas būtų aukštesnis, o esant toliau – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Jei norite perklausyti skambėjimo toną su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti toną**.

Kad nustatytumėte skambėjimo tono garsą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Aplinka ir Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo garsas**.

Garso / vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso / vaizdo programos, skirtos ir verslui, ir laisvalaikiui.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Atvaizdų fotografavimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592 × 1944 tašk. raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktą atvaizdų raišką gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

- 1 Naudoti ekraną kaip vaizdo iešiklį.
- 2 Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite garso klavišus.
- 3 Jei mygtukų juosta nerodoma ir norite ją laikinai įjungti, slinkite į kairę.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba įrašant vaizdo įrašą (arba po to). Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



perjungti į fotografavimo režimą.



perjungti į filmavimo režimą.



pasirinkti siužetą.



perjungti į panoraminį režimą.



išjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).



įjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).



pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant).



įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).



įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).



pasirinkti spalvos toną.



nustatyti baltos spalvos balansą.

Galimos parinktyos skiriasi, atsižvelgiant į tai, koks rodinys atidarytas. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomos numatytosios parametrų vertės.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, įjunkite fotografavimo režimą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti mygt. juostelę**.

Siužetai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšviestumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami keisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite „Nustatytas vartotojo“ ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pasirinkite **Vartot. nust. > Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami užfiksuoti kelis atvaizdus paeiliui, jei užtenka atminties, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane rodomi tinkamo formato. Norėdami pažiūrėti atvaizdą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei taikėte laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis sekos atvaizdas, o kitus

atvaizdus galima peržiūrėti „Galerijoje“.

Norėdami siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami siųsti atvaizdą skambinančiajam aktyviojo pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti skambintojui**.

Norėdami išjungti sekos režimą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** > **Vienas kadras**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Jei nenorite laikyti atvaizdo, mygtukų juostoje pasirinkite **Ištrinti**.

Pasirinkite vieną iš šių mygtukų juostelės elementų:

Siųsti — Siųsti atvaizdą į suderinamą prietaisą.

Bendrinimo tinkle įsiregistruoti. — Siųsti atvaizdą į savo suderinamą interneto albumą (tinklo paslauga).

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresatu**.

Mygtukų juostelės elementai ir parinktys gali skirtis.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

- 1 Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
- 2 Jei norite filmuoti, spauskite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.

- 4 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Pasirinkite vieną iš šių mygtukų juostelės elementų:

Siųsti — Siųsti vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą.

Bendrinimo tinkle įsiregistruoti — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).

Ištrinti — šalinti vaizdo įrašą.

Norėdami pervardyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti vaizdo įrašą**.

Mygtukų juostelės elementai ir parinktys gali skirtis.

Atvaizdų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami keisti atvaizdų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atvaizdo kokybė — Nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.

Įtraukti į albumą — Nustatyti nufotografuotų atvaizdų įrašymo albumą.

Rodyti nufot. atvaizdą — Jei nufotografavę atvaizdą norite matyti jį ekrane, pasirinkite **Ijungta**. Jei norite toliau nedelsiant fotografuoti, pasirinkite **Išjungta**.

Numat. atvaizdo pav. — Nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufotografuoti atvaizdai.

Išpl. sk. mast. keitimas — Pasirinkus **Ijungtas (tolydus)**, perjungiant iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, ir atvirkščiai, mastelis keičiamas tolygiai ir tolydžiai.

Pasirinkus **Ne**, mastelio keitimas apribojamas, kad būtų galima išlaikyti atvaizdo raišką.

Fotografavimo signalas — Nustatyti toną, kuris nuskamba užfiksavus atvaizdą.

Naudojama atmintis — Pasirinkti, kur išsaugoti atvaizdus.

Atkurti fotoap. param. — Atkurti numatytuosius kameros parametrus.

Vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Vaizdo įrašų kokybė — nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdas įrašomas OCIF raiška, 3GPP failų formatu, ir įrašo dydis neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.

Garso įrašymas — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungtas garsas**.

Įtraukti į albumą — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomi padaryti vaizdo įrašai.

Rodyti užfiks. vaizdo įrašą — Peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo įrašo kadra nustojus filmuoti. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, iš mygtukų juostos pasirinkite **Atkurti**.

Numat. vaizdo įr. pav. — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.

Naudojama atmintis — Pasirinkti vaizdo įrašų saugojimo vietą.

Atkurti fotoap. param. — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Galerija

Apie programą „Galerija“

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija**.

„Galerija“ – vieta, kurioje saugomi jūsų vaizdai, vaizdo ir garso įrašai, dainos ir srautinių transliacijų nuorodos.

Pagrindinis vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdai  — peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus Nuotraukos.

Vaizdo įrašai  — peržiūrėti vaizdo įrašus Vzd. įr. cntr..

Dainos  — Paleisti Muzik. grot..

Garso įrašai  — klausytis garso įrašų.

Sraut. nuorodos  — peržiūrėti ir atidaryti srautinių transliacijų nuorodas.

Pateiktys  — peržiūrėti pateiktis.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, pasirinkite jį sąraše. Vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos Vzd. įr. cntr., o muzikos ir garso įrašai – Muzik. grot..

Norėdami kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti** ir reikiamą funkciją.

Garso įrašai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija ir Garso įrašai**.

Šiame kataloge saugomi visi iš interneto parsisiųsti garso įrašai. Jame taip pat įrašomi programa „Diktofonas“ sukurti MMS pritaikytos arba įprastinės kokybės garso įrašai, tačiau sukurti aukštos kokybės garso įrašai saugomi programoje „Muzikos grotuvas“.

Norėdami klausytis garso failo, sąraše pasirinkite failą.

Norėdami perjungti įrašą atgal arba pirmyn, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami parsisiųsti garso įrašų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**.

Srautinės nuorodos

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija** ir **Sraut. nuorodos**.

Norėdami atidaryti srautinių transliacijų nuorodą, sąrašė pasirinkite nuorodą.

Norėdami sukurti naują srautinių transliacijų nuorodą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja nuoroda**.

Pateiktys

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija**.

Naudodamiesi pateiktimis, galite peržiūrėti kintamo mastelio vektorinės grafikos (SVG) ir „flash“ (SWF) failus, kaip kad animacinius filmukus ir žemėlapius. SVG vaizdai nekinta spausdinami arba žiūrimi įvairia raiška ir įvairaus dydžio ekranuose.

Norėdami peržiūrėti failus, pasirinkite **Pateiktys**. Pereikite prie vaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Pertrauka**.

Norėdami didinti, spustelėkite **5**.
Norėdami mažinti, spustelėkite **0**.

Norėdami sukti vaizdą 90 kampu pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, spustelėkite **1** arba **3**. Norėdami sukti vaizdą 45 kampu, spustelėkite **7** arba **9**.

Norėdami perjungti vaizdo per visą ekraną ir įprastą režimą, spustelėkite *****.

„Nuotraukos“

Sužinokite, kaip peržiūrėti, redaguoti ir bendrai naudoti nuotraukas bei vaizdo įrašus, esančius jūsų prietaise.

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Fiksuot. atvz. — Matyti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Mėnesiai — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal

jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.

Albumai — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.

Žymos — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.

Atsisiuntimai — Matyti atsisiųstus iš žiniatinklio, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus elementus ir vaizdo įrašus.

Visi — Matyti visus elementus.

B. naud. tinkle — Skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Kad galėtumėte kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti** ir galimas pasirinktis.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai** ir vieną iš šių funkcijų:

Visi — peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Fiksuot. atvz. — Peržiūrėkite su jūsų prietaiso fotoaparatu nufotografuotas atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Atsisiuntimai — peržiūrėti atsisiųstus vaizdo įrašus.



Vaizdai ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą arba vaizdo įrašą kataloge „Nuotraukos“, pirmą turite jį išsaugoti.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai yra atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami naršyti nuo vieno failo prie kito, slinkite į kairę arba į dešinę. Norėdami naršyti

failų grupėse, slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite atidaryti failą, pasirinkite jį. Atidaryto vaizdo mastelį galima keisti naudojant garsumo klavišus. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami redaguoti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Norėdami spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Funkcijos** > **Į spausd. arba kioską**.

Kad perkeltumėte atvaizdus į albumą ir galėtumėte juos spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į albumą** > **Spausd. vėliau**.

Failo informacijos peržiūra ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**. Pereikite prie elemento.

Jei norite peržiūrėti ir redaguoti atvaizdo arba vaizdo įrašo savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija** >

Peržiūrėti ir redaguoti ir vieną iš šių funkcijų:

Žymos — peržiūrėti šiuo metu naudojamas žymas. Norėdami į esamą failą įtraukti daugiau žymų, pasirinkite **Įtr..**

Aprašas — peržiūrėti nestruktūruotą failo aprašą. Norėdami įtraukti aprašą, pasirinkite lauką.

Pavadinimas — peržiūrėti failo miniatiūrą ir esamo failo pavadinimą. Norėdami redaguoti failo pavadinimą, pasirinkite failo pavadinimo lauką.

Albumai — pamatyti, kuriuose albumuose yra esamos failas.

Raiška — peržiūrėti vaizdo dydį taškais.

Trukmė — peržiūrėti vaizdo įrašo ilgį.

Naud. teisės — Norėdami peržiūrėti pasirinkto failo DRM teises, pasirinkite **Žiūr..**

Galimos funkcijos gali skirtis.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**. Failus tvarkyti galite toliau aprašomu būdu.

Nordami elementus peržiūrėti žymų rodiniu, prie elementų pridėkite žymų.

Kad peržiūrėtumėte elementus pagal mėnesius, pasirinkite **Mėnesiai**.

Kad sukurtumėte albumą elementams saugoti, pasirinkite **Albumai** > **Funkcijos** > **Naujas albumas**.

Norėdami į albumą įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į albumą**.

Norėdami naikinti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite elementą ir aktyvioje mygtukų juostelėje pasirinkite **Trinti**.

Aktyvi įrankių juosta

Aktyviaja mygtukų juostele galima naudotis tik vaizde pasirinkus vaizdą ar vaizdo įrašą.

Aktyviojoje mygtukų juostelėje galima pereiti prie įvairių elementų ir rinktis norimas funkcijas. Galimos funkcijos priklauso nuo esamo vaizdo ir ar pasirinktas vaizdas arba vaizdo įrašas.

Norėdami paslėpti mygtukų juostelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Slėpti**

mygtukų juosta. Jei norite įjungti aktyvią mygtukų juostelę, kai ji yra paslėpta, spustelėkite naršymo mygtuką.

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.



Peržiūrėti vaizdą gulsčiuoju arba stačiuoju formatu.



Atkurti vaizdo įrašą.



Siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą.



Siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą (šia funkcija galima naudotis tik nustatčius suderinamo internetinio albumo paskyrą).



Į albumą įtraukti elementą.



Tvarkyti elemento žymas ir kitas savybes.

Albumai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai ir Albumai**.

Albumuose galite patogiai tvarkyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Norėdami kurti naują albumą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Norėdami į albumą įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas tebėra matomas Nuotraukos.

Norėdami iš albumo šalinti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite albumą ir elementą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš albumo**.

Žymos

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**.

Gairėmis naudokitės garso / vaizdo elementams klasifikuoti programoje „Nuotraukos“. Žymas kurti ir naikinti galite žymų tvarkytuvu. Žymų tvarkytuve rodomas šiuo metu naudojamos žymos ir su kiekviena jų susietų elementų skaičius.

Norėdami įjungti žymų tvarkytuvą, pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir

Funkcijos > Informacija > Žymų tvarkytuvus.

Norėdami kurti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja žyma**.

Norėdami pridėti žymą prie vaizdo, pasirinkite vaizdą ir **Funkcijos > Pridėti žymų**.

Norėdami pamatyti savo sukurtas žymas, pasirinkite **Žymos**. Žymos pavadinimo dydis atitinka elementų, kuriems ši žyma priskirta, skaičių. Norėdami peržiūrėti visus su žyma susietus elementus, sąraše pasirinkite žymą.

Norėdami peržiūrėti sąrašą naudojimo dažnumo eilės tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Dažniausiai naudojamos**.

Norėdami iš žymos šalinti vaizdą, pasirinkite žymą ir vaizdą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš žymos**.

Skaidrių demonstracija

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**.

Norėdami vaizdus peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite vaizdą ir **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Paleisti pirmyn arba Paleisti atgal**. Skaidrių demonstracija pradėdama nuo pasirinkto failo.

Norėdami kaip skaidrių demonstraciją peržiūrėti tik pasirinktus vaizdus, vaizdams žymėti pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti**. Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Paleisti pirmyn arba Paleisti atgal**.

Norėdami testuoti pristabdytą skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Tęsti**.

Norėdami baigti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Pabaiga**.

Norėdami naršyti atvaizduose, pereikite į kairę arba į dešinę.

Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, jos parametrus nustatyti pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Muzika — prie skaidrių demonstracijos pridėti garsą.

Daina — sąraše pasirinkti muzikos failą.

Pauzė tarp skaidrių — reguliuoti skaidrių demonstracijos greitį.

Jei skaidrių demonstravimo metu norite reguliuoti garsą, naudokite garsio klavišus.

Atvaizdų redagavimas Atvaizdų redaktorių

Kad galėtumėte redaguoti nufotografuotas arba kataloge „Nuotraukos“ išsaugotas nuotraukas, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atidaroma atvaizdų redagavimo programa.

Kad atidarytumėte tinklėlį, kuriame galite pasirinkti kitokias, mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo parinktis, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą; nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką;

įterpti efektų, tekstą, meninių intarpų arba atvaizdo rėmelį.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti** ir iš sąrašo pasirinkite numatytą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairįjį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties

klavišą. Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite slinkties klavišą.

Raudonų akių efekto sumažinimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**.
- 2 Pasirinkite atvaizdą, tada – **Funkcijos > Redaguoti >  (R. ak. efekto mažin.)**.
- 3 Slinkite kryželį ant akies, tada spauskite slinkties klavišą. Slinkdami didinkite apskritimą, kad jis atitiktų akies dydį. Jei norite mažinti raudonumą, spauskite slinkties klavišą. Baigę redaguoti atvaizdą, pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Jei norite įrašyti keitimus ir grįžti į ankstesnį rodinį, pasirinkite **Atgal**.

Naudingos nuorodos

Redaguodami atvaizdus galite naudotis šiomis nuorodomis:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą visame ekrane, paspauskite *. Jei norite grįžti į įprastą vaizdą, vėl paspauskite *.

- Norėdami pasukti vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų redagavimas

Vaizdo įrašų redagavimo programa palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failo formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failo formatus. Jis gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Jei norite taisyti vaizdo įrašus priemone „Nuotraukos“, slinkite iki vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** ir vieną iš šių parinkčių:

Apjungti — kad atvaizdą arba vaizdo įrašą įtrauktumėte į pasirinkto vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą

Keisti garsą — kad įtrauktumėte naują garso įrašą ir pakeistumėte pradinio vaizdo įrašo garsą.

Įterpti tekstą — kad į vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą įtrauktumėte tekstą

Iškirpti — vaizdo įrašo apkarpymas ir vaizdo įrašo vietų, kurias norite palikti, žymėjimas

Kad padarytumėte vaizdo įrašo kadro nuotrauką, vaizdo karpymo rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadra**. Miniatiūrų peržiūros rodinyje paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Užfiksuoti kadra**.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdų spausdinimas

Kad spausdintumėte atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite norimą spausdinti atvaizdą ir spausdinimo parinktį kataloge „Nuotraukos“, fotoaparate, atvaizdų redagavimo programoje arba atvaizdų peržiūros programoje.

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, naudokite atvaizdų spausdinimo programą. Taip pat galite spausdinti atvaizdus

naudodamiesi belaidžiu LAN tinklu. Jei suderinama atminties kortelė įdėta, atvaizdus galite laikyti joje ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei norite spausdinti atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite atvaizdą ir spausdinimo parinktį.

Kai pirmą kartą naudojate programą „Atvaizdų spausdinimas“, ekrane parodomas pasiekiamų suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvą nustatomas kaip numatytasis spausdintuvą.

Norėdami naudoti spausdintuvą, suderinamą su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo parinktį, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd.** **spausdinimas** arba **Paklausti**

jungiant. Pasirinkus spausdinimo parinktį, spausdintuvą rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvą nepasiekiamas, ekrane parodomas pasiekiamų spausdintuvų sąrašas.

Kad pakeistumėte numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvą.**

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu.

Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, pereikite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus pasirinkto spausdintuvo atvaizdų išdėstymo variantus. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, pereikite aukštyn arba žemyn, kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąrašą pasirinkite popieriaus formatą ir **Geraį**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuė

Naudodamiesi virtualia spaustuė, galite internetu užsakyti atspausdintus atvaizdus tiesiai į namus arba parduotuė, iš kurios galėsite juos pasiimti. Taip pat galėsite užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelių arba pelės kilimėlių. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Daugiau informacijos apie programą ieškokite vadovuose, esančiuose „Nokia“ produkto palaikymo

puslapiuose, arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas siuntinys**. Jei bendro naudojimo tinkle paslaugų teikėjas turi kanalus failams įkelti, pasirinkite norimą kanalą.

Jei į skelbinį norite įtraukti atvaizdą, vaizdo arba garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.

Jei įmanoma, įveskite skelbinio pavadinimą arba aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Jei norite siųsti skelbinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Transl.pren..**

Atsisiųskite užsakomųjų transliacijų į savo prietaisą ir atkurkite jas.

Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Užsakomosiomis transliacijomis internetu pateikiama garso ar vaizdo medžiaga atkurti mobiliuosiuose prietaisuose ir kompiuteriuose.

Naudodami programą „Nokia Podcasting“, galite nuotoliniu būdu ieškoti, rasti, užsisakyti ir parsisiųsti prenumeruojamų transliacijų. Taip pat naudodamiesi prietaisu prenumeruojamas transliacijas galite atkurti, tvarkyti ir naudoti bendrai.

Prieš naudodamiesi programa, nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys** ir **Parsisiųsti**.

Norėdami ieškoti naujų užsakomųjų transliacijų siužetų, kuriuos galėtumėte užsisakyti, pasirinkite **Katalogai**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodžius ir pavadinimus, pasirinkite **Ieškoti**.

Jei norite, kad būtų rodomi galimi pasirinktų prenumeruojamų transliacijų epizodai, atidarykite aplanką Prenum. transl. ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami parsisiųsti pasirinktą epizodą, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti**.

Norėdami atkurti parsisųstą siužetą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite atnaujinti pasirinktą prenumeruojamą transliaciją arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas, įtraukdami naują epizodą, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite atidaryti prenumeruojamos transliacijos svetainę (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį**.

Naudojant kai kurias prenumeruojamas transliacijas siūloma galimybė susisiekti su jų kūrėjais komentaru ir balsavimo priemonėmis. Jei ketinate tai padaryti ir jungiatės prie interneto, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

Katalogai

Pasirinkite **Katalogai**.

Pasirinkę „Katalogai“, galite rasti naujas užsakomąsias transliacijas, kurias norėtumėte užsisakyti.

Katalogų turinio keitimas. Pasirinkite katalogų aplanką, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Po atnaujinimo katalogo spalva pasikeičia.

Norėdami užsakyti prenumeruojamą transliaciją, pereikite prie jos pavadinimo ir pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**. Užsakę prenumeruojamų transliacijų epizodus, naudodami prenumeruojamų transliacijų meniu galite juos atsisiųsti, tvarkyti ir paleisti.

- 1 Norėdami sukurti naują katalogą arba aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**.
- 2 Pasirinkite pavadinimą, .opml (apmatų procesoriaus žymėjimo kalbos) failo interneto adresą ir **Atlikta**.

Norėdami importuoti prietaise esantį .opml failą, pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm..**

Norėdami išsaugoti gautą „opml“ failą, atidarykite ir išsaugokite jį programoje „Katalogai“, kataloge Gauta. Jei norite užsisakyti nuorodų ir įtraukti jas į jūsų užsakomųjų transliacijų sąrašą, atidarykite aplanką.

Užsakomųjų transliacijų paieška

Naudodamiesi paieškos funkcija, galite ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodį arba pavadinimą.

Paieškos sistema naudojami užsakomųjų transliacijų paieškos paslauga, kurią nustatėte meniu **Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Ryšys > Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite **Ieškoti** ir įrašykite norimus raktažodžius.

Patarimas: Paieškos funkcija ieško užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir raktažodžių aprašuose, tačiau ne

konkrečių siužetų. Įrašę bendras temas, pavyzdžiui, „futbolas“ arba „hiphopas“, įprastai rasite daugiau nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pasirinktus kanalus ir įtraukti juos į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, pasirinkite **Užsisakyti**.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Nauja paieška**.

Norėdami peržiūrėti užsakomosios transliacijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Aprašas**.

Užsakomųjų transliacijų parametrai

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys**.

Jei norite nustatyti parsisiuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti**.

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, atidarykite atitinkamų

parametrų sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti numatyt. reikš.**

Muzikos grotuvas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot..**

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, „AAC+“, „eAAC+“, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Dainos atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot..**

Norėdami į fonoteką įtraukti visas galimas dainas, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Norėdami atkurti dainą, pasirinkite reikiamą kategoriją ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnio elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į atkuriamo elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie pirmesnio elemento, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo elemento atkūrimo pradžios.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvus**.

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį išpūdį arba pastiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet grotuvą palikti įjungtą fone, spustelėkite baigimo klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Grojaraščiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, pasirinkite **Fonoteka > Grojaraščiai**.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojaraštis**.

Norėdami į grojaraštį įtraukti dainų, pasirinkite dainą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt**. arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami sukeisti dainas grojaraštyje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**.

„Ovi“ muzika

Naudodamiesi „Ovi“ muzika (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti, įsigyti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

„Ovi“ muzikos paslauga galutinai pakeis muzikos parduotuve.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > OVI muzika**.

Norėdami atsisiųsti muzikos, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su tinklo paslaugų teikėju.

Kad galėtumėte pasiekti „Ovi“ muziką, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas. Prisijungiant prie „Ovi“ muzikos, jūsų gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas

Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

„Ovi“ muzikos parametrų prieinamumas ir išvaizda gali keistis.

Parametrai taip pat gali būti iš anksto apibrėžti, tokiu atveju jų keisti negalėsite. Gali būti, kad naršydami „Ovi“ muziką galėsite modifikuoti parametrus.

„Ovi“ muzikos parametrų modifikavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

„Ovi“ muzikos paslauga teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite įdiegti programą „Nokia Ovi Player“, kad galėtumėte tvarkyti ir grupuoti savo muzikos failus, atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš svetainės www.ovi.com, tada vykdykite nurodymus.
- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“

ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, USB ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį, tada USB ryšio režimu pasirinkite **PC Suite**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB ir USB ryšio režimas**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot. ir Funkcijos > Eiti į „Dabar atkuria“ > Funkcijos > Vienodintuvas**.

Jei klausydamiesi muzikos norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite norimą naudoti dažnių parametą ir **Funkcijos > Įjungti**.

Kad pakeistumėte iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**, dažnio juostą, ir, kad dažnį nustatytumėte, slinkite aukštyn arba žemyn. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Jei norite atkurti pradinį dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas derinys**.

Įvardykite dažnių rinkinį.

Slinkite aukštyn arba žemyn nuo vienos dažnių juostos prie kitos, ir nustatykite kiekvienos juostos dažnius.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

Grotuvas „RealPlayer“ atkuria vaizdo ir garso įrašus, išsaugotus jūsų prietaise, perkeltus iš el. laiško, suderinamo

kompiuterio ar transliuojamus internetu. Palaikomi įvairūs formatai, įskaitant MPEG-4, MP4 (ne transliavimo), 3GP, RV, RA, AMR ir Midi. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų daugialypės terpės failų formato versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir norimą vaizdo įrašą.

Norėdami pamatyti paskiausiai atkurtų failų sąrašą, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami srautinės transliacijos būtu gauti medžiagą mobiliuoju tinklu (tinklo paslauga), pasirinkite **Sraut. nuorodos** ir saitą. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių saitus: rtsp:// interneto adresą ir RAM failą nurodantį http:// interneto adresą. Prieš pradėdamas transliuoti garso / vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašą iš interneto, pasirinkite **Parsisiųs. vzd. įr.**

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką dešinėn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys

su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas įprastiniu ekrano režimu, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti** įprastame ekrane.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Jei norite peržiūrėti vaizdo ar garso įrašo, interneto nuorodos savybės, pasirinkite **Funkcijos > Įrašo informacija**. Gali būti informacijos, pvz., apie spartą bitais, ar pateikta srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Kad nustatytumėte parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos >**

Parametrai > Vaizdas arba Srautinė transl..

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

„Nokia“ interneto radijas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausytis radijo stočių, savo prietaise turite nustatyti belaidžio LAN (WLAN) arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stojų klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklo priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodamiesi kitais ryšiais, sąlygų ir duomenų naudojimo mokesčių pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį ar stočių katalogą, arba ieškokite stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga.

Kad rankiniu būdu įtrauktumėte stotį, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Radijo stočių nuorodas taip pat galite naršyti, naudodami žiniatinklio naršyklės programą. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Klausyti**.

Atidaromas rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą. Kad tęstumėte, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

apie stotį (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos stoties, slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami klausytis anksčiau ar vėliau išsaugotos stoties.

Parankinės stotys

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Jei norite peržiūrėti savo parankines stotis ir jų klausytis, pasirinkite **Parankiniai**.

Kad įtrauktumėte stotį į parankinius rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Įveskite stoties, kurią norite įtraukti į parankinių sąrašą, interneto adresą ir pavadinimą.

Kad įtrauktumėte šiuo metu atkuriamą stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, perkelti stotį aukščiau arba žemiau sąrašė, arba ištrinti stotį iš parankinių, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis** ir norimą parinktį.

Kad peržiūrėtumėte stotis, pradedamas tam tikromis raidėmis arba skaitmenimis, pradėkite vesti simbolius. Rodomos tai atitinkančios stotys.

Stočių paieška

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Kad ieškotumėte radijo stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga, atlikite šiuo veiksmus:

- 1 Pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Paieškos laukelyje įveskite stoties pavadinimą arba keletą pirmų pavadinimo raidžių ir pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**.

Rodomos tai atitinkančios stotys.

Kad klausytumėtės stoties, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Klausyti**.

Kad išsaugotumėte stotį parankiniuose, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Kad ieškotumėte dar kartą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti dar sykį**.

Stoties katalogas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas ir Radijo stočių katalogas**.

Stoties katalogą prižiūri „Nokia“. Jei norite klausytis interneto radijo stočių ne kataloge, įtraukite stoties informaciją rankiniu būdu arba, naudodamiesi interneto naršykle, ieškokite stočių nuorodų internete.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti pagal žanrą — Peržiūrėkite pasiekiamų radijo stočių žanrus.

Ieškoti pagal kalbą — Peržiūrėkite kalbas, kuriomis stotys transliuoja.

Ieškoti pagal šalį/regioną

— Peržiūrėkite šalis, kuriose stotys transliuoja.

Pagrindinės stotys — Peržiūrėkite populiariausias stotis kataloge.

Interneto radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas ir Funkcijos > Parametrai**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį prieigos tašką jei norite prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Numat. prieigos taškas** ir iš pasiekiamų parinkčių. Jei norite, kad prietaisas prašytų pasirinkti prieigos tašką kiekvieną kartą atidarius programą, pasirinkite **Visada klausti**.

Kad keistumėte skirtingų rūšių ryšio greitį, pasirinkite iš šių:

GPRS ryšio sparta — GPRS paketinių duomenų ryšiai

3G ryšio sparta — 3G paketinių duomenų ryšiai

„Wi-Fi“ ryšio sparta — WLAN ryšiai

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinkto ryšio greičio. Kuo didesnis greitis, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte duomenų kaupimo, naudokite aukščiausią kokybę tik esant didelio greičio ryšiai.

Saugumas ir duomenų tvarkymas

Tvarkykite duomenis ir programinę įrangą bei pasirūpinkite savo prietaiso ir jo turinio saugumu.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, pradiniam ekrane spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti > Gerai**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Bendrieji >**

Saugumo > Telefono ir SIM kortelės. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Reikia mažiausiai 6 simbolių, naudoti galima skaitmenis, simbolius ir didžiąsias bei mažąsias raides.

Užrakto kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį.

Nuotolinis prietaiso užrakinimas

- 1 Norėdami įjungti nuotolinį užrakinimą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima

naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.

- 3 Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- 4 Įveskite užrakto kodą.
- 5 Norėdami užrakinti prietaisą nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į savo prietaisą tekstiniu pranešimu. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimuisi ja.

Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu, slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate

prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Panaikinti**. Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atblokuoti atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas. Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Duom. tvark. > Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašalintumėte

žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

Šifruoti neišsaugant rakto

— užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.

Šifruoti ir išsaugoti raktą — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaįj rakto sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakiny s turi būti ilgas ir sudėtingas.

Šifruoti atkurtu raktu — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįj sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujindami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Menu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai**.

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą — Įjungti apribotąjį rinkimą.

Išjungti apribot. rinkimą — Išjungti apribotąjį rinkimą.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugos — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymų rūšys keturios: atpažinimo, asmeninės, patikimo tinklalapio ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymas galite atsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slaptą, informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją atsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.

Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybe galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos > Pažymos informacija**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

Pažyma nepatikima — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.

Pažyma dar negalioja — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.

Pažyma iškraipyta — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad įgalinate ją tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti

teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatyta laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Jei norite keisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą, tada **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**. Slinkite prie programos laukelio ir spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte **Taip** arba **Ne**. Asmeninių pažymų parametų keisti neįmanoma.

Kiekvienoje pažymoje matyti programų sąrašas, kurioms galima naudoti pažymą.

„Symbian“ įdiegimas — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.

Internetas — el. paštas ir grafika.

Programų įdiegimas — nauja „Java™“ programa.

Tikrinti pažymas — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti saugumo modulį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie saugumo modulį, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Jei norite redaguoti saugumo modulio PIN kodus, atidarykite modulį ir pasirinkite **Modulio PIN** saugumo modulio PIN kodui redaguoti, arba **Parašo PIN** skaitmeninių parašų PIN kodui redaguoti. Tikriausiai galėsite keisti ne visų saugumo modulių kodus.

Raktų saugykloje yra saugumo modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Tikriausiai galėsite ištrinti ne visų saugumo modulių raktų saugyklos.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Duom. tvark. > Įtaisų vald..**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių**

rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Serverio pavadinimas — įvardyti sąrankos serverį.

Serverio (ID) adresas — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklę** kaip duomenų nešmeną.

Pagr. įrenginio adresas — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.

Prievadas — įrašyti serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.

Leisti sąranką — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.

Visų užklausų priėmimas — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

Atpažinimas tinkle — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.

Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java technologija su failų prievardžiais „.jad“ arba „.jar“
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „.sis“ arba „.sisx“).

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Norėdami įdiegti programą į savo prietaisą, galite naudoti programinės

įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Duom. tvark. > Prg. tvark..**

Įdiegimo failai yra aplanke Įdiegimo failai, o įdiegtos programos – aplanke Įdiegtos progrm..

Piktogramos nurodo:



.sis arba .sisx programą

„Java“ programa

ne iki galo įdiegta programa
į atminties kortelę įdiegta programa



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją.**

Jei norite matyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Informacija**: > **Pažymos**: > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, galite gauti prietaiso užklausą ją atsisiųsti. Jei nenustatytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Jus galima gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Norėdami rasti įdiegimo failą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Duom. tvark.** > **Prg. tvark.**, tada – **Įdiegimo failai**. Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Naudodami programų tvarkytuvę pasirinkite norimą įdiegti programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir

kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Duom. tvark.** > **Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų tą programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegto programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Duom. tvark.** > **Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įdiegti progr. įrangą — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė

įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.

Pažymos tikrinimas — Prieš diegdami programą tikrinkite internetines pažymas.

Numatyt. int. adresas — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Naudojant kai kurias Java programas, norint parsisiųsti papildomų duomenų arba komponentų gali reikėti išsiųsti pranešimą arba tinklo ryšiu prisijungti prie tam tikro prieigos taško.

Licencijos

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali

paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Apie licencijas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Duom. tvark. > Licencijos**.

Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos. Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba naudojimą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų. Klausymosi metu dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau jį sustabdę, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su

susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota

medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Jei norite matyti licencijas pagal rūšį, pasirinkite **Galioj. licencijos**, **Negal. licencijos** arba **Nenaudojama**.

Jei norite matyti licencijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Licencijos informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

Būklė — Būsena yra **Licencija galioja**, **Licencija nebegalioja** arba **Licencija dar negalioja**.

Medžiagos siuntimas — **Leidžiamas** rodo, kad galite siųsti failą į kitą prietaisą.

Medžiaga telefone — **Taip** rodo, kad failas yra prietaise, ir rodomas failo kelias. **Ne** rodo, kad šiuo metu konkretaus failo prietaise nėra.

Jei norite veiklinti licenciją, pagrindiniame licencijos rodinyje pasirinkite **Negal. licencijos > Funkcijos > Gauti naują licenciją**. Paraginti užmegzkite ryšį su tinklu ir

pateksite į tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo teises.

Jei norite šalinti failo teises, eikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso (vaizdo) failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės licencijos rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai. Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje. Grupės rodinį galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių licencijų kortelėse. Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių aplanką.

Sinchronizacija

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite savo pastabas, pranešimus, adresatus ir kitą informaciją sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Sinchr..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys**.

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobilųjį virtualųjį privatųjį tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiai keistis duomenimis IP tinklais.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientas ir VPT sąsajos serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių susisiekiate su savo įmonės IT skyriumi.

Jei norite įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

VPT taisyklės — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.

VPT taisykl. serveriai — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.

VPT žurnalas — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.**

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. Virtualiojo privataus tinklo (VPT) prieigos taškais VPT taisyklės poruojamos su įprastais interneto prieigos taškais, taip sudarant saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma

sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkite prisijungimo objektą ir **Funkcijos > Nustatyti**, tada nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Ryšio pavadinimas — įvardyti VPT prieigos tašką.

VPT taisyklės — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisykles.

Interneto prieigos taškas — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.

Pagalb. serverio adresas — įrašyti privataus tinklo pagalbinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — įrašyti pagalbinio serverio prievado numerį.

Naudoti prieigos tašką — Pasirinkite, ar per šį prieigos tašką turi būti jungiamasi automatiškai.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.

Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

- 1 Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
- 2 Jei naudojate senesnę atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr..**

Galite nustatyti ir keisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Tokių parametrų gali būti neįmanoma keisti.

Pasirinkę keistiną parametą, galite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidaryti šliaužiklį ir slinkdami kairėn arba dešinėn keisti reikšmę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.,** tada – **Bendrieji.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Stiliaus nustat. — Keisti ekrano parametrus ir tinkinti prietaisą.

Data ir laikas — keisti datą ir laiką.

Telef. priedų — Nustatyti savo priedų parametrus.

Saugumo — Keisti saugumo parametrus.

Gamint. param. — atkurti pradinius prietaiso parametrus.

Padėties nustat. — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Galimos parinktys gali skirtis.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.,** tada – **Bendrieji > Stiliaus nustat..**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšviestumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas > Šviesos jutiklis.**

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas > Šrifto dydis.**

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas > Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas > Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas > Apšvietimo trukmė**.

Tonų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr..**

Pasirinkite **Bendrieji > Stilčiau nustat.** > **Tonai** ir vieną iš šių funkcijų:

Skambėjimo tonas — Sąrašę pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**, kad atidarytumėte žymų aplanką, kuriame

pateiktas tinklalapių, iš kurių galima atsisiųsti tonų, žymų sąrašas.

Vaizdo ryšio tonas — Pasirinkti vaizdo skambučių skambėjimo toną.

Ištarti skamb. vardą — jei pasirinkote šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.

Skambėjimo būdas — Pasirinkti skambėjimo būdą.

Skambėjimo garsas — Nustatyti skambėjimo tono garsumą.

Pranešimo tonas — Pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.

El. laiško tonas — Pasirinkti priimamų el. laiškų toną.

Kalend. signalo tonas — Pasirinkti kalendoriaus signalų toną.

Žadintuvo tonas — Pasirinkti žadintuvo toną.

Vibracija — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins ar bus priimtas pranešimas.

Klaviatūros tonai — Nustatyti klaviatūros tonų garsumą.

Įspėjamieji tonai — įjungti įspėjamuosius toninius signalus.

Klausos aparato režimas — įjungti „T-coil“ klausos aparato režimą.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > Kalba**.

Telefono kalba — nustatyti prietaiso kalbą.

Rašomoji kalba — pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus.

Nuspėjamasis tekstas — įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą.

Įvesties funkcijos — nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus.

Pranešimų klavišo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr., tada – Bendrieji > Stiliaus nustat. > Pran. klavišas**.

Norėdami pasirinkti, kuri programa ar užduotis bus atidaroma paspaudus pranešimų klavišą, pasirinkite **Pran. klavišas**.

Jei norite atkurti iš anksto nustatytą programą ar užduotį, pasirinkite **Atkurti numatytuosius**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Data ir laikas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Data ir Laikas — nustatyti dabartinę datą ir laiką.

Laiko juosta — nustatyti laiko juostą.

Datos formatas ir Datos skiriamasis ženklas — nustatyti datos formatą ir skiriamąjį ženklą.

Laiko formatas ir Laiko skir.

ženklas — nustatyti naudojamą 12 arba 24 valandų formatą ir skiriamąjį ženklą tarp valandų ir minučių.

Laikrodžio tipas — nustatyti laikrodžio tipą.

Žadintuvo tonas — nustatyti žadintuvo signalo toną.

Signalų atidėjimo laikas — nustatyti žadintuvo atidėjimo laiko tarpą.

Šiokiadieniai — nustatyti savaitės dienas, kurios jums yra darbo dienos.

Autom. laiko tikslinimas

— automatiškai naujinti laiko, datos ir laiko juostos duomenis (tinklo paslauga).

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Telef. priedų**.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas > Įjungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos > Įjungtos**. Ši parinktis galima tik naudojant tam tikrus priedus.

Saugumo parametrai

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Telefono ir SIM kortelės

— modifikuoti prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.

Pažymų tvarkytuvė — tvarkyti saugos pažymas.

Apsaugota medžiaga — modifikuoti DRM apsaugoto turinio parametrus.

Apsaugos modulis — tvarkyti saugos modulį.

Kad netyčia nepaskambintumėte skubios pagalbos tarnybos numeriu, nerekomenduojama naudoti į šių tarnybų telefono numerius panašių slaptažodžių. Slaptažodžiai rodomi žvaigždutėmis. Keisdami slaptažodį turite įvesti esamą, tada du kartus naują slaptažodį.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. > Bendrieji > Saugumo**.

Jei norite keisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti 4–8 skaitmenys. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti jį ir vėl naudoti SIM kortelę, būtina naudoti PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra po nustatyto laikotarpio užsirakintų automatiškai, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio prietaisas automatiškai užsirakintų ir galėtų būti naudojamas tik įvedus dabartinį užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įveskite trukmę minutėmis, o jei norite išjungti automatinio užrakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**. Atsiliiepi jį skambučius galite net ir tada, kai prietaisas užrakintas; gali būti įmanoma ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Užrakto kodas**. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Įveskite dabartinį kodą, tada – naują kodą du kartus. Naują kodą turi sudaryti 4–255 ženklai. Galima naudoti skaitmenis ir raides (didžiąsias ir mažąsias). Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Gamint. param..** Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Padėties nustat..**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jei norite pasirinkti naudotiną greičio ir atstumų matavimo vienetų sistemą, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos > Matavimo sistema**.

Jei norite nustatyti, koku formatu rodyti koordinacių informaciją jūsų prietaise, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos > Koordinacių formatas**.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Skambinimo — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.

Ryšų peradres. — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšų peradresavimas“ psl. 37.](#)

Ryšų draudimo — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšų draudimas“ psl. 38.](#)

Tinklo — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr., tada – Telefonas > Skambinimo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.

Ryšio laukimas — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučių metu (tinklo paslauga).

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus skambutį, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame parašyta, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.

Mano įrašyto skamb. v. jr. — Įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.

Vaizdo ryšio atvaizdas — jei vaizdo skambučio metu vaizdo įrašas nesiunčiamas, pasirinkite vietą jo rodytiną atvaizdą.

Automatinis perrinkimas

— Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite stabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Ryšio suvestinė — pasibaigus skambučiui, rodyti jo trukmę.

Greitas rinkimas — Įjungti greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjungti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.

Paprastas rinkimas — įgalinti adresatų paiešką pradiniam ekrane.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Tinklo.**

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.

Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf. > Rodoma.**

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bluetooth — redaguoti „Bluetooth“ parametrus.

USB — redaguoti duomenų kabelio parametrus.

Prisijungimo obj. — nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.

VPT — tvarkyti virtualiojo privačiojo tinklo parametrus.

Pak. duomenys — nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.

Belaidis LAN — nustatyti, kad prietaise būtų matyti indikatorius, kai pasiekiamas belaidis LAN (WLAN) tinklas, ir nustatyti tinklų ieškojimo periodiškumą.

Rodytuvė — įgalinti vaizdo įrašų bendrinimo funkciją, pasirinkti SIP rinkinį, naudotiną vaizdo įrašams

bendrinti, ir nustatyti vaizdo įrašų įrašymo parametrus.

SIP parametrai — matyti arba redaguoti seanso iniciavimo protokolo (SIP) rinkinius.

XDM rinkinys — kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.

Dalyvavimas — redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite prisiregistruoti prie paslaugos, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

Nuot. kaupikliai — sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.

Sąrankos — matyti ir šalinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugų teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti

nejmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkus vieną iš prieigos taškų grupių (☉, ☼, 0, ?, ☉), matyti prieigos taškų rūšys:



rodo apsaugotą prieigos tašką
rodo paketinių duomenų
prieigos tašką



rodo belaidžio LAN (WLAN)
tinklo prieigos tašką

Patarimas: Galite kurti interneto prieigos taškus WLAN tinkle naudodamiesi WLAN vedliu.

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite ➔ **Prieigos taškas**.

Prietaisas paprasčiausiai patikrinti pasiekiamus ryšius. Atlikus paiešką, rodomi pasiekiami ryšiai ir gali būti bendrai naudojami esant naujam prieigos taškui.

Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite vieną iš prieigos taškų grupių, slinkite prie

prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Laikydami paslaugų teikėjo nurodymų redaguokite toliau išvardytus parametrus.

Ryšio pavadinimas — Įveskite ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.**

Kai kurios programos jungimuisi prie tinklo leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prietaisui jungiantis prie tinklo nereikėtų pasirinkti prieigos taško, galite sukurti grupę, į kurią būtų įtraukti įvairūs prieigos taškai ir nustatyti jungiantis prie tinklo naudojamų prieigos taškų eiliškumą.

Pvz., interneto prieigos taško grupėje galite pridėti belaidžio LAN (WLAN) ir paketinių duomenų prieigos taškus ir naudoti šiuos taškus naršydami internete. Jei WLAN prieigos taškui suteikiate didžiausią prioritetą, kai įmanoma, prietaisas prie interneto jungiasi WLAN tinklu, o kitu atveju jis naudoja paketinį duomenų ryšį.

Norėdami kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Naujas prisij. objektas**.

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos taškų, pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, slinkite prie esamo prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopij. į kitą prisij. obj.**

Jei norite keisti grupės prieigos taškų pirmenybę, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas**, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Jei norite redaguoti paketinių duomenų prieigos tašką, atidarykite prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių. **Ryšio pavadinimas** — nustatyti ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena — nustačius duomenų nešmeną, gali būti neįmanoma jos redaguoti. Jei reikia, nustatykite kitą prieigos tašką.

Prieigos taško pavadinim. — prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas — vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — pasirinkite **Saugus**, kad visuomet siųstumėte koduotą slaptažodį, arba **Paprastas**, kad siųstumėte koduotą slaptažodį, kai įmanoma.

Pradinis tinklalapis — atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — jei norite, kad prieš užmegzdamas ryšį, naudodamas šį prieigos tašką, prietaisas prašytų patvirtinimo, pasirinkite **Po patvirtinimo**; jei norite,

kad ryšys, naudojant šį prieigos tašką, būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatiškai**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo rūšis — pasirinkti interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — įvesti savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — įvesti pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb.serverio adresas — įvesti pagalbinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr. ir Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Arba atidarykite vieną iš

prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą , ir pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti**.

Laikydami paslaugų teikėjo nurodymų redaguokite toliau išvardytus parametrus.

Ryšio pavadinimas — Nustatyti ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena — Nustačius duomenų nešmeną, gali būti neįmanoma jos redaguoti. Jei reikia, nustatykite kitą prieigos tašką.

WLAN tinklo pavadinimas

— Pasirinkite **Irašyti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklo pavad..** Pasirinkus esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saugos režimas** nustatomi pagal jo prieigos taško prietaiso parametrus.

Tinklo būseną — Nustatyti, ar rodyti tinklo pavadinimą.

WLAN tinklo režimas — Norėdami kurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams tiesiogiai siųsti ir gauti duomenis, pasirinkite **Tikslinis**; WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visų prietaisų WLAN tinklo pavadinimas turi būti tas pats.

WLAN saugumo režimas

— Pasirinkite naudojamą šifravimą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2**. (802.1x ir WPA/WPA2 neveikia tiksliniuose tinkluose.) Pasirinkus **Atviras tinklas** duomenys nešifruojami. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tada, jei tinklas su jomis suderinamas.

Naudoti prieigos tašką — Norėdami, kad prietaisas prašytų leidimo prieš užmezgantį ryšį per šį prieigos tašką, pasirinkite **Po patvirtinimo**; norėdami, kad prietaisas automatiškai jungtųsi per šį prieigos tašką, pasirinkite **Automatiškai**.

Norėdami įvesti parinkto saugos režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

Papildomi WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

IPv4 parametrai — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį siuntuvą ir pagrindinio bei papildomo DNS serverių IP adresus. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.

IPv6 parametrai — Nustatykite DNS adreso rūšį.

Tikslinis kanalas (tik tiksliniuose tinkluose) — Jei norite įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite pagalbinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys**.

Jūsų prietaise palaikomi paketinių duomenų ryšiai, tokie kaip GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose įmanoma užmegzti kelis duomenų ryšius tuo pačiu metu. Prieigos taškai gali bendrai naudoti duomenų ryšį, taip duomenų ryšiai lieka įjungti (pvz., balso skambučių metu).

Kad nustatytumėte paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiate

prietaisą palaikomame tinkle, arba **Pagal poreikį**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo tik tada, kai programa arba veiksmas bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Šie parametrai paveikia visų paketinių duomenų ryšių prieigos taškus.

Jei norite naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą savo kompiuteriui, pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą prieigos taško pavadinimą.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras

nepasiekiamas, jei nepasirinkote
Rodyti WLAN prieinam. > **Taip.**

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo, pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai, Klausti kaskart** arba **Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**. Rodomas MAC adresas.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti**

automatiškai > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Ilgoji kartojimo trukmė — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.

Trumpoji kart. trukmė — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.

RTS slenkstis — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.

Siuntimo galios lygis — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.

Matuoti radijo signalus — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.

Energ. taupymo būseną — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką, atidarykite vieną prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite **WLAN saugumo režimą WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams,

kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naud. WEP raktas — Rinktis pageidaujimą WEP raktą.

Atpažinimo būdas — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.

WEP rakt. parametrai — Nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai > WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

WEP šifravimas — Rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.

WEP rakto formatas — Pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.

WEP raktas — Įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **802.1x**.

Saugumo režimas **802.1x** atpažįsta ir įgalina prietaisus naudotis belaidžiu tinklu ir neleidžia prisijungti, jei prietaiso nepavyksta atpažinti.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

WPA/WPA2 — Pasirinkite **EAP** protokolą (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slapas raktas).

EAP papildinių param. — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.

Prad. bendr. raktas — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

WPA saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

WPA/WPA2 — Pasirinkite protokolą **EAP** (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slapas raktas).

EAP papildinių param. — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.

Prad. bendr. raktas — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

Tik WPA2 režimas — Jei norite įgalinti ir TKIP, ir AES (angl. „Advanced Encryption Standard“) užšifravimus, pasirinkite **Išjungtas**. Jei norite įgalinti tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.** ir prieigos taškų grupę.

Išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiams prietaisams ir atpažinimo serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

- 1 Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kuris naudoja WLAN kaip duomenų nešmeną.
- 2 Kaip saugos režimą pasirinkite **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
- 3 Pasirinkite **WLAN saug. parametrai > WPA/WPA2 > EAP > EAP papildinių param..**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos > Įjungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos > Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolas (SIP) naudojamas kurti, keisti ir nutraukti tam tikro tipo ryšių seansus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių (tinklo paslauga). SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. Ryšio seansui naudojama numatytasis SIP rinkinys yra pabrauktas.

Jei norite kurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys > Naud. numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį SIP rinkinį, kurį naudosite ryšio seansams, pasirinkite **Funkcijos > Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > SIP parametrai**.

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Rinkinio pavadinimas — Įvardykite SIP rinkinį.

Pasl. parametų rinkinys

— Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.

Numatytasis prisij. objek.

— Pasirinkti prisijungimo objektą, kuris bus naudojamas jungtis prie interneto.

Numat. prieigos taškas — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.

Viešasis vartotojo vardas — Įvesti paslaugų teikėjo pateiktą jūsų vartotojo vardą.

Naudoti glaudinimą — Pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.

Registravimas — Pasirinkite registracijos režimą.

Naudoti saugos priem. — Pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.

Pagalbinis serveris — Įveskite pagalbino serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

Registr. serveris — Įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti > Pagalbinis serveris**.

Kai kurie paslaugų teikėjai naršymo paslaugas vartotojams teikia per pagalbinius serverius. Šie serveriai gali teikti papildomą apsaugą ir spartesnę prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.

Sritis — Įrašykite pagalbinio serverio sritį.

Vartotojo vardas ir

Slaptažodis — Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.

Laisvas maršrutas — Pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.

Transporto rūšis — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.

Prievadas — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti > Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Registr. serverio adresas — Įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.

Sritis — Įrašykite registracijos serverio sritį.

Vartotojo vardas ir

Slaptažodis — Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.

Transporto rūšis — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.

Prievadas — Įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Sąrankos**.

Galite gauti pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai

išsaugomi „Sąrankose“ automatiškai. Galite gauti prieigos taškų, daugialypės terpės ar el. pašto paslaugų sąrankos parametrus, taip pat tiesioginių pranešimų (TP) ar sinchronizacijos parametrus iš patikimų serverių.

Kad ištrintumėte patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Ištrinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau nurodyti spartieji jūsų prietaiso klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Jungimo mygtukas	Jei norite įjungti arba išjungti savo prietaisą,
------------------	--

	nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą. Jei norite perjungti iš vienos aplinkos į kitą, spauskite šį klavišą vieną kartą.
„Sym“ klavišas	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.
Valdymo („ctrl“) klavišas	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti aplinką „Begarsė“.

Ctrl + C	Kopijuoti tekstą.
Ctrl + V	Įklijuoti tekstą.
Ctrl + X	Iškirpti tekstą.
Ctrl + A	Pasirinkti viską.

Pradinis ekranas

Kairysis pasirinkim o klavišas + dešinysis pasirinkim o klavišas	Užrakinti ir atrakinti klaviatūras.
--	-------------------------------------

178 Spartieji klavišai

Skambinimo klavišas.	Atidaryti skambučių žurnalą.
0	Palaiykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.
1	Nuspauskite ir palaiykite nuspaudę šį klavišą, jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę.
Skaitmenų klavišas (2–9)	Rinkti su klavišu susietą numerį (spartusis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją Menu > Vald. skydelis ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas.

Spartieji žiniatinklio klavišai

*	Didinti tinklalapio mastelį.
#	Mažinti tinklalapio mastelį.

0	eiti į pradžios tinklalapį.
1	Rodyti mygtukų juostą.
2	Atidaryti paieškos dialogo langą.
3	Grįžti į ankstesnį tinklalapį.
4	Įrašyti dabartinį puslapį kaip žymą.
5	Atidaryti sparčiųjų klaviatūros klavišų lentelę.
6	iš naujo įkelti dabartinį puslapį.
7	matyti puslapį per visą ekraną.
8	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
9	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

El. paštas

C	Kurti naują el. pašto pranešimą.
----------	----------------------------------

D	Pašalinti pasirinktus el. laiškus.
R	Ijungiti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį el. laišką gauto el. laiško siuntėjui.
A	Ijungti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį laišką gauto laiško siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
F	Persiųsti el. laišką.
O	Atidaryti pasirinktą el. laišką.
J	Rodyti vienu puslapiu aukščiau esančio el. laiško rodinį.
K	Rodyti vienu puslapiu žemiau esančio el. laiško rodinį.
T	Eiti prie pirmojo pašto dėžutės el. laiško pranešimo arba į el. pašto pranešimo pradžią.
B	Eiti prie paskutiniojo pašto dėžutės el. laiško

	pranešimo arba į el. pašto pranešimo pabaigą.
U	Keisti el. laiško būseną į „skaitytas“ arba „neskaitytas“.
E	Priimti kvietimą susitikti.
G	Priimti kvietimą susitikti, tačiau be galutinio apsisprendimo.
V	Atmesti kvietimą susitikti.
W	Rikiuoti el. laiškus.
I	Išskeisti ir sutraukti pranešimus.
S	Pradėti ieškoti.

Kalendoriaus spartieji klavišai klaviatūroje

A	Atidaryti darbotvarkės rodinį.
D	Atidaryti dienos rodinį.
W	Atidaryti savaitės rodinį.
M	Atidaryti mėnesio rodinį.

T	Atidaryti darbų rodinį.
N	Ištraukti naują susitikimą.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia

	serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojotės tinklalapiu, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com , IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau toks vertimas reikalingas, nes internete duomenys perduodami IP adresais.
DTMF tonai	Dvitoniai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keistis informacija su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis

	telefonijos sistemomis ir t. t.		siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžio ryšio prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.		GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Dėl galimybės naudotis paslaugomis ir informacijos apie duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.		Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPRS	Bendrasis paketinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik	GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
		HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetė naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.

HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.
IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūrinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikės įvesti kaskart, įjungiant

	prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.
PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
PUK ir PUK2	Asmeninis atblokovimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.

SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo

	pačiu metu kalbėtis telefonu.
UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokovimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.

WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.
WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodas.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodas.

Nesklandumų šalinimas

Jei norite peržiūrėti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Atsakymas. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte ar

prarastumėte užrakto kodą, susisieki­te su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote, pametėte ar negavote PIN arba PUK kodo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad vaizdo kameros objektyvo apsaugos langeliai būtų švarūs.

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, ekrane matomi juodi, pakitusios spalvos ar šviesūs taškai?

Atsakymas. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti nuolat įjungtų arba išjungtų taškų

ar vaizdo elementų. Tai normalu ir nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Be to, tikrinkite, ar atstumas tarp dviejų prietaisų neviršija 10 metrų ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl neįmanoma baigti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti kitu prietaisu arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**, tada – **Bluetooth > Išjungtas**.

Klausimas. Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Atsakymas. Tikrinkite, ar prietaise neįjungta beryšė aplinka.

WLAN prieigos taške gali būti naudojamas paslėptas paslaugos rinkinio kodas (SSID). Prie tinklų su paslėptu SSID galima jungtis tik žinant tinkamą SSID ir „Nokia“ prietaise sukūrus tinklo WLAN prieigos tašką.

Tikrinkite, ar WLAN prieigos taškas neveikia 12–13 kanalais, nes su jais negalima siesti.

Klausimas. Kaip išjungti „Nokia“ prietaiso WLAN funkciją?

Atsakymas. Jūsų prietaiso WLAN ryšys išsijungia, kai nesate prisijungę arba nebandote prisijungti prie kito prieigos taško ir neieškote galimų tinklų. Kad dar taupiau naudotumėte baterijos energiją, galite nustatyti, kad „Nokia“ prietaisas foniniu režimu neieškotų arba rečiau ieškotų galimų tinklų. WLAN ryšys išsijungia foninės paieškos pertraukų metu.

Jei norite stabdyti ieškojimą fone, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam. > Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Norėdami padidinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip** ir nustatykite intervalą pasirinkę **Ieškoti tinklų**.

Klausimas. Kodėl negaliu naršyti internete netgi veikiant WLAN ryšiui ir nustačius tinkamus IP parametrus?

Atsakymas. Tikrinkite, ar WLAN prieigos taško išplėstiniuose parametruose nustatėte tinkamus HTTP / HTTPS pagalbinio serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Ryš. tvark. ir Aktyvieji duomenų ryšiai > Funkcijos > Informacija**. Jei signalas silpnas ar vidutinio stiprumo, gali būti ryšio problemų. Bandykite arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatėte teisingus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Norėdami patikrinti, kokį saugumo režimą naudoja tinklas, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai >**

Ryš. tvark. ir Aktyvieji duomenų ryšiai > Funkcijos > Informacija.

Taip pat tikrinkite, ar nustatytas tinkamas WPA režimas (iš anksto perduotas bendrasis raktas arba EAP), ar išjungti visi nenaudojami EAP tipai, ar teisingi visi EAP tipo parametrai (slaptažodžiai, vartotojų vardai ir pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu > Adr. knygair** sutvarkykite informaciją adresato kortelėje.

Klausimas. Trumpai rodomas užrašas Priima pranešimą. Ką tai reiškia?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis pranešimas rodomas, jei pasirinkote **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis**

praneš. > Dgf. pranešim. priėmimas > Visada automatinis.

Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų.

Klausimas. Kaip galėčiau išjungti duomenų ryšį, jei prietaisas vėl ir vėl jį užmezga?

Atsakymas. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Kad prietaisas nebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš. > Dgf. pranešim. priėmimas > Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus vėlesniam priėmimui, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus priimamuosius daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gausite perspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas

nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį.**

Jei tai nepaveda, įjunkite prietaisą iš naujo.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Atsakymas. Naudojant daugumą prietaiso funkcijų, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami taupiau naudoti baterijos energiją, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Įjunkite foninę WLAN tinklą paiešką. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.,** tada –

Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam. > Niekada. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį.**
- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai,** tada – **Parinktys > Parametrai > Internetas > Ryšys.**
- Nustatykite trumpesnį laikotarpį, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stilious nustat. > Ekranas > Apšvietimo trukmė.**
- Įjunkite nenaudojamas programas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite

programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite **Meniu > Paaiškinim.** > **Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas

Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

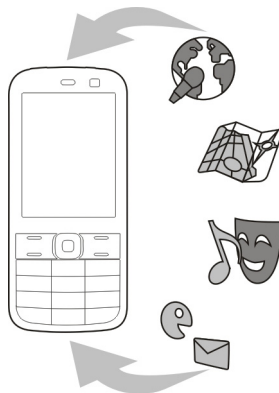

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir

suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas.**

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių

Bendrovė „Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos autoriai teikia įvairių programų, skirtų padėti jums kur kas geriau naudotis savo prietaisu. Jei norite ieškoti ir atsisiųsti programų, apsilankykite „Ovi“ parduotuvėje adresu store.ovi.com. Šios programos aprašytos vadovuose, kuriuos galite rasti gaminio išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinio transliavimo ir mobiliojo interneto parametrai sukonfigūruoti automatiškai pagal jūsų tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Jūsų paslaugų teikėjų parametrai jau gali būti įdiegti iš anksto arba juos galite gauti iš savo paslaugų teikėjų specialiuoju pranešimu arba prašyti juos atsiųsti.

Galite keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbos, laukimo režimo, ekrano ir klaviatūros užrakinimo.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau aprašomus dalykus.

- „Bluetooth“ technologiją naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojotės kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos

vartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ja nesinaudojate.

- Belaidį LAN (WLAN) naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojate kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išjungiamas, jei nebandote prisijungti, nesate prisijungę prie prieigos taško arba neieškote galimų tinklų. Jei norite dar labiau taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas foniniu režimu neieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau.
- Jei ryšio parametruose **Paketinių duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite pailginti savo prietaiso veikimo trukmę, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr., tada – Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapiai“ atsisieničia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių

sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti, kad prietaisas automatiškai atsiųstų naujų žemėlapių.

- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Tai padidina baterijos energijos suvartojimą.

Jei tinklo parametruose nustatytas dvigubasis režimas, prietaisas ieško 3G tinklo. Galite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą. Jei norite naudoti tik GSM tinklą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr., tada – Telefonas > Tinklo > Tinklo režimas > GSM**.

- Foninis apšvietimas didina baterijos energijos sąnaudas. Ekrano parametruose galite keisti laikotarpio trukmę, kuriai praėjus, apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. tada – Bendrieji > Stiliasus nustat. > Ekranas > Apšvietimo trukmė**. Jei norite nustatyti šviesos jutiklį, kuris jaučia apšvietimo sąlygas ir reguliuoja ekrano šviesumą, ekrano

parametruose pasirinkite **Šviesos jutiklis**.

- Jei norite taupyti energiją, įjunkite energijos taupymo režimą. Spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Ijungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**. Kai įjungtas energijos taupymo režimas, gali būti neįmanoma keisti kai kurių programų parametrų.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkeltkite duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;
- Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryši, kai jo nenaudojate.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visas prietaiso dalis galima atkurti kaip žaliavas ir energiją. Informacijos apie jūsų nebenaudojamų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o iš mobiliojo prietaiso – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laidą.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4D. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-8. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės

temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinį daiktą, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.

- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiame priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus

baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvei, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- Nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijantis plieno.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti

gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudojamas

radio signalus, bėlaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudojamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik bėlaidžių prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
 - 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
 - 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų bėlaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radio bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radio siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad nevirsdytų leistinų radio bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiantis prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę,

nes prietaisais veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,99 W/kg.

Su prietaisais naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių atskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-632 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“

veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurias šiame dokumente aprašytus gaminius.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITATINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“

PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO
ISPĖJIMO ŠI DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JI ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgražos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲ PRIPAŽIŪSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŪSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISES, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2.0. leidimas LT

Rodyklė

„Zip manager“ 89

Simboliai/skaitmenys

802.1x

— saugumo parametrai 173

„Bluetooth“ 73, 75

„Bluetooth“ ryšys

— duomenų siuntimas 73

— prietaiso adresas 74

— prietaisų poravimas 74

— priimami duomenys 75

— trūksta atminties 75

„Java“ programos 150

„JME Java“ programų palaikymas 150

„Kopijuoklė“ 16

„Nokia Ovi Player“ 135

„Nokia“ išlaikymo informacija 189

„Nuotraukos“

— žymos 125

„Office Communicator“ 66

„Ovi by Nokia“ 20

„Ovi Suite“ 19

„Ovi“ muzika 135

„Ovi“ parduotuvė 20

„RealPlayer“

— įrašo informacijos peržiūra 138

— parametrai 138

„Symbian“ programos 150

A

adresatai

— balso žymekliai 26

— esantys atvaizdai 27

— kopijavimas 17, 26

— sinchronizavimas 70, 155

— skambėjimo tonai 27

— socialiniuose tinkluose 26

— tvarkymas 26, 27

adresatų juosta 22

A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema 94

Aktyvieji užrašai 85, 86

aktyvioji mygtukų juostelė

— programoje „Nuotraukos“ 124

albumai

— garsas / vaizdas 124

antenos 16

aplinkos

— kūrimas 111

— tinkinimas 111, 113

apribotasis rinkimas 144

apsaugos kodas 21

atkūrimas

— vaizdo ir garso 137

atminties kortelė 12, 13, 87

— slaptažodžiai 143

— užrakinimas 143

atmintis	
— interneto laikinoji atmintis	82
— išvalymas	193
atsakymo pranešimas apie nebuvimą darbovietėje	52
atsarginės prietaiso atmintinės kopijos kūrimas	87
atsiliepimas į skambučius	35
atvaizdai	122
— redagavimas	126, 127
— spausdinimas	128, 130
ausinės	15
automatinio užrakto laikotarpis	161
automatinis laiko ir datos atnaujinimas	31

B

b. v. įr. naud.	
— kvietimo priėmimas	45
balso komandos	39
balso paštas	
— numerio keitimas	34
— tikrinimas	34
balso ryšiai	
<i>žr. ryšiai</i>	
baterija	
— energijos taupymas	191
— įdėjimas	11
— įkrovimas	13
baterijos įkrovimas	13

belaidis LAN (WLAN)	67
bendrai naudojamas vaizdas	42
bendras vaizdo įrašų naudojimas	
— bendras tiesioginio vaizdo naudojimas	43
— bendras vaizdo įrašų naudojimas	43
bendrinimas internete	
— įkeliamo turinio kūrimas	130
bendroji informacija	189
blokavimas	
— prietaisas	75

D

Dalies miniatiūra	80
data	
— parametrai	160
data ir laikas	31
daugiaformačiai pranešimai	55, 63
— atsakymas	58
— gavimas	58
— pateikčių kūrimas	58
— priedai	60
daugiaprogramė veiksmas	32
DLNA	77
duomenų kabelis	76
duomenų ryšiai	
— sinchronizacija	70, 155
— sujungimas su kompiuteriu	77

E

EAP	
— EAP papildinio naudojimas	174
— papildinių parametrai	174
ekranas	
— parametrai	158
ekrano užsklanda	113, 158
ekvalaizeris	136
el. paštas	
— aplankai	52
— atsakymas apie nebuvimą	
darbovietėje	52
— atsijungimas	52
— failų pridėjimas	50
— ištyrinimas	52
— paieška	51
— parametrai	53
— paskyros	52
— priedai	51
— sąranka	49
— siuntimas	49
— skaitymas	50
el. pašto pranešimo	
— siuntimas	55

F

failų tvarkymas	87
failų tvarkytuvė	87
fono atvaizdas	113

G

galerija	119
— garso įrašai	120, 121
— srautinių transliacijų nuorodos	121
garsas / vaizdas	119
garso failai	
— informacija	138
garso įrašai	120
garso pranešimai	55
GPRS	
— parametrai	170
GPS	
— padėties užklausa	96
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	93
greitas rinkimas	36

I

IAP (interneto prieigos taškai)	69
interneto naršyklė	78
interneto radijas	139
— parametrai	141
— parankiniai	140
— stočių katalogas	141
— stočių paieška	140
interneto ryšys	78
Taip pat žr. <i>naršyklė</i>	

iššifravimas

— prietaiso atminties ir atminties kortelės	144
įtaisų valdyklė	148

J

jungtys	10
---------	----

K

kalba	
— parametrai	160
kalendorius	28
— įrašų kūrimas	29
— kvietimai susitikti	29
— rodiniai	30
kamera	
— atvaizdų parametrai	118
keitimas	
— matai	88
— valiutų	89
klaviatūra	24
— rakinio parametrai	161
klaviatūros apsauga	14
klaviatūros rakinimas	14
klavišai ir dalys	10
konferenciniai ryšiai	35
kvietimai susitikti	
— priėmimas	51

L

laikas	
— parametrai	160
laikas ir data	31
laikinoji atmintis	82
laiko juostos parametrai	31
laikrodis	31
licencijos	153

M

matai	
— keitimas	88
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	55, 63
MP (momentinių pranešimų) mainai	65
muzikos grotuvas	
— atkūrimas	133
— grojaraščiai	134
muzikos perkėlimas	135

N

naršyklė	
— laikinoji atmintis	82
— mygtukų juostelė	80
— naršymas puslapiuose	80
— parametrai	83
— puslapių naršymas	78
— saugumas	83
— turinio paieška	81

— žymos	78, 82	padėties nustatymo	
naudinga informacija	189	— parametrai	162
naujiųjų teikiniai	81	padėties nustatymo informacija	93
naujiniai		padėties nustatymo parametrai	98
— prietaiso programinė įranga	189, 190	pagalbinio serverio parametrai	168
— programos	189	paketiniai duomenys	
navigacijos priemonės	93	— parametrai	170
nesklandumų šalinimas	184	paketinių duomenų ryšys	
nuorodos	127	— prieigos taško parametrai	167
nuotolinė sąranka	148	— skaitikliai	46
nuotolinis SIM režimas	75	palaikymas	189
nuotolinis užrakinimas	142	parametrai	
nuotraukos	122	— atkūrimas	162
— failo informacija	123	— data	160
— failų tvarkymas	123	— EAP papildiniai	174
— mygtukų juostelė	124	— ekrano	158
— redagavimas	126	— GPRS	170
nuspėjamas tekstas rašymas	25	— interneto radijas	141
nuspėjamas tekstas rašymo būdas	160	— kalba	160
		— kamera	118
0		— klaviatūros rakcinimas	161
operatorius		— laikas	160
— pasirinkimas	164	— laikrodžio	32
orientyrai	96	— naršyklė	83
		— padėties nustatymas	98
P		— padėties nustatymo	162
paaiškinimo programa	190	— paketiniai duomenys	170
		— paketinių duomenų prieigos taškai	167
		— paslaugų pranešimai	64

— pažyma	146	paveikslėliai	
— pranešimai	63	— kopijavimas	17
— priedai	161	pažymos	
— prieigos taškai	165, 166	— informacija	146
— programų	177	— parametrai	146
— saugumas	161	PDF skaityklė	89
— SIP	175	persiuntimas	
— skambinimas	163	— duomenys	16
— spausdintuvas	91	PictBridge	129
— tekstiniai pranešimai	62	PIN2 kodas	21
— tinklas	67, 164	PIN kodas	15, 21
— toniniai signalai	159	— keitimas	161
— transliacija	65	pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	65
— užsakomosios transliacijos	133	pradiniai parametrai	162
— WEP saugumo	172	pradinis ekranas	22
— WLAN	69, 170	pradinių parametrų atkūrimas	162
— WLAN, aukštesniojo lygio	171	pradžios klavišas	23
— WLAN interneto prieigos taškai	168	pranešimai	48
— WLAN saugumas	172	— aplankai	48
— „Bluetooth“	72	— parametrai	65
— „RealPlayer“	138	— paslaugų pranešimai	60
parametrų rinkiniai		— sąrankos pranešimai	176
— skambėjimo tonų pasirinkimas	112	— tartuvės parinkty	54
pasaulio laikrodis	31	— tekst. pran. param.	62
paslaugų komandos	61	— transliacijos parametrai	65
paslaugų pranešimai	60	pranešimų klavišas	160
— parametrai	64	pranešimų mainų klavišas	23
pateiktys	58, 121	pranešimų skaityklė	54

pranešimų skaitytuvas	54	programų tvarkytuvė	150
priedai		PUK kodai	21
— daugiaformačiai pranešimai	60	R	
— parametrai	161	raktai	
prieigos kodai	21	— WEP raktai	172
prieigos taškai	69, 165	raktų saugykla	147
— grupės	166	raudonų akių efekto šalinimas	127
— VPT	156	riešo dirželis	13
prietaiso individualizavimas	111	ryšiai	33
programa „Laikrodis“		— konferencinis	35
— parametrai	32	— parametrai	163
programa „RealPlayer“		— parinkty	33
— garso/vaizdo įrašų atkūrimas	137	— trukmė	46
Programa „Žemėlapiai“		ryšio laukimas	36
— ėjimo maršrutai	109	ryšys kabeliu	76
— maršrutų sudarymas	109	ryšių peradresavimas	37
— naršymas	100	ryšių trukmė	46
— navigacija	107, 109	ryšių žurnalas	45, 46
— nurodymai balsu	106	S	
— sinchronizavimas	106	sarankos pranešimai	176
— važiavimo maršrutai	107	saugumas	
— vietos informacijos peržiūra	103	— atminties kortelė	143
— vietų rodymas	105	— naršyklė	83
— vietų siuntimas	105	— prietaisas ir SIM kortelė	161
— žemėlapių atsiuntimas	101	saugumo kodas	142
programinės įrangos naujiniai	189, 190	saugumo modulis	147
programos	150	sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	93
programų įdiegimas	150		
programų parametrai	177		

simboliai	
— sveikinimo ženklas	158
SIM kortelė	
— įdėjimas	11
— tekstiniai pranešimai	57
sinchronizavimas	70, 155
SIP	
— pagalbinių serverių tvarkymas	176
— parametrai	175
— registracijos serverių tvarkymas	176
— rinkinių kūrimas	175
— rinkinių tvarkymas	175
skaičiuoklė	86
skaidrių demonstracija	125
skambėjimo tonai	159
— aplinkose	112
— trimatis	114
skambinančiojo numeris	163
skambučiai	
— atmetimas	35
— atsiliepiamas	35
— balso paštas	34
— ribojimas	
<i>Žr. apribotasis rinkimas</i>	
skambučių atmetimas	35
skambučių draudimas	38
skambučių praleidimas	35
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	55
spartieji klavišai	177

spausdinimas	90
— atvaizdai	128
spausdintuvo parametrai	91
srautinių transliacijų nuorodos	121
stiliaus nustatymas	
— ekrano	158
— kalbos keitimas	160
sujungimas su kompiuteriu	77
<i>Taip pat žr. duomenų ryšiai</i>	
sveikinimas	158

T

taikomoji programinė įranga	150
tarptinklinis ryšys	67
tartuvė	54
teikiniai, naujienos	81
tekstas	
— dydžio keitimas	158
— nuspėjamasis rašymas	25
tekstiniai pranešimai	
— parametrai	62
— pranešimai SIM kortelėje	57
teksto įvestis	24
teksto pranešimai	
— siuntimas	55
temos	113
— parsisiuntimas	114
tikrinimas	159
tinklalapio apžvalga	80

tinklaraščiai	81
tinklas	
— parametrai	164
tinklo parametrai	67
toniniai signalai	
— parametrai	159
transliacija	61
— parametrai	65
transliacijų užsisakymas	131
— katalogai	132
Trimačiai skambėjimo tonai	114
turinio kopijavimas	16
turinio perkėlimas	17
turiny	
— sinchronizavimas, siuntimas ir gavimas	18

U

UPIN kodas	21
— keitimas	161
UPUK kodas	21
USB duomenų kabelis	76
užrakinimas	
— automatinis prietaiso užrakinimas	161
— klaviatūra	161
— prietaiso	142
užrakto kodas	15, 21, 142, 161
užrašai	93

užsakomosios transliacijos	
— paieška	132
— parametrai	133
užšifravimas	
— prietaiso atminties ir atminties kortelės	144

V

vaizdas	
— atkūrimas	118
vaizdo įrašai	122
— atkūrimas	137
— bendrai naudojami	42
— informacija	138
— kopijavimas	17
vaizdo įrašas	
— bendrinamas	43
vaizdo kamera	
— atvaizdų peržiūra	117
— filmavimo parametrai	119
— fotografavimas	115
— mygtukų juosta	115
— sekos režimas	116
— siužetai	116
— vaizdo įrašai	117
— vaizdo įrašų atkūrimas	118
vaizdo ryšiai	40, 41
vaizdo skambučiai	41
valiutos keitimas	89

210 Rodyklė

vėliausi ryšiai	45
vietinis tinklas	77
vietos informacija	93
virtualus privatusis tinklas	
— naudojimas programose	157
VPT	
— naudojimas programose	157
— prieigos taškai	156

W

WEP	
— raktai	172
— saugumo parametrai	172

WLAN

— 802.1x saugumo parametrai	173
— aukštesniojo lygio parametrai	171
— MAC adresas	69, 170
— parametrai	69, 170
— saugumo parametrai	172
— WEP raktai	172
— WPA saugumo parametrai	173

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	67, 168
WPA saugumo parametrai	173

Ž

žadintuvas	31
žemėlapiai	99
— eismo informacija	108
— ekrano elementai	100, 108

— maršrutų išsaugojimas	104
— maršrutų tvarkymas	104
— Mėgstamiausi	104
— padėties nustatymo	101
— rodinių keitimas	101
— vietų išsaugojimas	104
— vietų paieška	103
— vietų tvarkymas	104
žibintuvėlis	33
žymos	82
žiniatinklio naršyklė	78
žiniatinklio ryšys	78
žodynas	92