


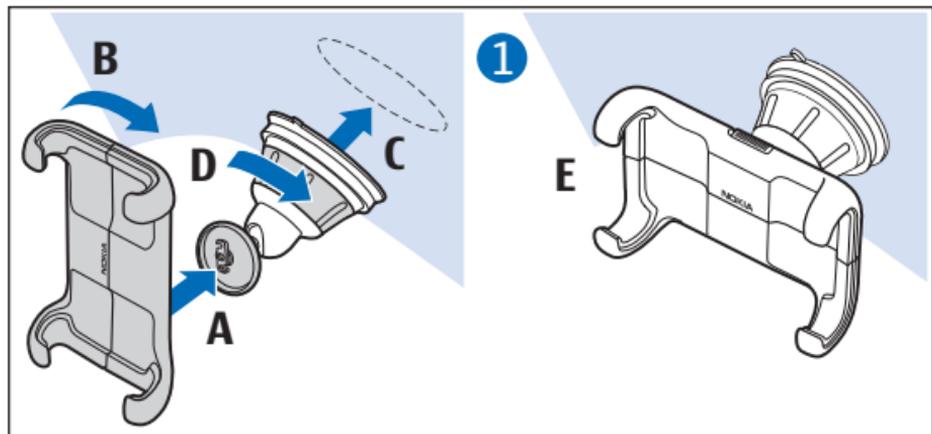
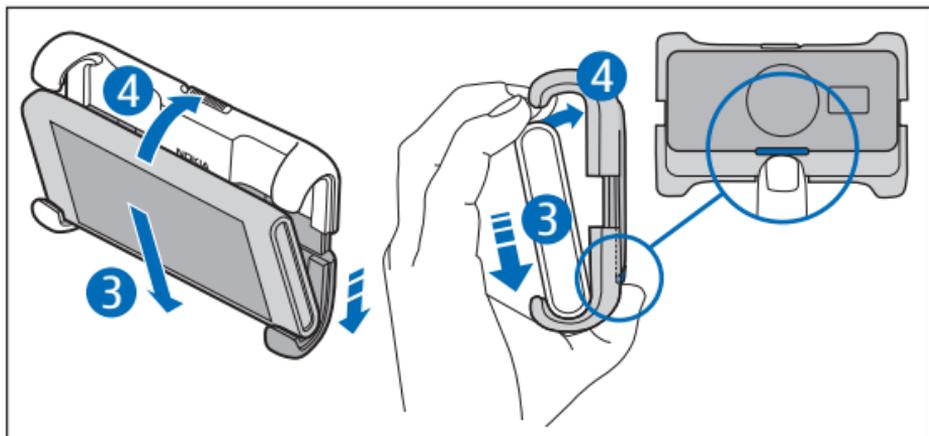


Supporto veicolare Easy Mount Nokia HH-20 e CR-122

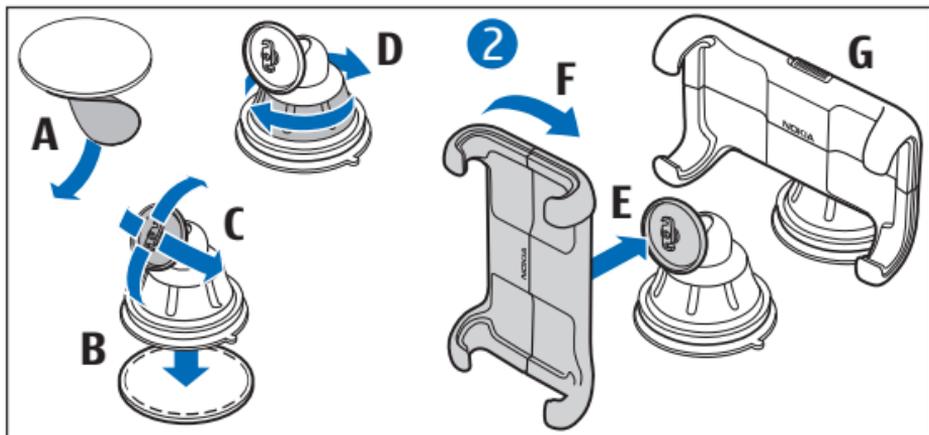

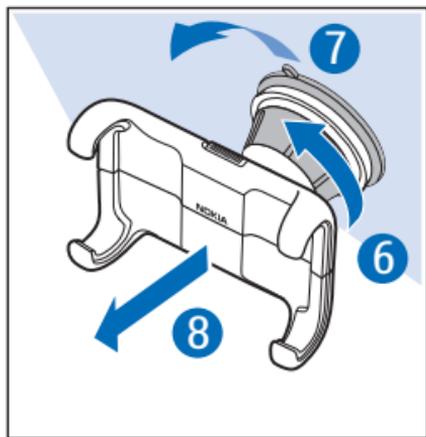

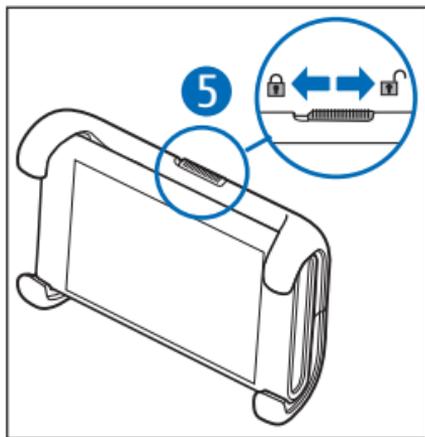

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.

Introduzione

Il supporto Easy Mount Nokia HH-20 è un dispositivo di montaggio che consente di fissare il supporto veicolare compatibile al parabrezza o, utilizzando il cuscinetto adesivo opzionale, al cruscotto della propria auto.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di installare ed utilizzare questo prodotto.

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Informazioni generali sulla sicurezza

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre l'auto. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida. Utilizzare il dispositivo di montaggio o il supporto veicolare solamente

quando le condizioni di guida lo consentono.

Nell'installare il dispositivo di montaggio o il supporto veicolare, accertarsi che non interferisca con l'uso del volante, dei freni o di altri strumenti utilizzati per la guida o la sicurezza dell'auto (ad esempio, gli

airbag) e che non limiti il campo visivo del conducente durante la guida.

Verificare che l'area di espansione dell'airbag non sia bloccata od ostacolata in alcun modo.

Accertarsi che il dispositivo di montaggio o il supporto veicolare del telefono cellulare compatibile sia installato in modo da non costituire pericolo in caso di incidente.

Verificare periodicamente che la ventosa posta alla base del dispositivo di montaggio sia saldamente aderente al parabrezza o al cruscotto,

soprattutto in caso di escursioni termiche accentuate.

Evitare che il dispositivo di montaggio all'interno dell'auto sia esposto alla luce diretta del sole o a calore eccessivo. Il dispositivo di montaggio e la ventosa potrebbero danneggiarsi e l'aderenza della ventosa potrebbe diminuire in caso di temperatura interna al veicolo superiore a +70°C.

Nell'installare il supporto veicolare, accertarsi che il display del dispositivo sia perfettamente visibile per l'utente. Per la propria sicurezza, installare il supporto veicolare sempre in posizione eretta.

Installare sul parabrezza

Fissare il supporto al dispositivo di montaggio

Per fissare il supporto veicolare al dispositivo di montaggio, inserire il fermo sul dispositivo di montaggio

nell'apposita fessura sul retro del supporto (vedere il passo 1A all'inizio di questo manuale d'uso). Ruotare il supporto in senso orario di circa 90° fino a bloccarlo in posizione (1B).

Per staccare il supporto dal dispositivo di montaggio, ruotarlo in senso antiorario.

Fissare il dispositivo di montaggio al parabrezza

Prima di fissare il dispositivo di montaggio al parabrezza, individuare il punto più adatto sulla superficie del parabrezza dove montare il dispositivo, quindi pulire la parte con un detergente per vetri ed un panno pulito. Se la temperatura ambiente è inferiore a +15°C, riscaldare la superficie e la ventosa con un asciugacapelli per ottenere una maggiore aderenza. Non surriscaldare

il parabrezza altrimenti si rischia di danneggiarlo.

Premere la ventosa del dispositivo di montaggio contro il parabrezza (1C) e ruotare l'anello sul dispositivo di montaggio in senso orario (1D) per creare un vuoto tra la ventosa e il parabrezza. Verificare che il dispositivo di montaggio aderisca saldamente (1E).

Per staccare la ventosa dal parabrezza, ruotare l'anello sul dispositivo di montaggio in senso antiorario (6), tirare la linguetta posta sul bordo della ventosa (7), quindi tirare dal parabrezza il supporto con il dispositivo di montaggio (8).

Fissare al cruscotto

Fissare il dispositivo di montaggio al cruscotto

Se il prodotto è provvisto di un cuscinetto adesivo, è possibile fissare

il dispositivo di montaggio al cruscotto.

Accertarsi che la superficie sul cruscotto sia liscia, asciutta e ben

pulita nel punto in cui si desidera fissare il cuscinetto adesivo.

Rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo del cuscinetto (vedere il passo 2A), quindi premere quest'ultimo sul cruscotto in modo che aderisca saldamente. Quando si rimuove la pellicola protettiva dal cuscinetto, evitare di toccarne la superficie adesiva.

Premere la ventosa del dispositivo di montaggio contro il cuscinetto (2B).

Girare il fermo sul dispositivo di montaggio nella posizione desiderata (2C). Ruotare l'anello sul dispositivo di montaggio in senso orario (2D) per creare un vuoto tra la ventosa e il cuscinetto.

Per staccare la ventosa dal cuscinetto, procedere analogamente alla rimozione della ventosa dal parabrezza (6, 7 e 8).

Fissare il supporto al dispositivo di montaggio

Per fissare il supporto veicolare al dispositivo di montaggio, inserire il fermo sul dispositivo di montaggio nell'apposita fessura sul retro del supporto (2E). Ruotare il supporto in senso orario di circa 90° fino a bloccarlo in posizione (2F). Accertarsi che il dispositivo di montaggio aderisca saldamente (2G).

Per staccare il supporto dal dispositivo di montaggio, ruotarlo in senso antiorario.

Inserire o rimuovere il dispositivo cellulare

Non inserire o rimuovere il dispositivo durante la guida.

Per posizionare il dispositivo nel supporto, inserirlo nel supporto (vedere il passo 3), spingere la parte

posteriore del supporto con il pollice e premere il dispositivo verso il basso (4). Far scorrere l'interruttore sulla parte superiore del supporto verso sinistra (5). Accertarsi che il dispositivo sia saldamente in posizione. Per caricare la batteria del dispositivo, utilizzare un caricabatterie compatibile.

Collegare lo spinotto del caricabatterie al connettore del caricabatterie sul dispositivo.

Per rimuovere il dispositivo, far scorrere l'interruttore verso destra, spingere la parte posteriore del supporto con il pollice, quindi estrarre il dispositivo dal supporto.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo con cura.

I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.