


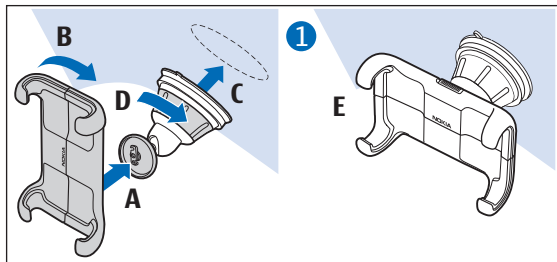
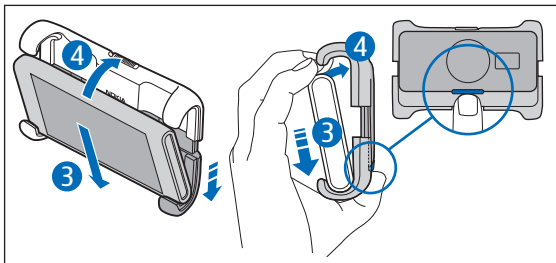


Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

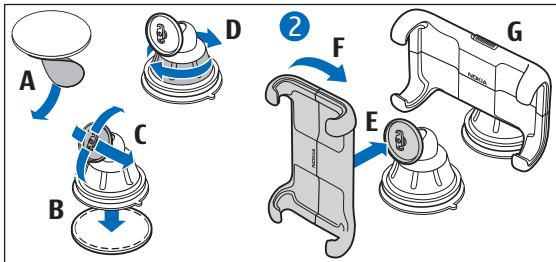

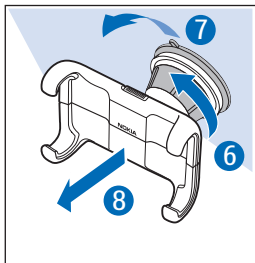

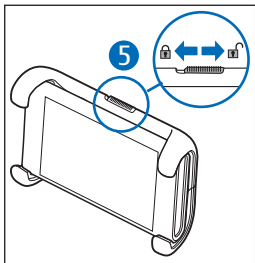

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Nokia, Nokia Connecting People og
Nokia Original Accessories-logoen er

varemerker eller registrerte varemerker for
Nokia Corporation.

Innledning

Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel mobilholder til bilens frontrute, eller du kan feste den til dashbordet ved hjelp av tapeputen.

Les denne veiledningen nøye før du installerer og bruker produktet.

Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet. Bruk bare festeenheten eller mobilholderen hvis det er trygt under alle kjøreforhold.

Når du installerer festeenheten eller mobilholderen, må du sørge for at de ikke kommer i konflikt med eller er til hinder for styringen eller

bremsesystemet eller andre systemer som brukes i bilen (for eksempel kollisjonsputer), eller forstyrrer synsfeltet ditt mens du kjører.

Kontroller at kollisjonsputene ikke blokkeres på noen måte.

Kontroller at festeenheten eller mobilholderen ikke installeres der du kan komme i kontakt med dem dersom

det skulle oppstå en ulykke eller kollisjon.

Du må regelmessig kontrollere at sugekoppen nederst på festeenheten er godt festet til frontruten eller dashbordet, spesielt ved store temperaturendringer.

Ikke plasser enheten slik at den står i direkte sollys eller blir utsatt for svært høy temperatur i bilen. Festeenheten

og sugekoppen kan skades, og festeevnen kan svekkes hvis den innvendige temperaturen i bilen overstiger +70 °C.

Når du fester en mobilholder, må du sørge for at displayet på mobilenheten er godt synlig for brukeren. Installer holderen i oppreist stilling av sikkerhetsgrunner.

Feste til frontruten

Feste holderen til festeenheten

Sett låsemekanismen på festeenheten inn i sporet på baksiden av holderen for å feste mobilholderen til festeenheten (se trinn 1A i begynnelsen av denne veiledningen). Vri holderen om lag 90 grader med klokken inntil den låses på plass (1B).

Vri holderen mot klokken for å koble holderen fra festeenheten.

Feste festeenheten på frontruten

Før du fester festeenheten til frontruten, må du finne et trygt festepunkt på frontruten og rengjøre overflaten grundig med glassrens og en ren klut. Hvis

omgivelsestemperaturen er under +15 °C (60 °F), varmer du overflaten og sugekoppen forsiktig med en hårtørrer for å forsikre deg om at enheten får godt feste på frontruten. Sørg for at frontruten ikke påføres skade ved at du varmer den opp for mye.

Trykk sugekoppen på festeenheten mot frontruten (se trinn 1C), og vri ringen på festeenheten med klokken

(1D), slik at det dannes vakuum mellom sugekoppen og frontruten. Kontroller at festeenheten sitter godt fast (1E).

Hvis du vil løsne sugekoppen fra frontruten, vrir du ringen på festeenheten mot klokken (6), drar i tappen på kanten av sugekoppen (7) og drar holderen med festeenheten løs fra frontruten (8).

Feste til dashbordet

Feste festeenheten på dashbordet

Hvis det fulgte med en tapepute da du kjøpte produktet, kan du feste festeenheten til dashbordet.

Kontroller at overflaten på dashbordet der du skal feste puten, er flat, tørr og ren.

Fjern beskyttelsesarket fra den klebrige siden av tapeputen (se trinn 2A), og trykk puten mot dashbordet slik at den fester seg godt. Ikke ta på den klebrige siden når du fjerner beskyttelsesarket fra tapeputen.

Trykk sugekoppen på festeenheten mot puten (2B).

Drei låsemekanismen på festeenheten til ønsket posisjon (2C). Vri ringen på festeenheten med klokken (2D), slik at det dannes vakuum mellom sugekoppen og puten.

Hvis du vil løsne sugekoppen fra puten, følger du samme fremgangsmåte som når du skal løsne sugekoppen fra frontruten (6, 7 og 8).

Feste holderen til festeenheten

Sett låsemekanismen på festeenheten inn i sporet på baksiden av holderen (2E) for å feste mobilholderen til festeenheten. Vri holderen om lag 90 grader med klokken inntil den låses på plass (2F). Kontroller at festeenheten sitter godt fast (2G).

Vri holderen mot klokken for å koble holderen fra festeenheten.

Sette inn eller ta ut mobilenheten

Ikke sett inn eller ta ut en mobilenhet mens du kjører.

Når du skal plassere enheten i holderen, setter du inn enheten (se trinn 3), trykker på baksiden av holderen med tommelen og skyver enheten bakover (4). Skyv bryteren på toppen av holderen mot venstre (5). Kontroller at enheten er godt festet til holderen. Bruk en kompatibel lader til

å lade batteriet til enheten. Koble laderpluggen til laderkontakten på enheten.

Når du skal ta enheten ut igjen, skyver du bryteren mot høyre, trykker på baksiden av holderen med tommelen og trekker enheten ut av holderen.

Ta vare på enheten

Enheden må behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli skadet.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge mekanikken.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.