
„Nokia 112“ vartotojo vadovas

Turinys

Klavišai ir dalys.....	5
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	7
Antros SIM kortelės įdėjimas arba išėmimas.....	8
Atminties kortelės įdėjimas.....	9
Baterijos įkrovimas.....	11
Klavišų užrakinimas	11
Dirželio pritvirtinimas.....	12
Telefono naudojimas.....	12
Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti.....	13
Turinio kopijavimas iš seno telefono.....	14
Telefono indikatoriai.....	16
Skambinimas arba atsiliepiamas į skambutį.....	17
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu.....	18
Praleistų skambučių peržiūra.....	18
Garsio keitimas.....	19
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas.....	19
Greitas skambinimas.....	21
Pranešimo siuntimas.....	22


Teksto rašymas.....	23
Balso pašto tikrinimas.....	24
Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms.....	25
Nuorodų įtraukimas į pradinį ekraną.....	26
Skambėjimo tono keitimas.....	27
Signalų nustatymas.....	28
Susitikimo pridėjimas.....	29
Radio klausymasis.....	30
Radio stočių paieška ir išsaugojimas.....	31
Dainos atkūrimas.....	32
Fotografavimas.....	33
Vaizdo įrašymas.....	34
Žiniatinklio naršymas.....	35
Žymos įtraukimas.....	36
Pašto paskyros sąranka.....	37
Laiško siuntimas.....	37
Pokalbiai su draugais.....	39
Nuotraukos siuntimas naudojant „Bluetooth“	40

Gamintojo parametrų atkūrimas.....	41
Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.....	42
Turinio kopijų kūrimas atm. kortelėje.....	43
Prieigos kodai.....	44
Palaikymas.....	46
Bendroji informacija.....	47

Klavišai ir dalys




- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Ausinis priedas | 5 | Mikrofonas |
| 2 | Slinkties klavišas | 6 | Skambinimo klavišas. |
| 3 | Baigimo (jungimo) klavišas | 7 | Pasirinkimo klavišai |
| 4 | Klaviatūra | 8 | Ekranas |

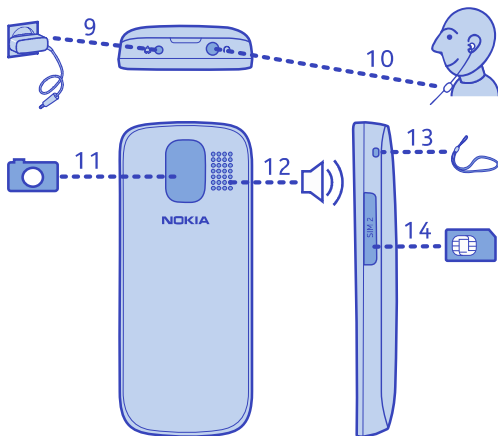

- 9 Jungtis įkrovikliui
- 10 Ausinės-mikrofono jungtis (3,5 mm „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis)
- 11 Vaizdo kameros lęšis. Prieš pradėdami naudoti vaizdo kamerą, nuimkite nuo lęšio apsauginę juostelę.
- 12 Garsiakalbis

- 13 Riešo dirželio anga
- 14 SIM kortelės lizdas (SIM 2). Žr. ➡ 6 „Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos“.


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį.



Sulygiuokite baterijos kontaktus, tada įstumkite bateriją.



Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



Uždėkite galinį dangtelį




Įdėkite SIM kortelę į laikiklį kontaktų sritimi žemyn. Žr. ➡ 2.




Norėdami įjungti, palaikykite nuspaudę , kol telefonas suvibruos.


Antros SIM kortelės įdėjimas arba išėmimas




Norėdami išimti SIM, paspauskite liežuvėlį žemyn ir išstumkite SIM kortelę.



Atidarykite **SIM 2** SIM dangtelis. Žr. ➡ 7.




Įdėkite SIM kortelę taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta aukštyn.




Stumkite kortelę, kol ji užsifikuos. Uždarykite dangtelį.


Atminties kortelės īdējimas




Norēdami īsimti SIM kortelē,
stumkite, kol ji atsilaisvins.



Īsjunkite telefonu, tada nuimkite
galinē dangtelē.



Īsimkite SIM kortelē.



Jei baterija īdēta ī telefonu, īsimkite
jā.



Pastumkite atminties kortelēs laikiklē
ī telefono virē.



Pakelkite laikiklį.



Pastumkite laikiklį į pradinę padėtį.



Įdėkite suderinamą atminties kortelę kontaktų sritimi žemyn.



Sulygiuokite baterijos kontaktus, tada įstumkite bateriją.




Nuleiskite laikiklį.




Uždėkite galinį dangtelį. Žr. ➡ 1.


Baterijos įkrovimas



1 Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.



2 Prijunkite įkroviklį prie telefono. Žr. ➡ 3, 4.



3 Ar baterija įkrauta? Ištraukite iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Klavišų užrakinimas



Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną.




1 Pasirinkite **Meniu**, tada paspauskite *.




2 Norėdami atrakinti, pasirinkite **Atrak.**, tada paspauskite *.

Dirželio pritvirtinimas



Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį.



Įstumkite kilpą per angą, tada užkabinkite už kabliuko.



Uždėkite galinį dangtelį.


Telefono naudojimas



Jei telefone norite matyti funkcijas ir programas, paspauskite **Menu**.



Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .

Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti



Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.



Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.



Nustatykite SIM išeinantiems skambučiams, pranešimams ir ryšiams.




Pasirinkite **Menu > SIM valdyklė**.



Jei norite nuspręsti, kurią SIM kortelę naudoti kiekvieną kartą, pasirinkite **Klausti kaskart**.

Turinio kopijavimas iš seno telefono



Pasirinkite **SIM1** arba **SIM2** ir nustatykite, kurią SIM kortelę kuriam ryšiui naudoti.




Jei norite SIM kortelę pervardyti, pasirinkite ją, tada pasirinkite **Funkc. > Pervardyti**.




Užrašykite vardą, tada pasirinkite **Gerei**.




Lengvai perkelsite savo adresatus, kalendorių ir kitus elementus į naują telefoną.




Ijunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.




Pasirinkite **Menu > Parametrai**.




Pasirinkite **Sinchr. ir atsarg.** > **Kopijuoklė.**



Pasirinkite **Kopj. į šį priet.** ir tai, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite **Atlikta.**



Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.



Paraginti sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123), tada pasirinkite **Gera!**



Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.



Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Telefono indikatoriai



— SIM1 arba SIM2 kortelėje yra neskaitytų pranešimų.



— SIM1 ir SIM2 kortelėse yra neskaitytų pranešimų.



— Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti iš SIM1 arba SIM2 kortelių pranešimų.



— Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti iš SIM1 ir SIM2 kortelių pranešimų.



— Klavišai užrakinti.



— Telefonas neskamba, kai kas nors skambina arba siunčia pranešimą.



— Nustatytas žadintuvo signalas.



— Telefonas prijungtas prie GPRS arba EGPRS tinklo naudojant SIM1 kortelę.



— GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės yra aktyvus.



— Užlaikytas GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės.



— „Bluetooth“ įjungtas.



— Visi į SIM1 arba SIM2 kortelę gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.



— Visi į SIM1 ir SIM2 kortelę gaunami skambučiai, nukreipiami į kitą numerį.




— Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį



Paskambinkite draugui. Žr. ➡ 16.



Jei norite baigti skambutį, paspauskite .



Įveskite telefono numerį, tada paspauskite .



Kai telefonas skamba, paspauskite  ir atsakykite. Žr. ➡ 17.



Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.


Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu



Pradiniame ekrane paspauskite .



Pasirinkite numerį, tada paspauskite .



Pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.


Praleistų skambučių peržiūra



Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Žr.  5.



Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada paspauskite .



Patarimas: Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**.

Garsio keitimas



Ar garsas per didelis, kai skambinate arba klausotės radijo?



Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.



Geriau.


Vardo ir telefono numerio išsaugojimas



Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.



Pasirinkite **Menu > Adresų knyga**.



Pasirinkite **Nauja paskyra**. Prašomi pasirinkite, kur norite išsaugoti adresatą.




Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Gerei**.




Jei norite ieškoti adresatų, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.



Užrašykite vardą ir pavardę, tada pasirinkite **Saugoti**.




Pasirinkite **Funkc. > Adresato inform..**




Norėdami redaguoti išsamią informaciją pasirinkite **Vardai** ir adresatą.

Greitas skambinimas




Ar tam tikrais numeriais skambinate dažnai? Nustatykite šiuos numerius kaip greitojo rinkimo. Žr. ➡ 8.




Pasirinkite **Menu > Adresų knyga.**



Pasirinkite **Daugiau > Greit. rinkimo numeriai** ir laisvą lizdą, tada pasirinkite **Susieti**.



Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą.



Jei norite skambinti, pradiame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.



Patarimas: Norėdami pakeisti spartųjį rinkimą, pasirinkite **Funkc. > Pakeisti**.

Pranešimo siuntimas




Nepraraskite ryšio su žmonėmis – rašykite jiems pranešimus. Žr. ➡ 10.



Parašykite pranešimą.



Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.



Patarimas: Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkc. > Įterpti objektą**. Žr. ➡ 11, 12.




Pasirinkite **Naujas pranešimas**.



Norėdami įtraukti gavėją, pasirinkite **Siųsti > Adresų knyga**.

Teksto rašymas



Pasirinkite **Siųsti**. Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę. Žr. ➡ 13, 12.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Jei norite įvesti skyrybos ženklą, kelis kartus paspauskite **1**.

Jei norite įvesti specialųjį simbolį, paspauskite ***** ir pasirinkite simbolį.

Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite **#**.

Jei norite naudoti skaičių režimą, palaikykite nuspaudę **#**, tada pasirinkite **Skaičių režimas**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaudę **#**.

Jei norite greitai įvesti vieną skaitmenį, tiesiog palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį tekstą, pasirinkite **Funkc. > Nuspėj. rašym.**, tada pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc. > Rašomoji kalba**.

Balso pašto tikrinimas



Kai negalite atsakyti, galite persiųsti skambučius į balso paštą.




Nustatydami balso paštą įveskite savo balso pašto dėžutės numerį.



Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.




Patarimas: Jei norite greitai paskambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiname ekrane palaikykite nuspaudę **1**.



Pasirinkite **Daugiau > Balso pranešimai > Klausyti balso pranešimų**.


Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms



Pradiniame ekrane galite pakeisti fono paveikslėlį arba perrikiuoti elementus.



Pasirinkite **Menu** > **Parametrai**.



Pasirinkite **Ekranas**, slinkite iki **Fono paveikslėlis**, tada slinkite iki aplanko.



Norėdami atidaryti katalogą, pasirinkite **Gerei**, tada pasirinkite nuotrauką.



Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti ką nors telefono fotokamera ir naudoti šią nuotrauką.


Nuorodų įtraukimas į pradinį ekraną



Pridėkite mėgstamiausių programų nuorodų pradiniame ekrane.



Pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.



Slinkite prie nuorodos, tada pasirinkite **Funkc.** > **Nustatyti**.



Pasirinkite juostą, tada – elementą, pvz., valdiklį.

Skambėjimo tono keitimas




Nustatykite kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.




Slinkite iki **Atidaryti Galer.**, tada pasirinkite **Rinktis**.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



Pasirinkite **Tonai > Skamb. tonai** ir skambėjimo toną.



Pasirinkite **Tonai**, tada slinkite iki **Skambėjimo tonas:**.



Patarimas: Norėdami perjungti begarsę aplinką į įprastą arba atvirkščiai, palaikykite nuspaudę **#**.


Signalų nustatymas




Telefono naudojimas kaip žadintuvo.



Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvai**.




Nustatykite signalo laiką, tada pasirinkite **Saugoti**.




Norėdami, kad signalas būtų kartojamas, pasirinkite **Funkc.** > **Kartojimo dienos** ir dienas, tada – **Atlikta**.


Susitikimo pridėjimas



Ar turite prisiminti susitikimą?
Įtraukite jį į savo kalendorių.



Pasirinkite **Susitikimas**, užpildykite laukus, tada pasirinkite **Saugoti**.



Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Kalendorius**.




Pasirinkite data ir **Žiūrėti** > **Įtraukti**.

Radijo klausymasis



Klausykites mėgstamų radijo stočių telefonu.



Pasirinkite **Radijas**.



Suderinamos ausinės-mikrofono prijungimas. Ji veikia kaip antena.



Norėdami pakeisti garsumą, paspauskite naršymo klavišą aukštyn ar žemyn.




Pasirinkite **Meniu > Muzika**.




Jei norite uždaryti radiją, paspauskite .


Radijo stočių paieška ir išsaugojimas



Ieškokite savo mėgstamiausių radijo stočių




Jei norite rasti visas galimas stotis, pasirinkite **Funkc. > Ieškoti stočių.**



Pasirinkite **Meniu > Muzika.**



Jei norite įrašyti radijo stotį, pasirinkite **Funkc. > Išsaug. radijo st..**



Pasirinkite **Radijas.**



Norėdami perjungti išsaugotą radijo stotį, slinkite į kairę arba į dešinę.

Dainos atkūrimas




Patarimas: Jei norite perjungti išsaugotą radijo stotį, galite paspausti į skaitmenų klavišą.



Patarimas: Pervardykite radijo stotį, pasirinkite ją ir **Funkc.** > **Pervardyti**.



Klausykitės mėgstamiausios muzikos savo telefone.




Pasirinkite **Meniu** > **Muzika**.



Pasirinkite **Mano muzika**.


Fotografavimas




Pasirinkite norimą atkurti dainą.




Telefone yra kamera – tiesiog imkite ir fotografuokite!



Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, paspauskite slinkties klavišą.



Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vzd. kamera**.



Norėdami uždaryti muzikos grotuvą, paspauskite .




Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.


Vaizdo įrašymas



Pasirinkite **Fotograf.**.
Nuotraukos išsaugomos Mano nuotraukos.



Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir įrašyti vaizdo įrašų.



Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.



Kad pradėtumėte įrašymą, pasirinkite **Filmuoti**.

Žiniatinklio naršymas




Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.




Norėdami stabdyti įrašymą, paspauskite **Stabd.**
Vaizdo įrašai išsaugomi Mano vzd. jr..



Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse.




Pasirinkite **Meniu > Internetas.**



Jei norite eiti į svetainę, adresu juostoje užrašykite adresą.


Žymos įtraukimas




Patarimas: Skirtuke Istorija galite pasirinkti **Funkc. > Ištrinti istoriją**.



Jei nuolat lankotės tose pačiose svetainėse, įtraukite jas kaip žymas.



Pasirinkite **Meniu > Internetas**.



Naršydami pasirinkite **Funkc. > Įtrk. į mėgst.**.

Pašto paskyros sąranka



Norite rašyti laišką, bet neturite kompiuterio? Galite naudoti savo telefoną.

Laiško siuntimas



Galite skaityti ir siųsti laiškus keliaudami.




Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.




Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas**. Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.



Pasirinkite **Paštas** ir pašto paslaugą, tada vykdykite instrukcijas.




Pasirinkite pašto paskyrą.




Pašto dėžutėje pasirinkite **Parinktyš > Kurti naują**.



Įveskite temą ir pranešimą.




Jei norite įvesti gavėją, pasirinkite **Įterpti** arba neautomatiškai įveskite adresą.



Pasirinkite **Siųsti**.



Patarimas: Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Funkc. > Pridėti failą**.



Patarimas: Jei norite atsakyti į laišką, atidarykite paštą ir pasirinkite **Parinktyš > Atsakyti**.

Pokalbiai su draugais



Keliaudami galite kalbėtis su savo draugais internetu.



Pasirinkite **Menu** > **Pokalbiai**. Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.



Pasirinkite paslaugą, tada įsiregistruokite.



Patarimas: Jei neturite pokalbių paskyros, galite įsiregistruoti į „Nokia“ internetinius pokalbius.



Pasirinkite **Parinktys** > **Siųsti MP; gavėjas**.



Įveskite vartotojo vardą.

Nuotraukos siuntimas naudojant „Bluetooth“



Parašykite pranešimą teksto langelyje, tada pasirinkite **Siųsti**. Žr. ➡ 9.



Nusiųskite nufotografuotą nuotrauką į kompiuterį. Žr. ➡ 14.



Kai norite tęsti pokalbį, pasirinkite **giją**.




Pasirinkite nuotrauką ir **Funkc. > Siųsti**.



Pasirinkite **„Bluetooth“ ryš.**


Gamintojo parametrų atkūrimas




3 Pasirinkite priet., prie kurio jung. Jei paprašys, įvesk. ryšio kodą.



Jei telefonas neveikia tinkamai, nustatykite parametrus iš naujo.



4 Nuotrauka nusiųsta į kompiuterį.



Baikite visus skambučius ir ryšius.



Pasirinkite **Menu** > **Parametrai**.

Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.



Pasirinkite **Atkurti gamintojo par.** > **Atkurti tik param.**..



Įveskite saugos kodą, tada pasirinkite **Grai**.



Telefonas išsijungia ir vėl įsijungia. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai. Žr. ➡ 15.



Galite atnaujinti telefono programinę įrangą belaidžiu ryšiu. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik tada, kai naudojama SIM kortelė įdėta į vidinį SIM kortelės laikiklį.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Prietaisas** > **Prietaiso atnaujinimai**.

1. Jei norite tikrinti, ar yra atnaujinimų, pasirinkite **Parsisiųsti prietaiso program. įrangą**.
2. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti prietaiso program. įrangą** ir vykdykite telefone pateikiamas instrukcijas.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Turinio kopijų kūrimas atm. kortelėje

Automatinis atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Automatinis PĮ atnauj. tikrinimas** ir nustatykite, kaip dažnai reikia tikrinti.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.



Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

1. Pasirinkite **Kurti atsarginę kopiją**.
2. Pasirinkite norimą informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada pasirinkite **Atlikta**.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg. kop..**

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie saugo jūsų SIM nuo neteisėto naudojimosi arba juos būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo. Jei kodai nepateikiami su kortele arba juos pamiršote, kreipkitės į paslaugos teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodus.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei nepateikiamas su SIM, kreipkitės į paslaugos teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Jis naudojamas tinkle galiojantiems telefono numeriams identifikuoti. Be to, numerį galima naudoti, pavyzdžiui, pavogtiems telefonams blokuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakimo kodo. Numatytasis užrakimo kodas yra 12345. Laikykite užrakimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekiite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, nuodugniai perskaitykite vartotojo vadovą telefone.

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Bendroji informacija

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Gaminio ir saugos informacija

Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

➡ 1 Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

➡ 2  **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-

UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



➡ 3 Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

➡ 4 Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

➡ 5 Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

➡ 6 Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į SIM1 kortelės laikiklį. Laikant SIM kortelę SIM1 laikiklyje, gali būti pasiekiamos ne visos funkcijos ir paslaugos. Jei SIM kortelė yra tik SIM2 laikiklyje, galite skambinti tik skubios pagalbos numeriais.

➡ 7 Kai prietaisas nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė nepasiekiamo.

➡ 8 Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti tik tiems adresatams, kurie saugomi telefono atmintyje arba SIM kortelėje, esančioje vidiniame SIM1 kortelės laikiklyje.

➡ 9 Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

➡ 10 Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

➡ 11 Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

➡ 12 Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

➡ 13 Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

➡ 14 Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite

„Bluetooth“ ryšių užklauso iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

➔ 15 Parametrų atkūrimas neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

➔ 16 Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarptautiniams skambučiams, dukart spustelėkite *.

➔ 17  **Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas arobuotas naudoti šiuose tinkluose: (E)GSM 900 ir 1800 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą
Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 1.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BL-6C pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-11. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiame kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su būtinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada

nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Paspauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;

- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

⚠️ Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.

- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro

pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogoje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie degalų siurbių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykite taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos

(propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,30 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-837 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir WE: logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą

ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam giniui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar

komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji

pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisu suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.