
Vartotojo vadovas

Nokia 309

NOKIA

Turinys

Paruošimas.....	7
Klavišai ir dalys.....	7
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	9
Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas.....	10
Baterijos įkrovimas.....	11
Įjungimas.....	11
Turinio kopijavimas iš seno telefono.....	13
Klavišų ir ekrano užrakinimas	14
Garsio keitimas.....	14
Dirželio pritvirtinimas.....	15
Spartusis parametrų keitimas.....	16
Pagrindinės telefono funkcijos.....	17
Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą.....	17
Telefono naudojimas.....	18
Pagrindinio meniu pritaikymas.....	20
Nuorodos įtraukimas į Mano ekraną.....	21
Fono paveikslėlio keitimas.....	22
Aplinkos keitimas dalyvaujant susitikimuose arba naudojant lauke.....	23
Skambėjimo tono keitimas.....	24
Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas.....	25
Telefono naudojimas beryšiu režimu.....	27
Skaičiuotuvo naudojimas.....	28

Apie „Nokia“ parduotuvę.....	29
Ryšiai.....	30
Skambinimas	30
Praleistų skambučių peržiūra.....	31
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu.....	32
Skambinimas keliems žmonėms tuo pačiu metu.....	33
Ryšių peradresavimas į balso pranešimų dėžutę ar kitą telefono numerį.....	34
Draudimas skambinti ir gauti skambučius.....	35
Adresų knyga.....	36
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas.....	36
Greitas skambinimas.....	37
Adresatų kopijavimas į savo SIM kortelę.....	38
Teksto rašymas.....	39
Ekrano klavišų naudojimas.....	39
Ekrano klavišų naudojimas.....	40
Naudokite ekrano klaviatūrą	41
Nuspėjamojo teksto naudojimas.....	42
Pranešimai.....	44
Pranešimo siuntimas.....	44
Priedo išsaugojimas.....	45
Balso pašto tikrinimas.....	46

Paštas ir pokalbiai	48
Pašto paskyros sąranka.....	48
Laiško siuntimas.....	50
Laiko tvarkymas.....	51
Laiko ir datos keitimas.....	51
Signalų nustatymas.....	52
Kalendoriaus įrašo įtraukimas.....	53
Nuotraukos ir vaizdo įrašai.....	54
Fotografavimas.....	54
Vaizdo įrašymas.....	55
Nuotraukų tvarkymas.....	56
Nuotraukos redagavimas.....	57
Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas.....	58
Muzika ir garsas.....	59
Muzikos kopijavimas iš kompiuterio.....	59
Dainos atkūrimas.....	60
Radio klausymasis.....	61
Radio stočių paieška ir išsaugojimas.....	62
Garso įrašų įrašymas.....	63
Interneto naršyklė.....	64
Žiniatinklio naršymas.....	64
Žymos įtraukimas.....	66

Naršymo istorijos ištrynimai.....	67
-----------------------------------	----

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....68

Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas.....	68
--	----

Telefono apsauga.....	69
-----------------------	----

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai).....	70
--	----

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo	71
---	----

Žemėlapiai.....72

Apie programą „Žemėlapiai“	72
----------------------------------	----

Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje.....	74
---	----

Vietos paieška.....	75
---------------------	----

Žemėlapių atsisiuntimas.....	76
------------------------------	----

Ėjimo maršruto sudarymas.....	77
-------------------------------	----

Vietos išsaugojimas.....	78
--------------------------	----

Aplinkinių vietų paieška.....	79
-------------------------------	----

Telefono apsauga.....80

Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu.....	80
--	----

Atminties kortelės formatavimas.....	81
--------------------------------------	----

Telefono paruošimas perdirbti.....	82
------------------------------------	----

Išlaikymas ir naujiniai.....83

Trikčių šalinimas.....	83
------------------------	----


Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje.....	85
--	----

Apie telefono programinės įrangos atnaujinimus	86
--	----

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį.....	87
Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.....	88
Pradinių parametrų atkūrimas.....	89
Prieigos kodai.....	90
Gaminio ir saugos informacija.....	92
Rodyklė.....	105

Paruošimas

Klavišai ir dalys

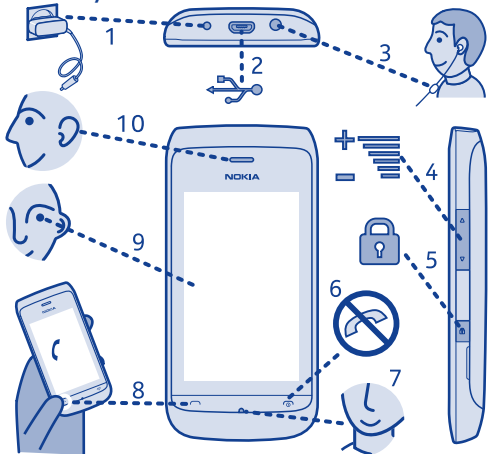


1 Jungtis įkrovikliui
2 „Micro USB“ jungtis
3 Ausinės-mikrofono jungtis
(3,5 mm „Nokia“ garso
(vaizdo) jungtis)

4 Garsumo klavišai
5 Užrakinimo klavišas

6 Baigimo (jungimo) klavišas
7 Mikrofonas
8 Skambinimo klavišas.

9 Ekranas
10 Ausinis priedas

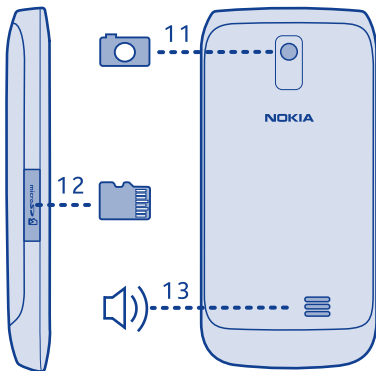


11 Vaizdo kameros lęšis. Prieš pradėdami naudoti vaizdo kamerą, nuimkite nuo lęšio apsauginę juostelę.

12 Atminties kortelės lizdas

13 Garsiakalbis

Jūsų telefone naudojama S40 programinė įranga.


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Išjunkite telefoną ir nuimkite galinį dangtelį.




Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įstumkite bateriją.




Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



Uždėkite galinį dangtelį.




Įstumkite SIM kortelę į laikiklį kontaktų sritimi žemyn.



Norėdami išimti SIM kortelę, paspauskite liežuvelį žemyn ir SIM kortelę išstumkite.


Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas

1

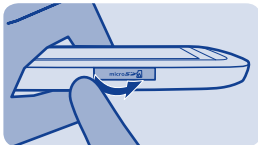


Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

4

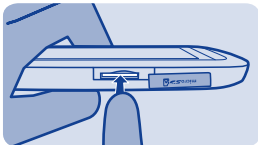


Norėdami išimti atminties kortelę, stumkite ją, kol ji atsilaisvins.

2

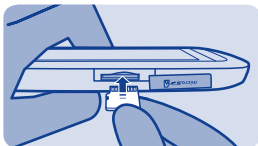


Įdėkite atminties kortelę taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta aukštyn.

5

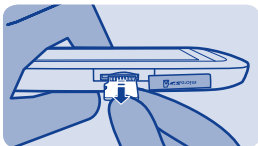

Ištraukite atminties kortelę.


3

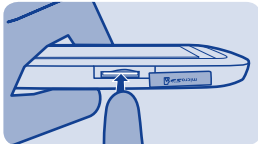

Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos. Uždarykite dangtelį.


Baterijos įkrovimas

1




Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.

2



Prijunkite įkroviklį prie telefono. Žr. ➡ 2 „Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos“.

3



Ar baterija įkrauta? Ištraukite iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Įjungimas

1




Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.

2



Pasirinkite datos lauką, tada nustatykite datą.


3



Pasirinkite laiko lauką, tada nustatykite laiką.



Pasirinkite laiko juostą, tada pasirinkite, ar naudojamas vasaros laikas.



Pasirinkite ✓.



Patarimas: Norėdami išjungti telefoną, palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.



Turinio kopijavimas iš seno telefono

Lengvai perkeltite savo adresatus, kalendorių ir kitus elementus į naują telefoną.

1. Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
2. Savo naujame telefone pasirinkite **parametrai** ir **sinchr. ir atsarg. > kopijuoklė**.
3. Pasirinkite **kopij. į šį prietaisą** ir tai, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite ✓.
4. Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.
5. Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Garsio keitimas




Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną.




Ar garsas per didelis, kai skambinate arba klausotės radijo?



Norėdami užrakinti paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką.



Naudokite garsio klavišus.




Norėdami atrakinti, paspauskite užrakinimo mygtuką, tada braukite į kairę arba į dešinę.



Geriau.


Dirželio pritvirtinimas

1

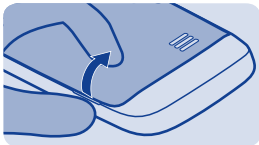

Išjunkite telefoną ir nuimkite galinį dangtelį.

2

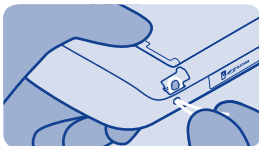

Istumkite kilpą per angą ir užkabinkite už kabliuko.

3



Uždėkite galinį dangtelį.




Spartusis parametų keitimas

Daugumoje roдиниų galite neiti į telefono meniu, bet greitai pakeisti kai kuriuos parametrus braukdami žemyn nuo ekrano viršaus.

Galite:

- Peržiūrėti, ar yra praleistų skambučių ar neskaitytų pranešimų
- Keisti profilį, pavyzdžiui, norint nutildyti telefono skambėjimą
- Atidaryti muzikos grotuvą, pavyzdžiui, norint pristabdyti dabar leidžiamą dainą
- Atidaryti arba uždaryti mobiliųjų duomenų interneto ryšius
- Ieškoti „Wi-Fi“ tinklų ir prisijungti prie jų
- Įjungti arba išjungti „Bluetooth“

Pagrindinės telefono funkcijos



Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą

Jūsų telefone yra trys pagrindiniai ekranai: vienas skirtas programoms, kitas – mėgstamoms nuorodom, trečias – dažniausiai naudojamoms programoms, pvz., rinkikliui.

Braukite į kairę arba į dešinę.

- Mano ekranas – tai vieta, kur galite įtraukti mėgstamus adresatus ir nuorodas.
- Programų ekrane galite atidaryti programas ir jas tvarkyti pagal savo poreikius.
- Rinkiklio ekrane galite skambinti. Vietoj rinkiklio gali būti muzikos grotuvas ar radijas.

Patarimas: Jei norite pritaikyti rinkiklio ekraną, bakstelėkite ir laikykite pradinį Mano ekraną, braukite prie rinkiklio ekrano, tada pasirinkite norimą programą.

Telefono naudojimas

1



Programą arba kitą elementą atidarykite jį bakstelėdami.

4




Jei norite slinkti, greitai perbraukite pirštu aukštyn arba žemyn, tada pakelkite pirštą.

2




Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę elementą ir pamatysite daugiau parinkčių.

5



Jei norite keisti mastelį, skėstelėkite ar suglauskite ant ekrano du pirštus.

3

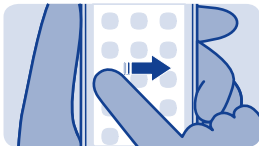

Jei norite braukti, lygiai stumkite pirštą pageidaujama kryptimi.

6




Jei norite grįžti į ankstesnį vaizdą, pasirinkite ↶.

7




Jei norite grįžti į pradinį ekraną, pasirinkite .

8

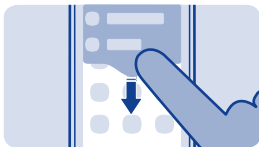

Jei norite peržiūrėti perspėjimus, braukite žemyn iš ekrano viršaus. Žr.  3.

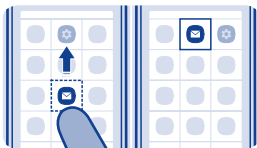

Pagrindinio meniu pritaikymas

Galite tvarkyti programas, kaip norite, pvz., perkelti mėgstamas į viršų, kad galėtumėte greitai pasiekti.

1. Bakstelėkite ir palaikykite pagrindinį elementą.
2. Pasirinkite norimą perkelti programą, tada bakstelėkite ten, kur norite ją perkelti.



Nuorodos įtraukimas į Mano ekraną

Norite atidaryti mėgstamas programas tiesiogiai iš Mano ekrano? Pridėkite dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodų.

1. Bakstelėkite ir palaikykite Mano ekraną, tada pasirinkite **+ spart. klavišas**.
2. Pasirinkite elementą, pvz., valdiklį arba veiksmą, tada pasirinkite ☒.

Nuorodos pašalinimas

Bakstelėkite ir palaikykite Mano ekraną, tada ties norima šalinti nuoroda pasirinkite ☒.

Patarimas: Bandykite bakstelėti įvairiose Mano ekrano vietose. Pavyzdžiui, Pradiniame ekrane galima keisti datą ir laiką, nustatyti signalus arba įtraukti kalendoriaus įrašus.



Fono paveikslėlio keitimas

Ar norite užrakinimo ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotrauką? Galite pakeisti fono paveikslėlį, kad pritaikytumėte užrakinimo ekraną pagal savo poreikius.

1. Pasirinkite **parametrai** tada – **fono paveikslėlis**.
2. Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.

Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti ką nors telefonu ir naudoti šią nuotrauką.



Aplinkos keitimas dalyvaujant susitikimuose arba naudojant lauke

Nustatykite, kad būnant susitikime telefonas, užuot skambinės, negarsiai pyptelėtų. Arba, jei nenorite praleisti skambučio triukšmingoje aplinkoje, perjunkite į garsią aplinką.

1. Pasirinkite **parametrai > skambėj. aplinkos**.
2. Pasirinkite 🎵 arba 🔊.
3. Pasirinkite **įjungti**.

Patarimas: Kad ir kokioje programoje ar vaizde būtumėte, galite lengvai perjungti aplinką iš perspėjimų srities. Vilkite pirštu žemyn iš ekrano viršaus, kad atidarytumėte perspėjimų sritį, tada pasirinkite dabartinę aplinką ir 🎵 arba 🔊.



Skambėjimo tono keitimas

Galite nustatyti kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.

1. Pasirinkite **parametrai > skambėj. aplinkos** ir aplinką.
2. Pasirinkite **skambėjimo tonas**.
3. Pasirinkite **atidaryti failus** arba iš parsisiųstų tonų. Skambėjimo tonas skamba, todėl galite nuspręsti, ar jis jums patinka.
4. Kai rasite norimą skambėjimo toną, pasirinkite **TAIP**.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite **www.nokia.com/support**.

Patarimas: Taip pat galite pakeisti pranešimo perspėjimo toną. Pasirinkite **praneš. tonas** ir toną.



Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas

Norite nustatyti mėgstamą muzikos grotuvo dainą kaip skambėjimo toną? Taip pat galite pasirinkti geriausią dainos dalį ir nustatyti šią dalį kaip skambėjimo toną.

1. Pasirinkite **parametrai** > **skambėj.** **aplinkos** ir aplinką.
2. Nustatydami aplinkos skambėjimo toną, pasirinkite **atidaryti failus**, tada ieškokite dainos.
3. Kai būsite paklausti, ar norite koreguoti tono pradžios ir pabaigos taškus, pasirinkite **TAIP**.
4. Nuvilkite pradžios žymę (III) iki pradžios taško.
5. Nuvilkite pabaigos žymę (III) iki pabaigos taško.

Kai žymė perkeliama iki naujo taško, pasirinkimas pradeda skambėti.

6. Norėdami rankiniu būdu nustatyti, kad pradėtų skambėti, pasirinkite (▶).

7. Pasirinkite ✓.

Redaguotas skambėjimo tonas nepakeičia pradinio skambėjimo tono ar garso įrašo. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų keisti negalima ir ne visi skambėjimo tonų formatai palaikomi.

Patarimas: Norėdami pakoreguoti pasirinkimo pradžios ir pabaigos taškus, pasirinkite  arba , tuomet palaikykite nuspaudę  arba .



Telefono naudojimas beryšiu režimu

Ten, kur neleidžiama skambinti arba atsiliepti į skambučius, vis tiek galėsite naudoti telefoną žaidimams žaisti arba muzikai klausytis, jei įjungsite skrydžio aplinką. ➡

Pasirinkite **parametrai** tada – **ryšiai su prietaisais**. > **skrydžio**.

Žr. ➡ 1, 4.

Skaičiuotuvo naudojimas



Neviršykite biudžeto, kad ir kur būtumėte, – telefone yra skaičiuoklė.

1. Pasirinkite **skaičiuoklė**.
2. Įveskite skaičiavimą, tada pasirinkite **=**.

Patarimas: Norėdami peržiūrėti skaičiavimo istoriją, palaikykite nuspaudę skaičiuoklės rezultatų laukelį.

Apie „Nokia“ parduotuvę



Iš „Nokia“ parduotuvės parsiųskite mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, temų, fono paveikslėlių ir skambėjimo tonų.

Pasirinkite **parduotuv..**

Daug elementų yra nemokami, o kai kuriuos galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite **www.nokia.com/support**.

Ryšiai



Skambinimas

1. Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite **telefonas** arba braukite į kairę.
2. Įveskite telefono numerį.
3. Paspauskite .
4. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambučius

Paspauskite .

Skambučio atmetimas

Paspauskite .



Praleistų skambučių peržiūra

Ar praleidote skambutį ir norite sužinoti, kas skambino?


Jei praleidote skambutį, užrakinimo ekrane rodomas perspėjimas. Jei norite atidaryti vaizdą visi skambučiai, virš perspėjimo braukite į kairę. Jame išvardyti jūsų skambučiai ↑, gauti ↓ arba praleisti ↻.

Kad perskambintumėte, pasirinkite numerį arba kontaktą.

Praleisti ir priimti skambučiai išsaugomi tik, jei šią funkciją palaiko tinklas, o telefonas yra įjungtas ir tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite 📞 žurnalas.



Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Ar bandėte kam nors paskambinti, bet niekas neatsiliepė? Lengva jiems paskambinti vėliau.

1. Pradiniame ekrane paspauskite .
2. Pasirinkite telefono numerį.




Skambinimas keliems žmonėms tuo pačiu metu

Ar norite papasakoti puikias naujienas visiems savo draugams? Naudodami konferencinį pokalbį galite lengvai paskambinti keliems žmonėms tuo pačiu metu ir nevargti skambindami kiekvienam atskirai.

1. Paskambinkite pirmu numeriu.
2. Pokalbio metu pasirinkite **funkcijos > naujas skamb..**
3. Įveskite telefono numerį, tada pasirinkite **SKAMBINTI**, arba pasirinkite **IEŠKOTI** ir adresatą. Pirmasis ryšys užlaikomas, kol prisijungiate konferenciniam pokalbiui.
4. Kai galite bendrauti su kitu pašnekovu, pasirinkite **funkcijos > konferencija**. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti ir daugiau ryšių.

Patarimas: Jei konferencinio pokalbio metu norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors pašnekovu, pasirinkite **funkcijos > kalbėti asmeniškai** ir numerį. Konferencinis pokalbis užlaikomas. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite **funkcijos > konferencija**.

5. Jei norite baigti konferencinį pokalbį, paspauskite .

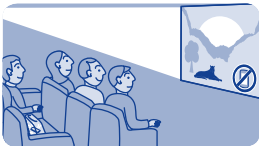

Ryšų peradresavimas į balso pranešimų dėžutę ar kitą telefono numerį

Telefonas skamba, bet jūs negalite atsiliepti? Tegul ryšys bus peradresuojamas į balso pranešimų dėžutę ar kitą telefono numerį. Ryšio peradresavimas yra tinklo paslauga.

1. Pasirinkite **parametrai > skambučiai > ryšio peradresavim..**

2. Pasirinkite, kada peradresuoti gaunamus balso ryšius:

visų balso ryšių — Peradresuoti visus skambučius.

kai užimta — Peradresuoti, kai užimta.

kai neatsiliepiate — Peradresuoti, kai neatsiliepiama.

jei ne ryšio zonoje — Peradresuoti, kai prietaisas išjungtas arba tam tikrą laiką yra už ryšio zonos ribų.

kai neprieinamas — Peradresuoti, kai užimta, neatsiliepiama, prietaisas išjungtas arba yra už ryšio zonos ribų.

3. Pasirinkite **įjungti > į balso paštą** arba **kitas numeris**.

4. Jei pasirinkta **kai neatsiliepiate** arba **kai neprieinamas**, nustatykite laikotarpį po kurio skambutis nukreipiamas.



Draudimas skambinti ir gauti skambučius

Kontroliuokite telefono sąskaitą drausdami tam tikrų tipų skambučius. Pavyzdžiui, galite negauti skambučių būdami užsienyje. Ryšio draudimas yra tinklo paslauga.

1. Pasirinkite **parametrai**.
2. Pasirinkite **apsauga > ryšio draud. pasl.**, tada – funkciją.
3. Įveskite iš paslaugų teikėjo gautą draudimo slaptažodį.

Patarimas: Norėdami patikrinti skambučių trukmę, kiek duomenų sunaudojote ar kiek tekstinių pranešimų išsiuntėte, pasirinkite **skaitikliai**. Galite nustatyti, kad skaitikliai būtų išvalomi automatiškai, pvz., kas mėnesį.

Adresų knyga



Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.

Pasirinkite **adr. knyga**.


Pasirinkite , tada užrašykite vardą, numerį ir kitą informaciją.

Adresato informacijos redagavimas

Pasirinkite adresatą ir , tada redaguokite informaciją.

Išsamesnės informacijos įtraukimas

Pasirinkite  > **įtraukti informaciją** ir išsamią informaciją.



Greitas skambinimas

Ar tam tikrais numeriais skambinate dažnai? Nustatykite šiuos numerius kaip greitojo rinkimo.

Pasirinkite **telefonas** tada –  > **greit. rinkimo nr..**

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

1. Pasirinkite skaitmenų klavišą. Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.

2. Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Skambinimas

Palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą rinkiklyje.



Adresatų kopijavimas į savo SIM kortelę

Norite naudoti SIM kortelę kitame telefone ir kartu turėti prieigą prie savo adresatų? Pagal numatytuosius nustatymus adresatai saugomi telefono atmintyje, tačiau juos galima kopijuoti į SIM kortelę.

Pasirinkite **adr. knyga**.

Daugiau adresatų galima išsaugoti telefono atmintyje, o adresatai, išsaugoti SIM kortelėje, gali turėti vieną telefono numerį.  reiškia, kad adresatas saugomas SIM kortelėje.

Norimų kopijuoti adresatų pasirinkimas

1. Pasirinkite  > **kopijuoti adresų knygą** > rinktis adresatus.

2. Pasirinkite adresatus, tada – .


Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite  > **kopijuoti adresų knygą** > rinktis atmintį > **iš telefono į SIM**.

Teksto rašymas

Ekranu klavišų naudojimas

Norėdami atidaryti įprastą raidinę-skaitinę klaviatūrą įjunkite vertikalųjį režimą.

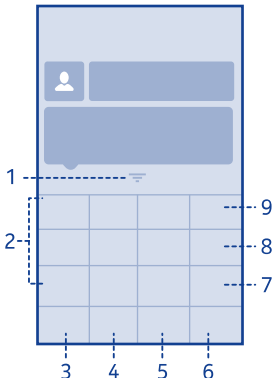

1 Uždarymo klavišas

2 Rašmenų klavišai

6 Įvesties funkcijų klavišas skirtas nuspėjamajai teksto įvesčiai įjungti arba išjungti, rašymo kalbai pakeisti arba pereiti prie ekrano klaviatūros.

7 Klavišas „Sym“ skirtas specialiajam simboliui įvesti.

-
- | | | | |
|---|--|---|---|
| 3 | Veiduko klavišas gali veikti ne visomis kalbomis. | 8 | Raidžių / skaitmenų režimo klavišas skirtas raidėms į skaitmenis (ir atvirkščiai) keisti. |
| 4 | Tarpo klavišas | 9 | Naikinimo klavišas skirtas rašmeniui ištrinti. |
| 5 | Antrojo lygio klavišas skirtas didžiosioms ir mažosioms raidėms keisti. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis. | | |

Klaviatūros uždarymas

Braukite klaviatūra žemyn. Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę uždarymo klavišą.

Perjungimas vėl naudoti klaviatūrą

Ijunkite telefoną gulsčiuoju režimu.

Ekrano klavišų naudojimas

Jei rašydami tekstą norite atidaryti ekrano klaviatūrą, įjunkite telefoną vertikaliuoju režimu.

Įveskite rašmenį

1. Pasirinkite rašmenų klavišą kelis kartus, kol bus rodomas rašmuo. Klavišais galima surinkti daugiau rašmenų, nei nurodyta ant klavišo.

2. Jei paskesnę raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, tada vėl paspauskite klavišą.

Tarpo įvedimas

Pasirinkite ____.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Jei nuspėjamojo teksto įvestis išjungta, pasirinkite ____ tris kartus.

Skaitmens įvedimas


Pasirinkite **123**, tada pasirinkite numerį.

Įveskite specialųjį rašmenį

Pasirinkite klavišą „Sym“, tada specialųjį rašmenį.

Naudokite ekrano klaviatūrą

Laikydami telefoną horizontaliuoju režimu pasirinkite teksto laukelį.

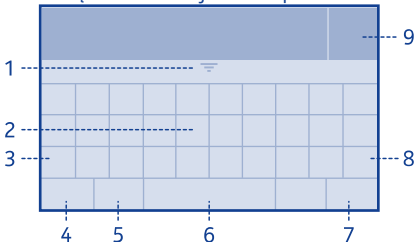

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 1 | Uždarymo klavišas | 6 | Tarpo klavišas |
| 2 | Rašmenų klavišai | 7 | Klavišas „Įvesti“ skirtas žymekliui į kitą eilutę perkelti. |
| 3 | Antrojo lygio ir raidžių režimo klavišas skirtas didžiajai raidei įvesti tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai); prieš įvesdami raidę | 8 | Naikinimo klavišas skirtas rašmeniui ištrinti. |

pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, pasirinkite šį klavišą du kartus. Kai kuriose kalbose šis klavišas atidaro naują rašmenų rinkinį.

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>4 Klavišas „Sym“ skirtas specialiesiems simboliams arba skaičiams įvesti.</p> <p>5 Įvesties funkcijų klavišas skirtas nuspėjamajai teksto įvesčiai įjungti arba išjungti, rašymo kalbai pakeisti arba pereiti prie ekrano klaviatūros.</p> | <p>9 Atlikimo klavišas</p> |
|---|----------------------------|

Uždaryti klaviatūrą

Braukite klaviatūra žemyn. Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę uždarymo klavišą.

Nuspėjamojo teksto naudojimas

Naudotis nuspėjamojo teksto funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.


1. Pasirinkite  > **nuspėjam. rašymas** > .
2. Pradėkite rašyti žodį. Jūsų telefonas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas teisingas žodis, pasirinkite jį.
3. Jei žodžio nėra žodyne, pasirinkite iškylantįjį langą, tada **+** ir įtraukite naują žodį į žodyną.

Naudodami nuspėjamąjį tekstą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai užbaigtų ir įvestų žodžius.

Naudojimasis žodžių užbaigimo funkcija

Pasirinkite  > **žodžių baigimas** > .

✉ Pranešimai



Pranešimo siuntimas

Palaiykite ryšį su šeima ir draugais rašydami pranešimus.

1. Pasirinkite **pranešim.** ir ✉.
 2. Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite 👤. Taip pat galite įvesti telefono numerį.
 3. Teksto laukelyje parašykite pranešimą.
- Patarimas:** Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką arba vaizdo įrašą, pasirinkite ≡ > **įterpti turinį**.
4. Pasirinkite ✉.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu, pvz., nuotrauka ar vaizdo įrašu, bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Žr. ➡ 6, 7, 8.



Priedo išsaugojimas

Ar kas nors atsiuntė šaunią nuotrauką? Išsaugokite ją savo telefone. Galite išsaugoti ir kitų tipų priedus.

Pasirinkite **pranešim..**

Pranešimo priedo išsaugojimas

1. Atidarykite pranešimą.
2. Pasirinkite failą ir **≡ > išsaugoti**.
3. Pasirinkite, kur išsaugoti failą, pvz., **atvaizdai**, tada įveskite failo pavadinimą.

Laiško priedo išsaugojimas

1. Atidarykite laišką.
2. Pasirinkite priedą. Telefonas gali paraginti parsisiųsti šį failą.
3. Pasirinkite **✓**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi failai.



Balso pašto tikrinimas

Ar norite, kad skambučiai būtų peradresuojami į balso paštą, kai negalite atsakyti? Išklauskite pranešimų, kuriuos paliko skambinę žmonės, jums patogiu laiku.

Balso pašto nustatymas

Jei norite naudoti balso paštą, gali reikėti užsisakyti šią paslaugą. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Prieš pradėdami naudoti balso pašto dėžutę, iš paslaugos teikėjo gaukite balso pašto dėžutės numerį. Žiūrėkite užsakymo patvirtinime arba tinklo paslaugos teikėjo palaikymo svetainėje.

1. Pasirinkite **parametrai > skambučiai > daugiau parametrų > balso pranešimai** tada – **balso pašto dėž. nr..**

2. Įveskite balso pašto dėžutės numerį, tada pasirinkite **GERAI**.

Balso pašto išklausymas ką tik praleidus skambutį

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite perspėjimą apie naują pranešimą.

2. Pasirinkite **funkcijos > skamb. siuntėjui**.

Balso pašto išklausymas vėliau

Pasirinkite **telefonas**, tada palaikykite nuspaudę **1**.

@ Paštas ir pokalbiai



Pašto paskyros sąranka

Ar naudojate kelis pašto adresus? Savo telefone galite turėti kelias pašto dėžutes. Paštas yra tinklo paslauga.

1. Pasirinkite **Paštas**.
2. Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją.
3. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.

Patarimas: Jei naudodami pašto paskyrą nenorite kiekvieną kartą įvesti slaptažodžio, pasirinkite **išsaugoti slaptažodį**.

4. Pasirinkite **Įsireg..**

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

1. Pasirinkite **Paštas**.
2. Pasirinkite  > **įtraukti paskyrą**.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Tam tikrais intervalais telefonas atnaujina gautuosius, kad parodytų gautus naujus laiškus. Taip gali būti perduotas didelis kiekis duomenų ir pritaikyti mokesčiai už duomenų perdavimą. Norėdami sutaupyti galite išjungti automatinio naujinimo funkciją ir gautuosius naujinti rankiniu būdu.

Automatinio gautųjų naujinimo išjungimas

1. Pasirinkite **Paštas**.
2. Pasirinkite  > **parametrai** ir savo pašto dėžutę.
3. Pasirinkite **atnaujinti katalog. „Gautieji“** > **neautomat. būdu**.



Laiško siuntimas

Ar norite siųsti laiškus keliaudami? Savo telefonu galite skaityti ir siųsti laiškus netgi nesėdėdami prie stalo.

1. Pasirinkite **Paštas** ir pašto paskyrą.

Patarimas: Jei turite kelias pašto paskyras, jūsų telefonas automatiškai atidarys paskutinę naudotą pašto paskyrą. Norėdami atidaryti kitą pašto paskyrą, pasirinkite .

2. Pasirinkite .

3. Jei norite įvesti gavėją, pasirinkite  arba rankiniu būdu įveskite adresą lauke gavėjas.

4. Įveskite temą ir pranešimą.

Patarimas: Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką arba vaizdo įrašą, pasirinkite .

5. Pasirinkite .

Laiko tvarkymas



Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **parametrai** tada – **data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

1. Pasirinkite **parametrai > laiko juosta**.

2. Pasirinkite vietovės laiko juostą.

3. Pasirinkite **✓**.

Telefono laikas ir data nustatyti pagal laiko juostą.

Pavyzdžiui, GMT –5:00 yra Niujorko (JAV) laiko juosta, esanti per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).



Signalų nustatymas

Telefoną naudojimas kaip žadintuvo.

1. Pasirinkite **žadintuvas**.
2. Nustatykite signalo laiką, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
3. Jei norite nustatyti, kad signalas skambėtų tam tikromis dienomis tuo pat metu, pasirinkite **☰** > **signalų kartojimas** ir dienas.




Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Ar turite prisiminti susitikimą? Įtraukite jį į savo kalendorių.

1. Pasirinkite **kalendor..**
2. Pasirinkite **+**.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Užpildykite laukus, tada pasirinkite **✓**.

Patarimas: Norėdami ištrinti įrašą, palaikykite jį nuspaudę, tada pasirinkite **ištrinti**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai



Fotografavimas

1. Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **vaizd.kam..**
2. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
3. Pasirinkite .

Nuotraukos išsaugomos galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite .



Vaizdo įrašymas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Norėdami atidaryti vaizdo kamerą, pasirinkite **vzd. įrašas**.

1. Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite ●.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
3. Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite ■.

Vaizdo įrašai išsaugomi galerija.

Patarimas: Vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu ar laišku. Norėdami riboti siunčiamo vaizdo įrašo ilgį, pasirinkite ≡ > **parametrai** > **vzd. įr. trukmė** > **skirta MMS**.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite ↶.



Nuotraukų tvarkymas

Galite tvarkyti nuotraukas pagal albumus – taip lengviau rasite konkrečią nuotrauką.


1. Pasirinkite **galerija**, tada atidarykite skirtuką .
2. Pasirinkite , tada įveskite albumo pavadinimą.
3. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite įtraukti į albumą, tada pasirinkite .



Nuotraukos redagavimas

Jūsų fotografuota nuotrauka per tamsi arba netinkamai kadruota? Telefonu galite lengvai redaguoti savo fotografuotų nuotraukų paprastus dalykus.

1. Pasirinkite **galerija** ir nuotrauką.
2. Pasirinkite  > **redag. nuotrauką** ir efektą.
3. Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite  >  > **TAIP**. Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.



Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Nuotraukas ir vaizdo įrašus siųskite šeimai ir draugams daugiaformačiu pranešimu, laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **galerija**.

1. Atidarykite skirtuką, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.
2. Palaikykite nuspaudę nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada pasirinkite **siųsti** ir jo siuntimo būdą.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

1. Atidarykite skirtuką, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai.
2. Pasirinkite , tada pažymėkite, ką norite siųsti.
3. Pasirinkite  ir jų siuntimo būdą.

🎵 Muzika ir garsas



Muzikos kopijavimas iš kompiuterio

Ar kompiuteryje turite muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? Naudokite „Nokia Suite“ ir USB duomenų kabelį ir sinchronizuokite savo muzikos rinkinį.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio USB kabeliu. Patikrinkite, ar telefone yra suderinama atminties kortelė.
2. Pasirinkite **medijos perkėlimas** kaip ryšio režimą.
3. Atidarykite „Nokia Suite“ kompiuteryje. Daugiau informacijos pateikta „Nokia Suite“ paaiškinime.

Kai kurie muzikos failai gali būti apsaugoti skaitmeninių teisių valdymo (DRM), jų negalima leisti daugiau nei viename telefone.



Dainos atkūrimas

Kelionėje telefono muzikos grotuvu galite klausytis muzikos ir prenumeruojamų transliacijų.

Pasirinkite **muzika**.

1. Pasirinkite  ir dainą.
2. Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą, pasirinkite **II** arba **▶**.

Perėjimas prie ankstesnės arba kitos dainos

Pasirinkite piktogramą **◀◀** arba **▶▶**.

Muzikos grotuvo uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.



Radijo klausymasis

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Pasirinkite **radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Radijo atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **☒**.

Radijo programos uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Patarimas: Norėdami uždaryti radiją, kai jis groja fone, palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.



Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **radijas**.

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Galimų stočių paieška

Pasirinkite **☰** > **ieškoti visų stočių**.

Neautomatinis dažnio nustatymas

Bakstelėkite dažnį, tada reguliuokite dažnį.

Radijo stoties įrašymas

Pasirinkite **📌**.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės išsaugotos stoties

Pasirinkite piktogramą **⏮** arba **⏭**.

Automatinis dažnio keitimas dėl geresnio signalo

1. Pasirinkite **⚙** > **RDS** > **įjungta**.
2. Pasirinkite **automatinis dažnis** > **įjungta**.



Garso įrašų įrašymas

Galite įrašyti balso pastabas ar telefono pokalbius.

Pasirinkite **diktofonas**.

1. Pasirinkite .
2. Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

Pokalbio telefonu įrašymas

Skambučio metu pasirinkite  > **įrašyti**.

Įrašant abi šalys girdės vienodu intervalu skambantį toną.

Įrašų klausymas

Pasirinkite  > **įrašų sąrašas**.



Interneto naršyklė



Žiniatinklio naršymas

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse keliaudami.

Pasirinkite **internetas**.

Patarimas: Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano iš tinklo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą telefono sąskaitoje, prie interneto galite prisijungti naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Patekimas į svetainę

Adreso juostoje įrašykite interneto adresą.

Judėjimas tinklalapyje

Tempkite puslapį pirštu.

Vaizdo didinimas

Bakstelėkite tinklalapio puslapį, kurį norite geriau matyti.

Vaizdo mažinimas

Dukart bakstelėkite ekraną.

Patarimas: Norėdami didinti arba mažinti vaizdą, taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir juos skėstelėti arba suglausti.

Paieška internete

Adreso juostoje įrašykite paieškos žodį. Paprašyti pasirinkite numatytąjį paieškos variklį.

Grįžimas į ankstesnį tinklalapį

Pasirinkite ★ > Istorija ir tinklalapį.

Patarimas: Jei naršymo metu norite rodyti adreso juostą ir įrankių juostą, pasirinkite .

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti žiniatinklio programų. Pirmą kartą atidarius žiniatinklio programą ji pridedama kaip žyma. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.



Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **internetas**.

Naršydami pasirinkite ☰ > Įtraukti į mėgst..

Patekimas į pažymėtą svetainę

Pasirinkite ★ ir žymą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **internetas**.

Pasirinkite ★ > ☰ > Ištrinti istoriją.

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimasis

Pasirinkite 🌐 > ☰ > Parametrai > Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl..

✧ Ryšiai su išoriniais prietaisais



Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas

Ar norite dirbti kompiuteriu skambučio metu? Naudokite belaides ausines-mikrofoną. Taip pat galite priimti skambutį net jei telefono nėra po ranka.

Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietaisais. > Bluetooth.**

1. Įsitikinkite, kad „**Bluetooth**“ yra įjungti.
2. Įjunkite ausines-mikrofoną.
3. Jei norite ieškoti ausinės-mikrofono, pasirinkite **Q**.
4. Pasirinkite ausines-mikrofoną.
5. Gali reikėti įvesti ryšio kodą (pvz., 1234).



Telefono apsauga

Ar norite valdyti, kas gali rasti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti, kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys?

Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietais. > Bluetooth**.

Draudimas kitiems rasti telefoną

Pasirinkite **mano priet. aptink. > paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo rasti. Tačiau suporuoti prietaisai vis dar gali prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite ✖.

Nesuporuokite ir napatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo žalingo turinio.



Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.

2. Pasirinkite režimą:

„Nokia Suite“ — Jūsų kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

medijos perkėlimas — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Jei norite prisijungti prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.

talpioji laikmena — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Įsitikinkite, kad į telefoną įdėta atminties kortelė. Jei norite prisijungti prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

3. Jei norite kopijuoti turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus arba nuotraukas, naudokite „Nokia Suite“.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti kompiuterio programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.



Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei nenorite patirti daug išlaidų už duomenų siuntimą, prisijungdami prie interneto namie, bibliotekoje ar interneto kavinėje, galite naudoti „Wi-Fi“ tinklą.

1. Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietais.** > „Wi-Fi“.
2. Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ yra **įjungti**.
3. Jei norite prisijungti, pasirinkite tinklą ir **PRISIJUNGTI**.
4. Jei ryšys yra apsaugotas, įveskite slaptažodį.

„Wi-Fi“ ryšio nutraukimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Žemėlapiai



Apie programą „Žemėlapiai“

Programa „Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir padeda suplanuoti maršrutą.

Pasirinkite **žemėlap..**

Galite:

- Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje
- Suplanuoti maršrutą į netoliese esančią vietą
- Surasti ir išsaugoti vietą ar adresą
- Išsiųsti draugui tekstinį pranešimą, kuriame nurodyta jūsų buvimo ar kita vieta.


Telefone gali būti atminties kortelė su iš anksto įkeltais jūsų šalies žemėlapiais. Prieš naudodami programą „Žemėlapiai“ į telefoną būtinai įdėkite atminties kortelę.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ši paslauga gali būti prieinama ne visose šalyse ar regionuose ir pateikiama tik pasirinktomis kalbomis. Paslauga gali priklausyti nuo

tinklo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.



Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje

Kad lengviau sužinotumėte kryptį, pasitikrinkite žemėlapyje savo buvimo vietą.

Pasirinkite **žemėlap..**

Būsime parodyti žemėlapyje, jei telefonas ras jūsų vietą.

Savo vietos naujinimas

Pasirinkite .

Savo esamos vietos išsaugojimas

Pasirinkite savo vietą ir  > .

Patarimas: Kai būsite rodomi žemėlapyje, norėdami pamatyti aplinkines vietas, pasirinkite , kad pamatytumėte įrankių juostą, tada pasirinkite  > .



Vietos paieška

Galite ieškoti vietų, pvz., gatvių adresų ar tokių vietų kaip restoranai.

1. Pasirinkite **žemėlapis**.
2. Jei norite matyti prietaisą, pasirinkite , tada pasirinkite .
3. Įrašykite vietos pavadinimą arba adresą.



Žemėlapių atsissiuntimas

Jei naršote srityje, kuri neišsaugota atminties kortelėje, ir turite aktyvų internetinį duomenų ryšį, tos srities žemėlapis automatiškai parsisiunčiamas internetu.

Žr. ➡ 5.

Patarimas: Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano iš tinklo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą telefono sąskaitoje, prie interneto galite prisijungti naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad keliaudami galėtumėte juos naršyti neprisijungę prie interneto. Naudokite kompiuterio programą „Nokia Suite“, kad parsisiųstumėte naujausių žemėlapių, ir nukopijuokite juos į telefoną. Norėdami parsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.



Ėjimo maršruto sudarymas

Suplanuokite ėjimo iki netoliese esančios vietos maršrutą. Prieš išvykdami žemėlapyje galite peržiūrėti visą maršrutą ir visus posūkius.

1. Pasirinkite **žemėlap..**

2. Jei norite matyti įrankių juostą, pasirinkite , tada pasirinkite  > .

3. Pasirinkite **pradžios vieta** ir vietą, adresą, išsaugotą mėgstamą vietą arba nurodykite vietą žemėlapyje kaip savo ėjimo maršruto pradinį tašką. Norėdami pradėti nuo ten, kur esate, pasirinkite **mano padėtis**.

4. Pasirinkite **avykimo vieta** ir galutinį savo ėjimo maršruto tašką.

Į maršrutus pėsčiomis keltų ir specialių tunelių įtraukti negalima.

5. Pasirinkite .

6. Kai būsite pasirengę eiti, pasirinkite .

Patarimas: Norėdami perskaityti visų maršruto posūkių sąrašą, ekrano viršuje pasirinkite kito posūkio informacijos sritį.



Vietos išsaugojimas

Prieš kelionę gali būti pravartu išsaugoti telefone informaciją apie viešbučius, pramogas ar degalines.

Pasirinkite **žemėlapis**..

1. Jei norite ieškoti adreso ar vietos, pasirinkite , tada pasirinkite .
2. Įveskite vietos pavadinimą arba adresą, tada pasirinkite iš atitikmenų.
3. Žemėlapyje pasirinkite vietos žymeklį ir  > .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame vaizde pasirinkite  >  ir vietą.

Išsaugotos vietos redagavimas arba šalinimas

1. dažniaus. vaizde pasirinkite vietą.
2. Pasirinkite , tada – **redaguoti dažniausią** arba **ištrinti dažniausią**.



Aplinkinių vietų paieška

Ar norite sužinoti, ką galima pamatyti ir nuveikti aplinkinėse vietose? Galite pasirinkti, kokio tipo įmonės ar viešosios vietos, pvz., restoranai, bus rodomos žemėlapyje.

1. Pasirinkite **žemėlapyje**.

2. Pasirinkite , kad būtų rodoma priemonių juosta, tada pasirinkite  ir norimas matyti vietas.

Telefono apsauga



Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu

Norite apsaugoti savo atminties kortelę, kad ja nepasinaudotų pašaliniai? Galima nustatyti slaptažodį, kad apsaugotumėte turinį.

1. Pasirinkite **failai**.
2. Palaikykite nuspaudę atminties kortelę, tada pasirinkite **atm. kort. funkcijos**.
3. Pasirinkite **nustatyti slaptažodį**, tada įveskite slaptažodį.

Slaptažodį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo atminties kortelės.

Atminties kortelės formatavimas

Norite panaikinti visą atminties kortelės turinį? Formatuojant atminties kortelę, panaikinami visi joje esantys duomenys.

1. Pasirinkite **failai**.
2. Palaikykite nuspaudę atminties kortelę, tada pasirinkite **atm. kort. funkcijos**.
3. Pasirinkite **format. atm. kort..**



Telefono paruošimas perdirbti

Jei nusipirkote naują telefoną, o senąjį norite išmesti, „Nokia“ rekomenduoja telefoną perdirbti. Prieš tai iš savo telefono pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Turinio šalinimas ir parametrų pradinių reikšmių atkūrimas

1. Sukurkite turinio, kurį norite pasilikti, atsarginę kopiją suderinamoje atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.
2. Baikite visus skambučius ir ryšius.
3. Pasirinkite **parametrai** tada – **atkurti gamint. par. > visas**.
4. Įveskite apsaugos kodą.
5. Telefonas išsijungia, tada vėl įsijungia. Atidžiai patikrinkite, ar pašalintas visas asmeninis turinys, pavyzdžiui, adresatai, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, pastabos, pranešimai, paštas, pateiktys, žaidimai ir kitos įdiegtos programos.

Turinys ir informacija, saugoma atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinama.

? Išlaikymas ir naujiniai



Trikčių šalinimas

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją atgal, tada vėl įjunkite telefoną.
- Telefono programinės įrangos atnaujinimas: Pasirinkite **parametrai** tada – **telefonas > prietaiso naujiniai**.
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus: Baikite visus skambučius ir ryšius, tada pasirinkite **parametrai** ir **atkurti gamint. par. > tik parametrai**.

Jei problema lieka neišspręsta, susisieki su „Nokia“ adresu **www.nokia.com/support** ir sužinokite galimas taisymo parinktis. Prieš siųsdami telefoną taisyti, nukopijuokite atsargai savo duomenis, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Taip pat galite apsilankyti **www.nokia.com/support**, kur rasite:

- Trikčių šalinimo informacijos
- Naujienų apie programas ir parsius tas programas
- Ilgesnę šio vartotojo vadovo versiją

-
- Programinės įrangos atnaujinimo informacijos
 - Informacijos apie funkcijas ir technologijas, taip pat apie prietaisų ir priedų suderinamumą



Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **parametrai > sinchr. ir atsarg..**

1. Pasirinkite **kurti atsarg. kopiją**.
2. Pasirinkite norimą informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada pasirinkite ✓.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **atkurti iš atsargin. k.** ir informaciją, kurią norite atkurti, tada pasirinkite ✓.

Apie telefono programinės įrangos atnaujinimus

Nepraraskite ritmo – atnaujinę telefono programinę įrangą galite naudotis naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Be to, atnaujinus programinę įrangą, telefonas gali geriau veikti.

Prieš atnaujinant telefono programinę įrangą rekomenduojame padaryti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu **www.nokia.com/support**.



Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Atnaujinkite savo telefono programinę įrangą, naudodami „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Taip pat galite sukurti atsarginę telefono nuotraukų ir kitų elementų kopiją kompiuteryje.

Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą, apsilankykite **www.nokia.com/support**.



Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.

Galite atnaujinti telefono programinę įrangą belaidžiu ryšiu. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Pasirinkite **parametrai**, tada – **telefonas > prietaiso naujiniai**.

1. Jei norite tikrinti, ar yra atnaujinimų, pasirinkite **parsisiųsti priet. PĮ**.

2. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą, pasirinkite **parsisiųsti priet. PĮ** ir vykdykite telefone pateikiamas instrukcijas.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **aut. PĮ naujinimas** ir nustatykite, kaip dažnai reikia tikrinti.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.



Pradinių parametų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

1. Baikite visus skambučius ir ryšius.
2. Pasirinkite **parametrai** tada – **atkurti gamint. par. > tik parametrai**.
3. Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų kortele arba užmiršote kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad taip pat turėsite suteikti „Nokia Care“ paslaugoms numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys.

Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakinimo kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys.

Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Gaminio ir saugos informacija

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE

ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos



1 Neužmirškite laikytis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM

kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



➡ 2 Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

➡ 3 **⚠ Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Kad įvestumėte pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.

➡ 4 **⚠ Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas

ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

➡ 5 Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

➡ 6 Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

➡ 7 Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

➡ 8 Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius

pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

Parametrų atkūrimas neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Norėdami išjungti socialinių tinklų programų perspėjimus, programų ekrane pasirinkite **įspėjimai** >  > **parametrai**.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: EGSM 900 ir 1800 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą

reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti prietaisą arba bateriją.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.

- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos

apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Daugiau informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų

panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Patarimai ir pasiūlymai

Iš „Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **parametrai** > „Nokia“ **paskyra** > **Patarimai ir Pasiūlymai**.

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite apsilankę **www.nokia.com**.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-11. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba

naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę į prietaisą.
 - Išjunkite skambinimo apribojimus prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždaryją vartotojų grupę.
 - Įsitinkinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.

4 Norėdami atidaryti numerių rinkimo programą, pasirinkite .

5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

6 Paspauskite skambinimo klavišą.

7 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

 **Svarbu žinoti:** Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;

- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

⚠ Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.

- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms,

pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kiojoje potencialiai sprogoje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie degalų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur

vykdomi sprogdinimo darbai, laikytės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogį aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR) Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,93 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-843 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © „Nokia“, 2013. Visos teisės saugomos. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštinio bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai nepriima atsakomybės už bet kurių

duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių

programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir nepriima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir nepriima atsakomybės už tai.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“	68, 69	atnaujinimai	
„Nokia“ palaikymo informacija	83	telefono programinė įranga	86
„Nokia“ parduotuvė	29		
„Wi-Fi“	71		
„Žemėlapiai“	72, 79		
vietos	78		

A

adresatai			
įrašymas	36, 38		
kopijavimas	13, 38		
nauji	36		
aplinka			
keitimas	27		
pritaikymas asmeniniams poreikiams	24		
skrydžio režimas	27		

aplinkos

keitimas	23		
pritaikymas asmeniniams poreikiams	25		

apsaugos kodas

atminties kortelė	10, 80, 81		
atmintis	82		

B

balso paštas	46		
baterija	9, 97		
įkrovimas	11		
baterijos įkrovimas	11, 97		
beryšė aplinka	27		
būsenos sritis	16		

D

data ir laikas	51		
daugiaformačiai pranešimai	44		
duomenų atkūrimas	85		
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	85		
duomenų ryšiai			
„Bluetooth“	68		

E

ekrano klaviatūra	41		
ekrano klavišai	39		

F

failų tvarkymas	80, 81		
filmavimas			

garsai	63	J	
įrašymas	55	jutiklinis ekranas	18, 39, 41
ryšiai	63	K	
FM radijas	61, 62	kalendorius	53
fono paveikslėlis	22	klaviatūra	39, 41
fotografavimas		klaviatūros apsauga	14
Žr. vaizdo kamera		klavišai ir dalys	7
G		L	
gamintojo parametrai, atkūrimas	89	laikas ir data	51
garsumas	14	laikrodis	51, 52
greitasis rinkimas	37	laiško	
I		kūrimas	50
ieškoma		priedai	45
radijo stotys	62	siuntimas	50
įjungimas ir išjungimas	11	M	
IMEI numeris	90	menu	20
interneto	64	MMS (daugiaformačiai pranešimai)	44
interneto naršyklė		muzika	60
puslapių naršymas	64	kopijavimas	59
slapukai	67	N	
įrašymas		naršyklė	64
filmavimas	55	naujiniai	
kopijavimas	70		

telefono programinė įranga	87, 88	R	
nuorodos	16, 21	radijas	61, 62
P		riešo dirželis	15
palaikymas	83	ryšiai	
parametrai	16	atsiliepiamas	30
parametrų atkūrimas	89	balso paštas	34
parinktys		konferencinis	33
atkūrimas	89	persiuntimas	34
paskyros	48	skambučių draudimas	35
pašto		užmezgimas	30, 32
nustatymas	48	žurnalas	31, 32
paskyros	48	ryšys kabeliu	70
pašto dėžutė	48	S	
pašto dėžutė		signalai	52
balso paštas	46	SIM kortelė	9
PIN kodai	90	skaičiuotuvas	28
pradinis ekranas	17, 21	skambėjimo tonai	24, 25
pranešimai	45	skambučiai	
siuntimas	44	skubios pagalbos tarnyba	98
prieigos kodai	90	skambučiai skubios pagalbos	
programinės įrangos naujiniai	86, 88	tarnybai	98
programinės įrangos naujinimas	87	skrydžio aplinka	27
PUK kodai	90	SMS	44

T		redagavimas	57
tekstiniai pranešimai	44	siuntimas	58
teksto įvestis	39, 40, 41, 42	tvarkymas	56
telefono keitimas	13	vaizdo įrašai	
telefono pritaikymas savo reikmėms	20, 21, 22, 24, 25	kopijavimas	13
		siuntimas	58
tonai		vaizdo kamera	
pritaikymas asmeniniams poreikiams	24	fotografavimas	54
toniniai signalai		nuotraukų ir vaizdo įrašų siuntimas	58
pritaikymas asmeniniams poreikiams	25	vaizdo įrašymas	55
turinio kopijavimas	13, 59, 70	Ž	
turinio perkėlimas	13, 59, 70	žadintuvas	52
		žemėlapiai	
U		atsisiuntimas	76
USB ryšys	70	dabartinė vieta	74
užrakinimas		ieškoma	75
ekranas	14	maršrutai	77
klavišai ir mygtukai	14	žymos	66
užrakto kodas	90	žiniatinklio	64
		žiniatinklio naršyklė	
V		žymos	66
vaizdas			
fotografavimas	54		
kopijavimas	13, 70		